
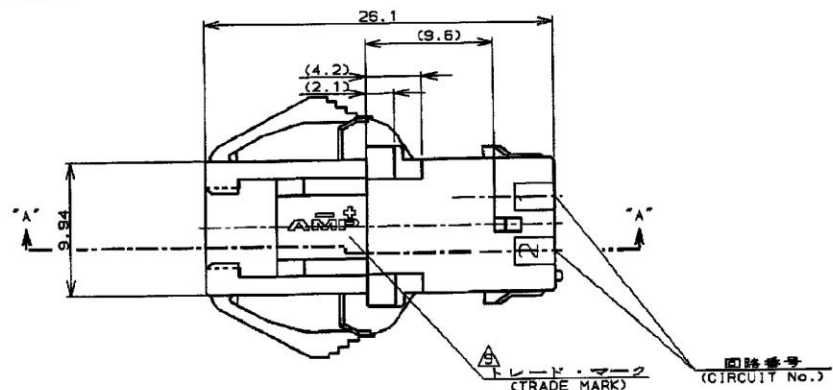

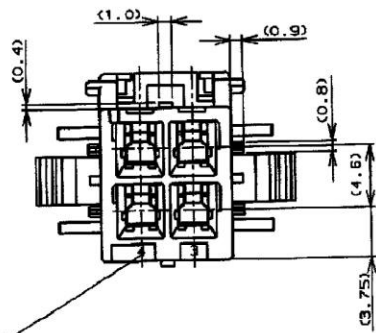


パネル取付穴寸法 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

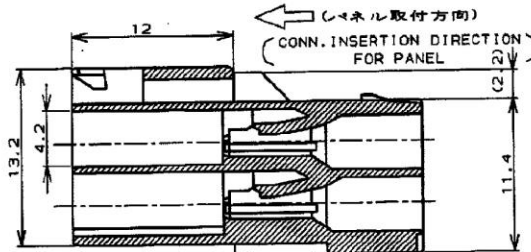

REF ID: A-A
(SECT)

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— —AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ —+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
* * AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

自然色(NATURAL)	↑	5-177908-1
青 (BLUE)		↑ -6
黄 (YELLOW)		↑ -4
	↓	↓
自然色(NATURAL)	4	177908-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	恒敬 (Koei)	型番 (P/N)

NOTES

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 177917-1(X)20-16AWG
177918-1(X)26-22AWG
 3. MATING CONN. P/N
PLUS HSG: 177900-1
REC CONTACT: 177915-1(X)20-16AWG
177914-1(X)26-22AWG
 4. APPLICABLE PLATE P/N: 177918-1
 5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 6. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.0-0.2 (SEE FIG 1)
 7. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 8. EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- SEE TABLE 1
10. PART 6-177901-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL ALLOWING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILS IN IEC 80335-1, SECTION 30(GWT)
11. APPLICATION SPEC: 114-5175

- ※ 1. 適用製品規格：10B-5410
2. 適用コンタクト型番
 グロ・コンタクト：177B17-1(C*20-16AWG)
 177B16-1(C*26-22AWG)
3. 適合制御用部品型番
 アラダ・ハウジング：177B00-1
 リセ・モニタコト：177B15-1(C*20-16AWG)
 177B14-1(C*25-22AWG)
4. 適用プレート型番：177B18-1
5. 取組要領書：411-5536
6. 適用パネル寸法：0.6×0.9 (F10) (参考)
7. 金具・パネルの寸法、コネクタ等方向等
 は別紙加工案内にてご参照ください。
8. 全長×寸法×、パネルの寸法、穴位置に
 R寸を確保してください。
△ 注意事項

C2	REVISED PER ECR-19-017851	SM	DZ	21NOV 2019
C1	REVISED ECR-13-018171	A.Z.	DZ	20NOV 2019
B	変更 FJCOE 1369-01	N.Y.	M.S.	19OCT 2019
C	変更 FJCSG 0982-98	N.Y.	M.S.	19OCT 2019
O	変更 FJCOE 2360-95	N.Y.	M.S.	19OCT 2019
O	作成 FJCSG 0781-93	M.S.	K.K.	9SEP '93
LTR	変更 REVISION RECORD	CHK.	Y. KASHIWA	9SEP '93

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

名称		タフネルックホウシツ	
4層 3.96mm ² リッチ キャップ・ハウジング(パネル取付タイプ)			
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 4 POS PANEL MOUNT			
一致公差	SIZE LOC	C-177908	
10mm ± .05mm	± .0.2	B	J
20mm ± .10mm	± .0.25		
30mm ± .15mm	± .0.3		
40mm ± .20mm	± .0.4		
尺度 (SCALE)	REV.	C2	SHEET 1 OF 1