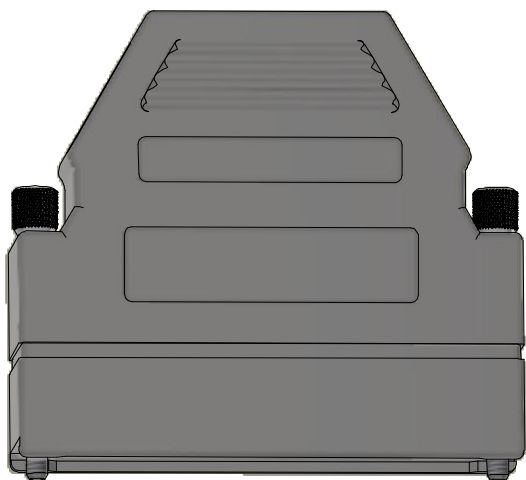
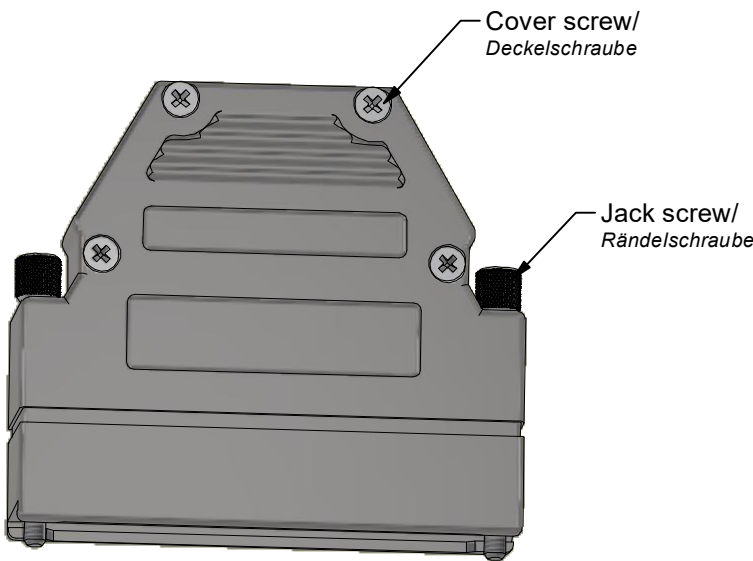


Cable clamp has to be ordered separately/
Kabelklemme muss separat bestellt werden
9-37pos./ pol.
Part-no./ Art.-Nr.: 160X11189X
50pos./ pol.
Part-no./ Art.-Nr.: 160X11199X

Materials/ Werkstoffe:	
Hood/ Haube:	Die-cast Zinc/ Zinkdruckguss
Cover/ Deckel:	Die-cast Zinc/ Zinkdruckguss
Jack screw/ Rändelschraube:	Brass alloy, nickel plated/ Messinglegierung, vernickelt
Grounding screw/ Erdungsschraube:	Steel, zinc plated/ Stahl, verzinkt
Cover screw/ Deckelschraube:	Steel, nickel plated/ Stahl, vernickelt

Installation specification/ Montagedaten:	
Recommended torque value for jack screw/ Empfohlenes Drehmoment für Rändelschraube:	max. 0,5 - 0,6 Nm
Recommended torque value for grounding screw and cover screw/ Empfohlenes Drehmoment für Erdungsschraube und Deckelschraube:	max. 0,5 Nm

**Delivery includes/
Lieferung umfasst:**

Hood with cover/Gehäuse mit Deckel:
9 - 50 pos./ pol. = **1x**

Blind plug/Blindstopfen:
9 pos./ pol. = without blanking plug/ohne Blindstopfen
15 pos./ pol. = **1x**
25 - 50 pos./ pol. = **2x**

Cover screw/Deckelschraube:
9 pos. - 15 pos./ pol. = **3x**
25 pos. - 50 pos./ pol. = **4x**


Earth screw/Erdungsschraube:
9 pos. - 50 pos./ pol. = **1x**


Jack screw/Rändelschraube:
9 pos. - 50 pos./ pol. = **2x**

Part no. bulk package/ Art.-Nr. Schüttgut	Part no. single package/ Art.-Nr. einzeln verpackt	No. of pos./ Polzahl
165X14409X	165X14409XE	09
165X14419X	165X14419XE	15
165X14429X	165X14429XE	25
165X14439X	165X14439XE	37
165X14449X	165X14449XE	50

			 dim. in mm		Metal Hood 09-50pos. EMI/RFI shielding - with top and side cable exit <i>Metallhaube 09-50pol.</i> <i>EMI/RFI Schirmung - mit geradem und seitlichem Kabelausgang</i>			
general tolerance/ <i>Allgemeintoleranz:</i> DIN ISO 2768-1 m			Date/ <i>Datum</i>	Name				
			drawn/ <i>gez.</i> 05.01.2001	Parei				
			appd./ <i>gepr.</i> 05.01.2001	E. Mickenbecker				
Index: e	27.04.2026	JLE	scale/ <i>Maßstab:</i> 1 : 1,5 (1 : 1)				dwg no / <i>Z.-nr.:</i> 16K1A108A	DIN-A3
								1 / 2

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe, some Verwertung dieses Dokuments, Vervielfältigung dieses Dokuments, sowie nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. - ohne Gewährleistung - ohne Gewährleistung - ohne Gewährleistung

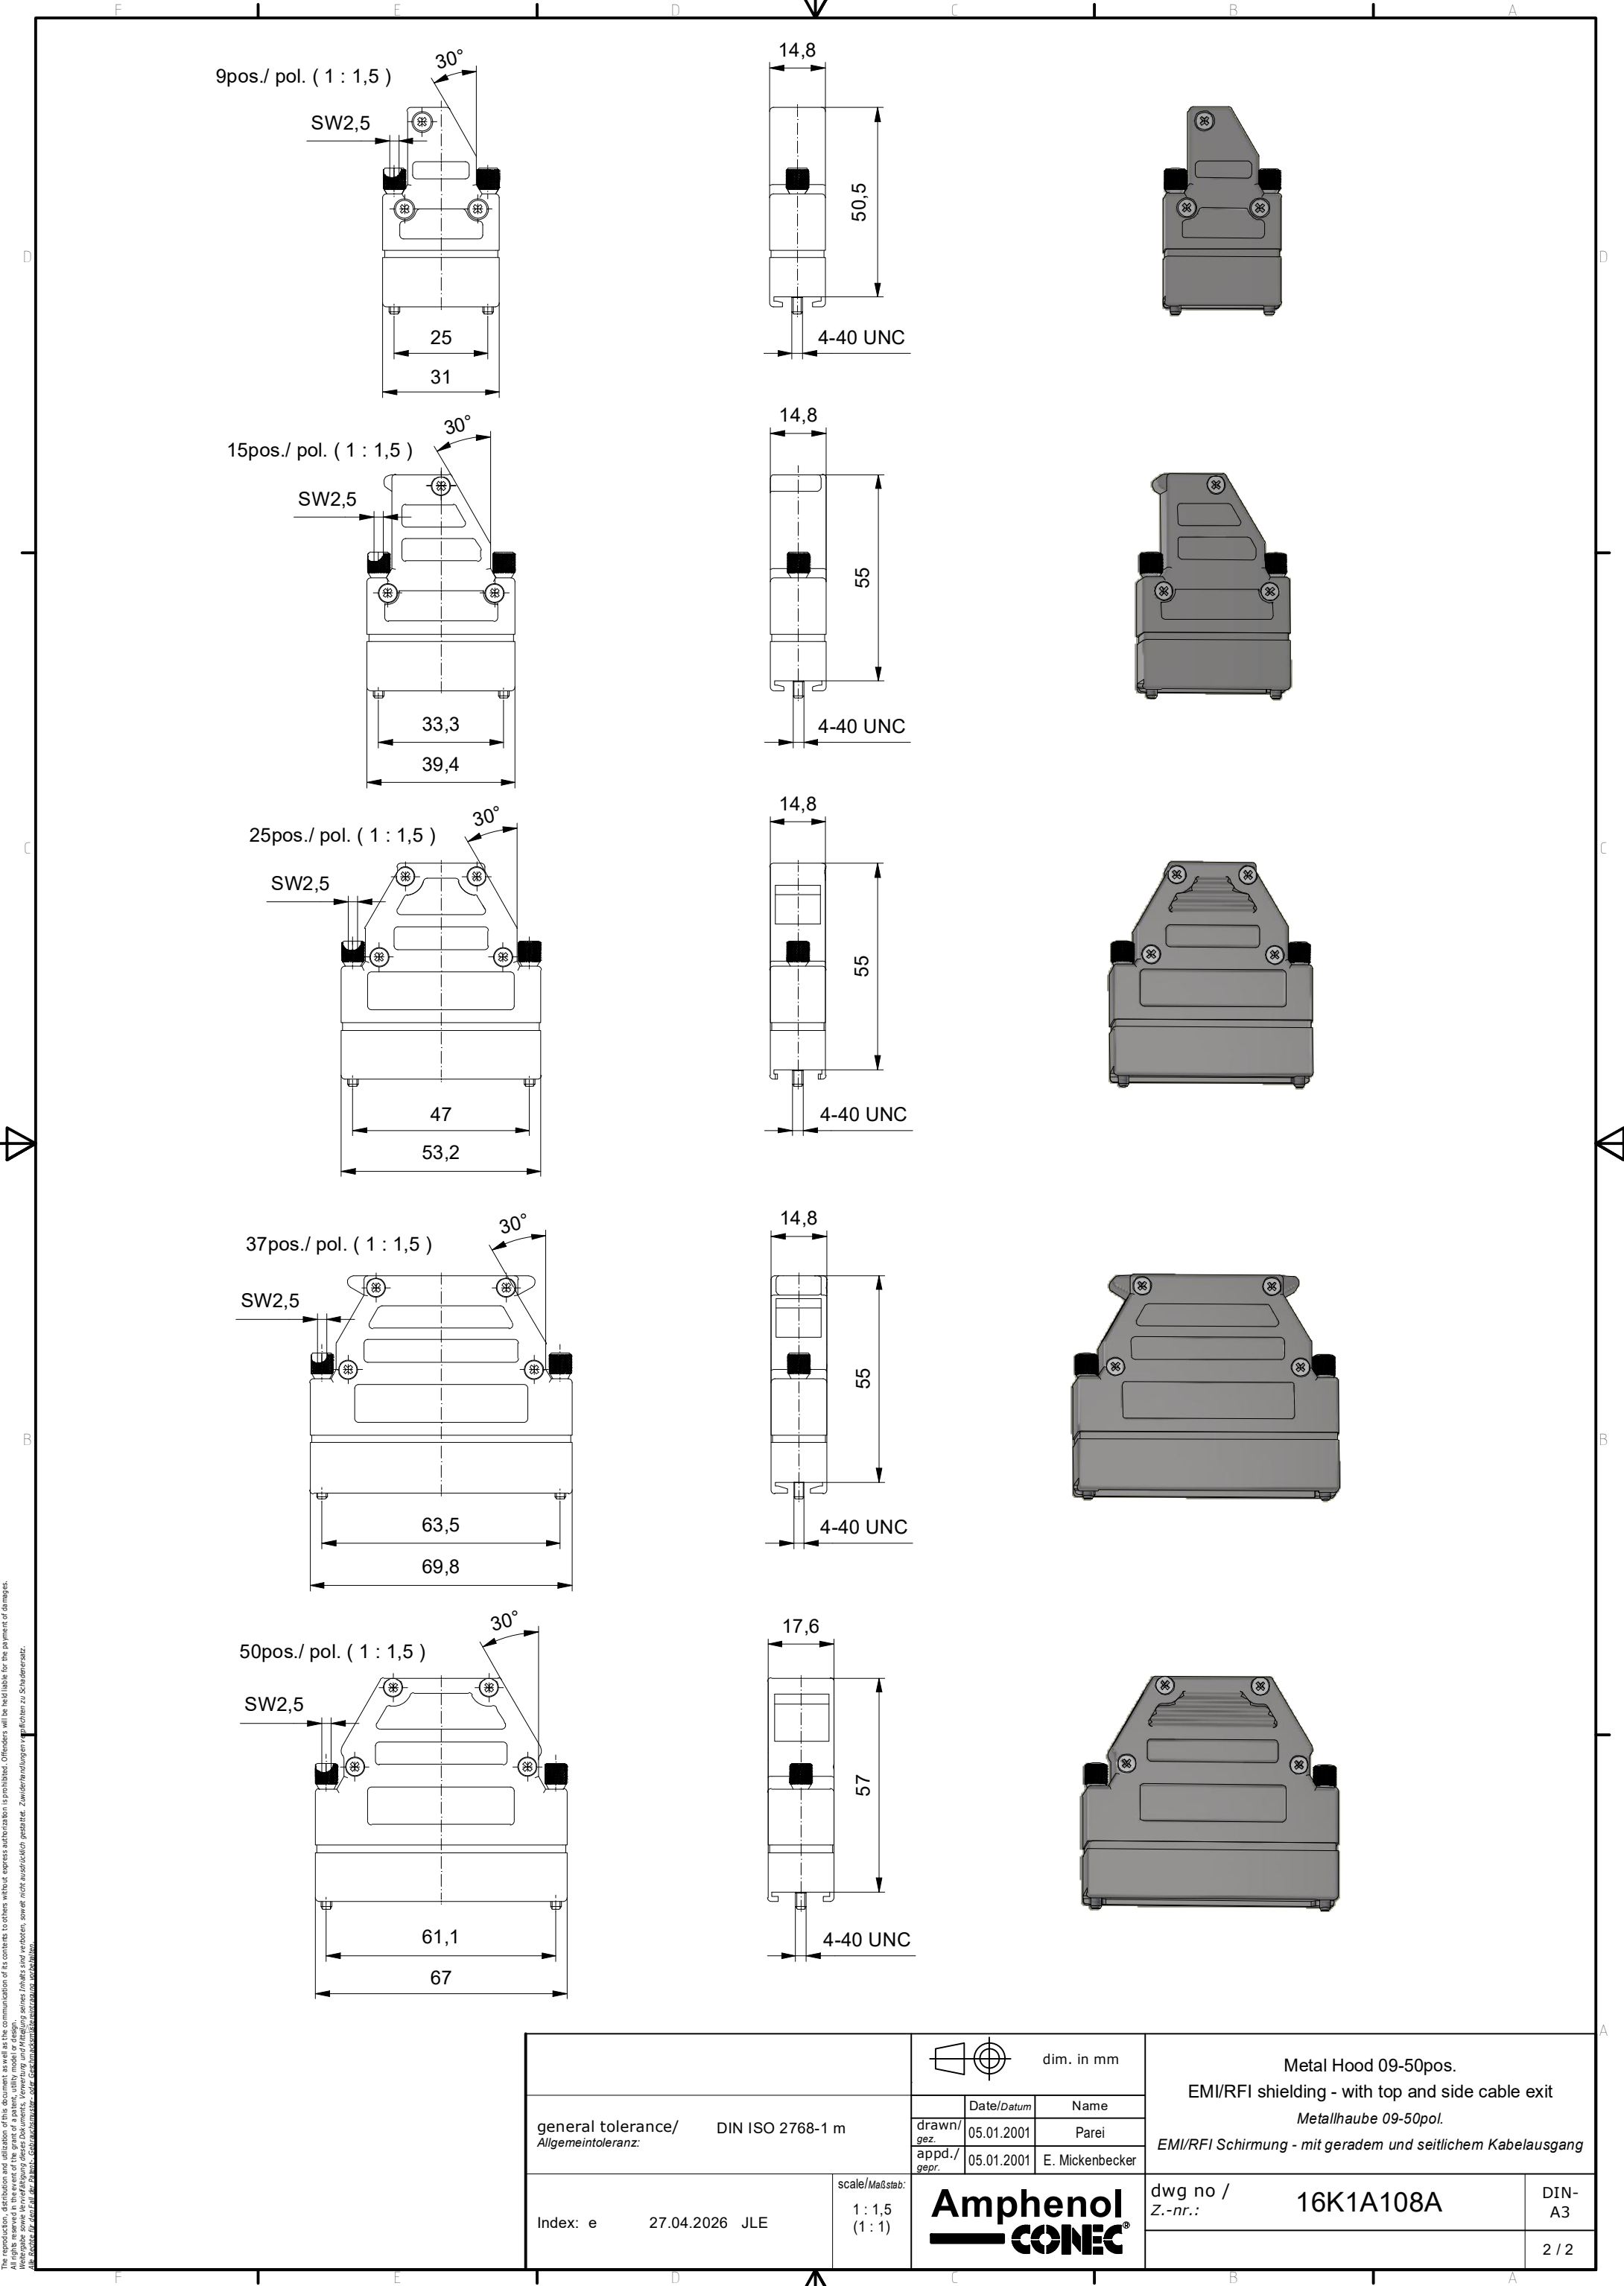

				dim. in mm		Metal Hood 09-50pos. EMI/RFI shielding - with top and side cable exit <i>Metallhaube 09-50pol.</i> <i>EMI/RFI Schirmung - mit geradem und seitlichem Kabelausgang</i>			
general tolerance/ <i>Allgemeintoleranz:</i> DIN ISO 2768-1 m					Date/ <i>Datum</i>	Name			
				drawn/ <i>gez.</i>	05.01.2001	Parei			
				appd./ <i>gepr.</i>	05.01.2001	E. Mickenbecker			
Index: e 27.04.2026 JLE		scale/ <i>Maßstab:</i> 1 : 1,5 (1 : 1)					dwg no / <i>Z.-nr.:</i> 16K1A108A		DIN- A3
									2 / 2