



© 19 日本電気株式会社
AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED
PRODUCTS COVERED BY PATENT
AND OR PATENTS PENDING

一般公差	
10以下	± 0.2
10を超え50以下	± 0.25
50を超え100以下	± 0.3
角度	± 3°

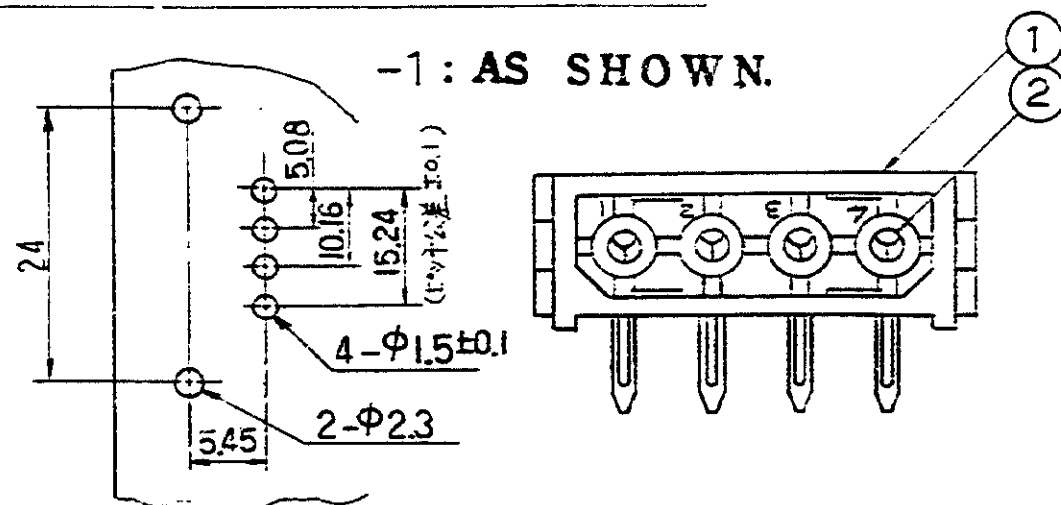


-1. 基板加工寸法
(一般公差 ±0.15)







-2: AS SHOWN.

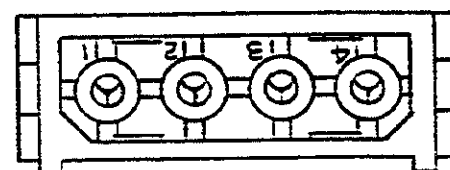

-3: AS SHOWN.

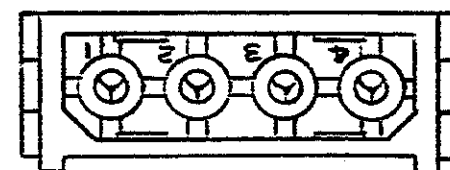

-2-3 基板加工寸法
(一般公差 ±0.15)

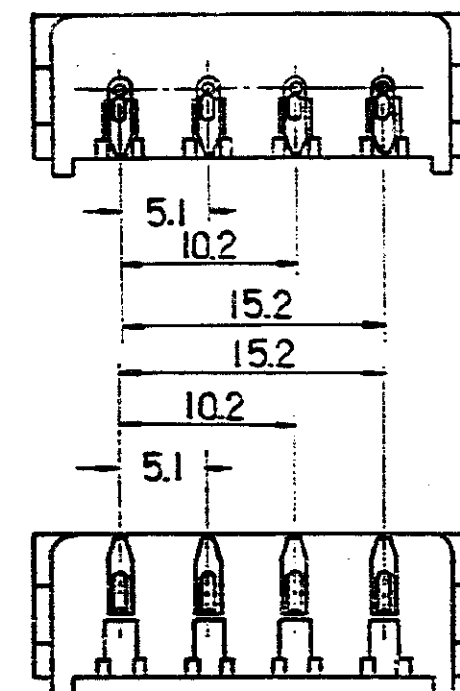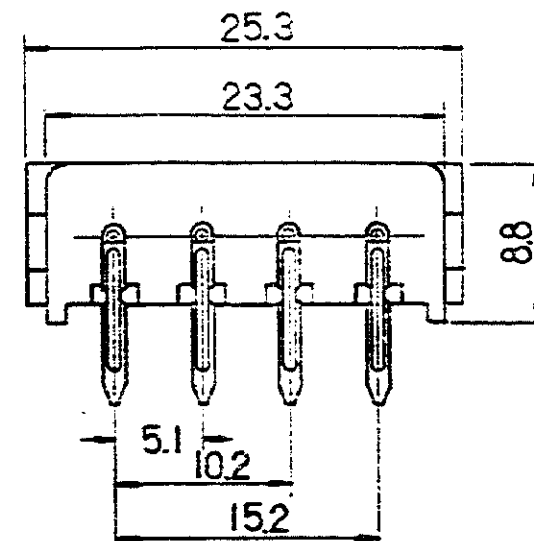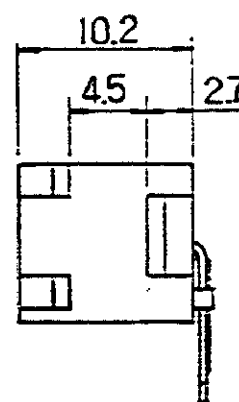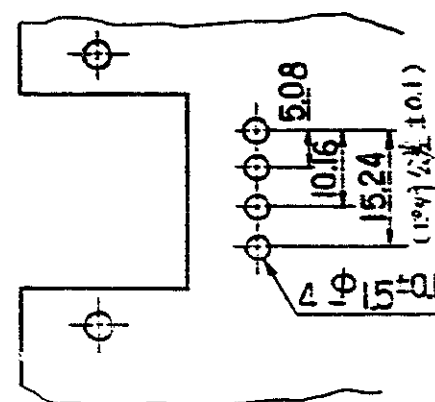

注

- 1) -1, ヘッダ-は該当品用クランプ
(P/N 172296)にてプリント基板に固定
して下さい。
- 2) -2, 3, 4-ヘッダ用クランプは当社で
は用意していません。
(御客様にて御用意願います。)
- 3) -1, ~ -3 のヘッダ-ハサジンは天通品
である。
- 4 DIMENSION SHOWN REPRESENT PRODUCT IN DRY CONDITION.
ADDITIONAL 2% GROWTH DUE TO END USE LOCATION
MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR AND SHOULD BE
ACCOUNTED FOR.

A1	REVISED PER ECR-21-117185	PJ	VS	200072021
A	部品名 - 2, 3-ピンヘッダ	7024	7024	7024
LTR	REV	REVISION RECORD	DR	CHK

MATERIAL:		TOLERANCE:		TE Connectivity	
①: 1/4 ナイロン		EXCEPT AS NOTED		4極, コマシヤレメイトンコフ ヘッダ-	
②: リン青銅				SIZE LOC 番号 (NO.)	
FINISH:		DR. A. Ina I APR-28 '93		B J C-172349	
②: 鉛めっき		CHK. N. O. 4/28/93		REV. A1 SHEET 1 OF 1	
		DE.			
		APP. N. O. 4/28/93			