

NUMBER 917511

METRIC

30° (30° ANGLE PROJECTION)

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位, 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST

注記

- ① 標準接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ① CONTACT TYPE, NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

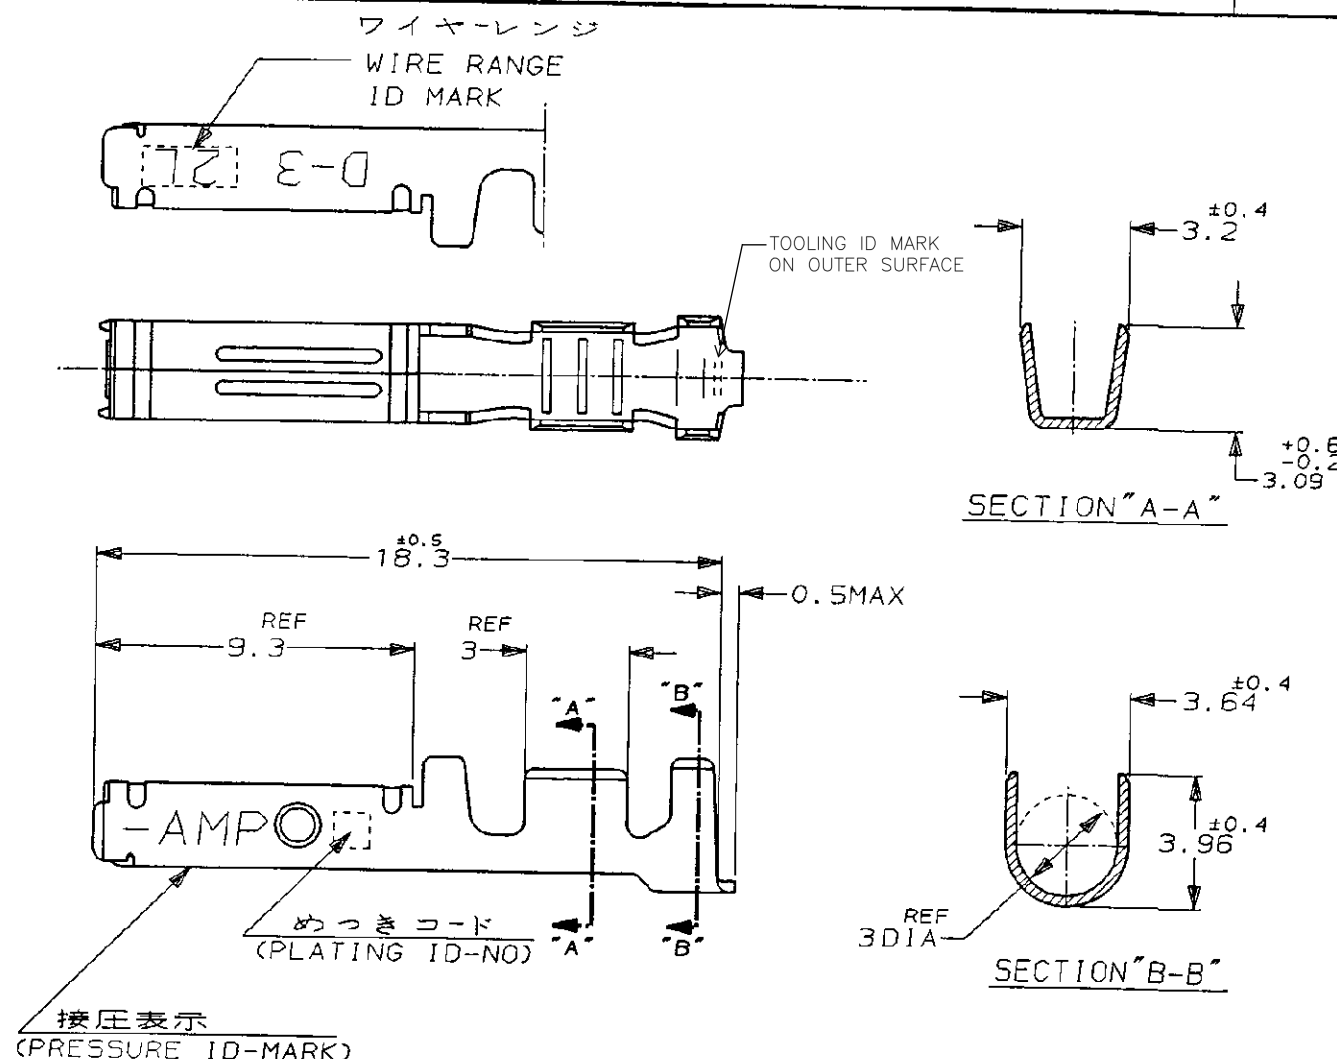

備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)
②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1- -5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1- -3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1- -2
①		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	917511-2

B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

絶縁電線断面 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY)	仕上 (FINISH) (SEE TABLE)
AWG 16-14	2.2-2.8 mmφ	銅合金	表参照
DR.	27/APR/95	DE.	27/APR/95
CHK.	28/APR/95	APP.	28/APR/95

名称 (NAME)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)
(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) 2L SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト	10μm : ±0.2 10μm以上 30μm以下 : ±0.25 30μm以上 100μm以下 : ±0.3 A : ±3°	B	J	917511
尺度 (SCALE)	5-1	REV.	B	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面