


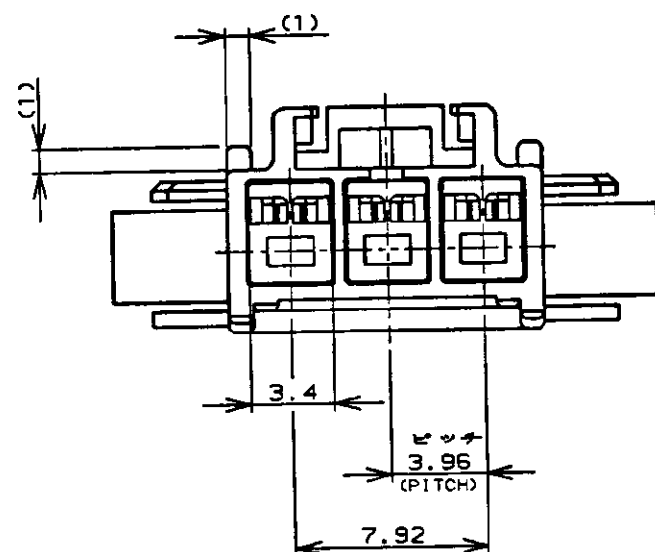


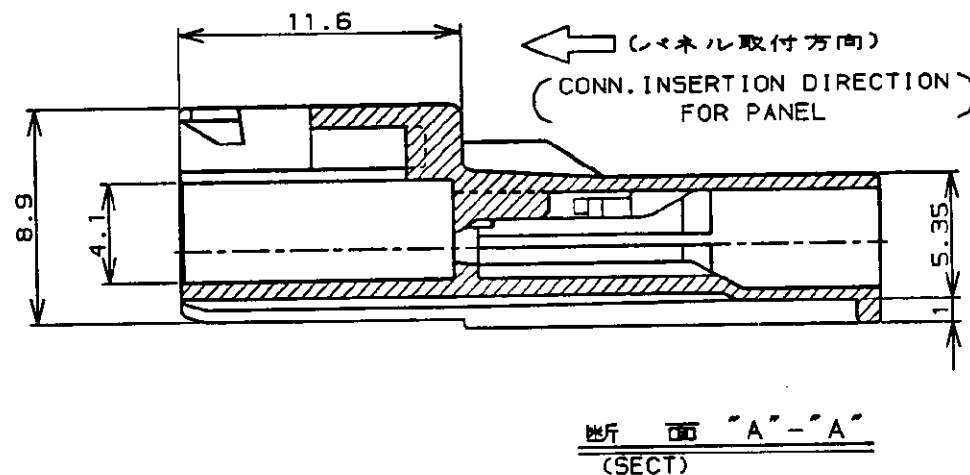


- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. 適合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176272-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J
 5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向を
パンチ加工方向にしてください。
 7. プラスチック、パネルの場合、穴端部に
Rを推奨配座ください。

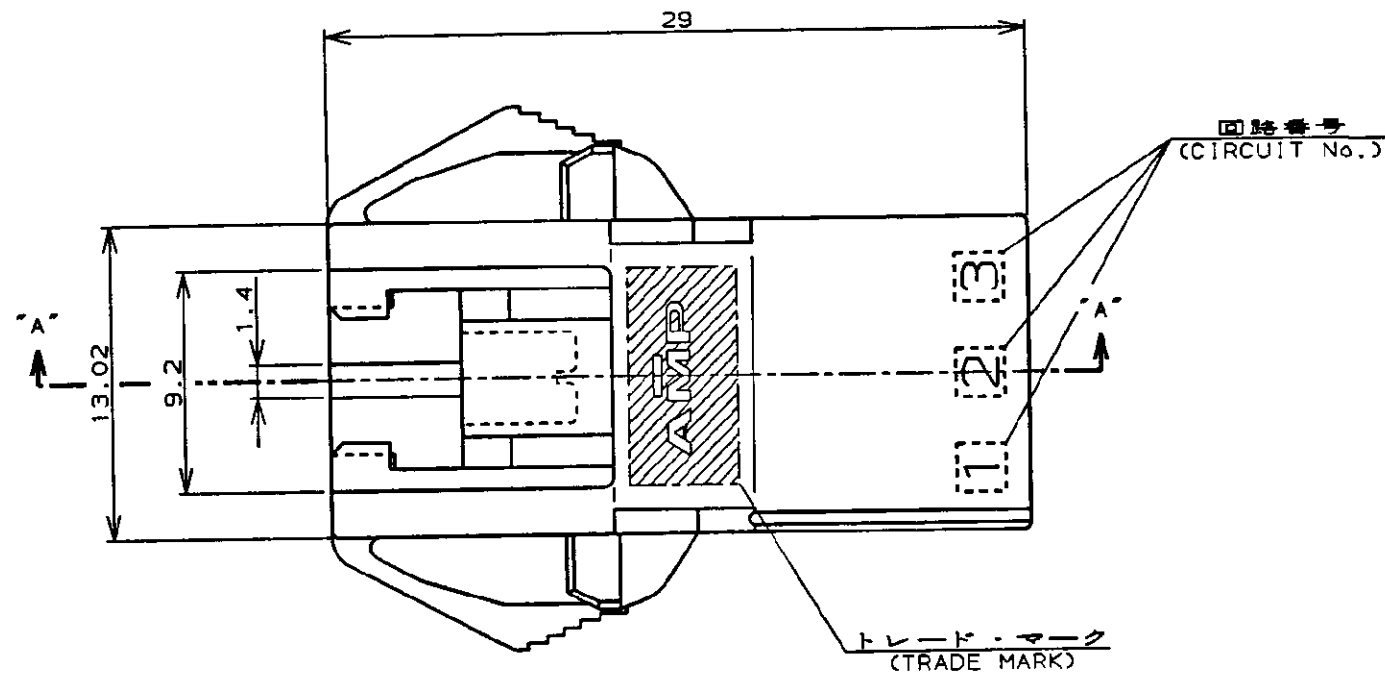

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC: 108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176272-□
REC CONTACT: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J
 5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 7. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
 8. APPLICATION SPEC: 114-5142
PRODUCT SPEC: 108-5302

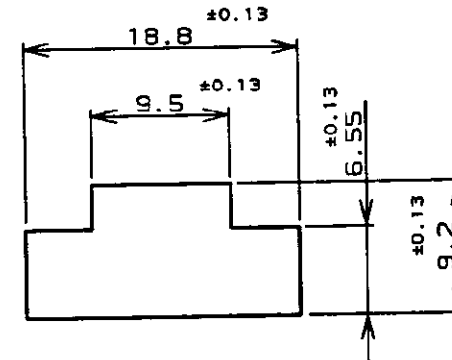

パネル取付穴寸法 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

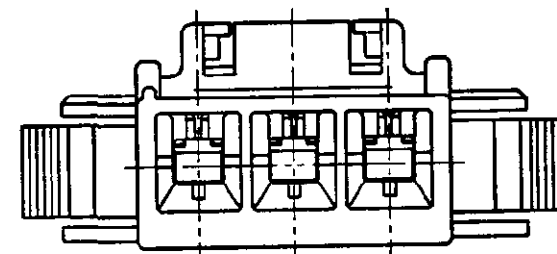

OBSOLETE	黒 (BLACK)	3	176293-9
OBSOLETE	青 (BLUE)	6	
	黄 (YELLOW)	-4	
	赤 (RED)	-2	
	自然色 (NATURAL)	3	176293-1
	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
C REVISED PER ECR-25-264444 KD D.Z 31MAR 2026				材料 (MATERIAL) 仕上 (FINISH)				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ)			
B 改訂 FJ00-4512-96 Y.N.M.S 1/19 '90				5/6 ナイロン (UL94V-0) 5/6 NYLON (UL94V-0)				AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (PANEL MOUNT)			
A 改訂 (J-12865) Y.N.M.S 4/12 '90				DR. Y. NARISAWA 4/12 '90 DE. M. SHINDO 4/12 '90				一般公差 10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 角度: ±3°			
O 作成 (J-12453) Y.N.M.S 4/12 '90				CHK. Y. FUJITA 11/19 '90 APP. N. ONOUE 11/20 '90				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176293			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				尺度 (SCALE) REV. C SHEET 1 OF 1							