

CC1,0-TS-1,00M AU - 压接插针

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423645>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，针式插头，车削，触点直径: 1 mm，接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm²，AWG 22...18，插针材料: CuZn

商业数据

订货号	1423645
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF2CJN
产品关键代码	AF2CJN
GTIN	4055626363318
单件重量（含包装）	0.169 g
单件重量（不含包装）	0.154 g
原产地	DE

CC1,0-TS-1,00M AU - 压接插针

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423645>



技术数据

安装

安装类型	卡接
------	----

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接技术

触点类型	针式插头
连接方式	压接


导线连接

剥线长度	4 mm +0,5 mm
接线容量 (柔性)	0.34 mm² ... 1 mm²
可连接导线横截面AWG (柔性)	22 ... 18

材料规格

标识材料 触点	CuZn
标识材料 触点表面	Ni/Au

尺寸

尺寸图	
直径 (插针直径)	1 mm

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
-----------	------------------


CC1,0-TS-1,00M AU - 压接插针

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423645>



图纸

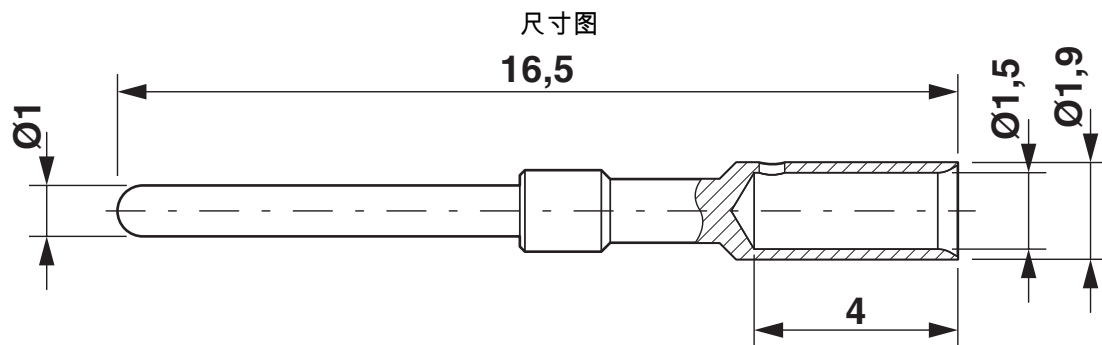

压接件，直径: 1.0 mm

CC1,0-TS-1,00M AU - 压接插针

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423645>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,0-TS-1,00M AU - 压接插针

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423645>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

EF3.1 气候变化

CO2e 千克	0.08千克二氧化碳当量
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn