
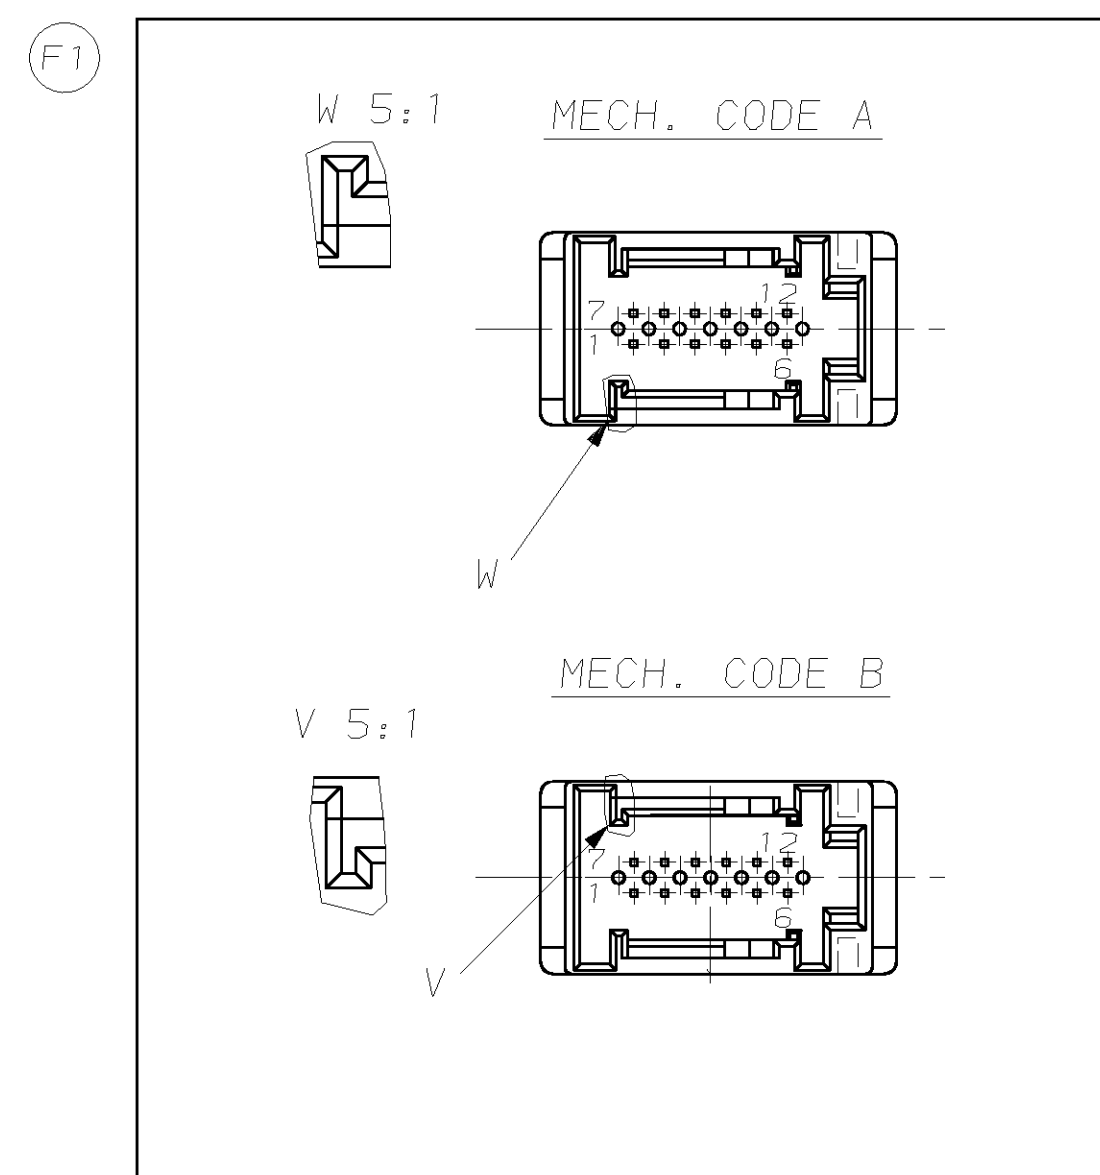
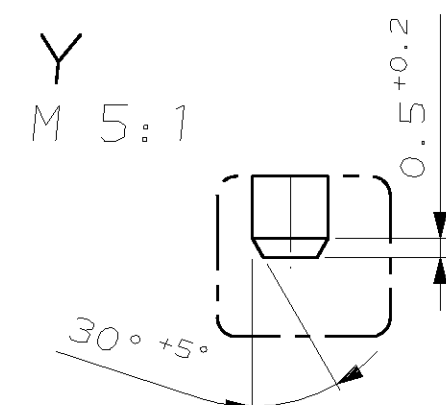


PCB CODE C

Kodierbohrung
HOLE FOR CODING PIN

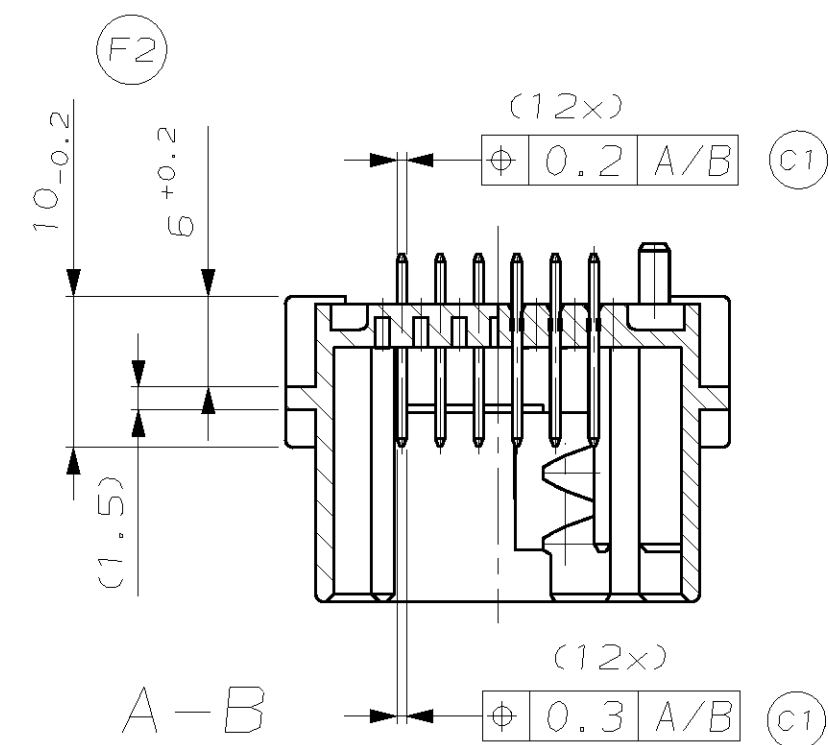

(F1)	1	tyco-Logo tyco-LOGO	
	2	Bestell-Nummer ORDER-NUMBER	
	3	Werkzeugaenderungsindex REVISIONS-NUMBER	
	4	Werkstoffkennzeichnung MATERIAL MARKING	
(B3)	5	Verpackung in Karton PACKAGING IN KARTON	
	6	Nestmarkierung CAVITY MARKING	
	7	Produktions-Datum PRODUCTION-DATE	
(B3)	8	Verpackung in Siemens-KLT PACKAGING IN SIEMENS-KLT	
(B4)	9	Verarbeitungsspez. nur für General Motors: APPLICATION SPEC. ONLY FOR GENERAL MOTORS:	114-18173-1
		Allgemeine Verarbeitungsspez.: UNIVERSAL APPLICATION SPEC.:	114-18173-0
(B4)	10	Produktspez. nur für General Motors: PRODUCT SPEC. ONLY FOR GENERAL MOTORS:	108-18545-1
		Allgemeine Produktspez.: UNIVERSAL PRODUCT SPEC.:	108-18545-0
(F)	11	Gültig fuer Pin 8, 9 und 10 VALID FOR PIN 8,9 AND 10	

12POS. CONNECTOR CONTAINS :
12 pol. Steckverbinder besteht aus:

(F) 967646-1/-2/-3 12POS. PINHEADER / 12pol. Stiftleiste

(B4) 929051-1 COVER WITH LEVER / Abdeckkappe mit Hebel
OR / oder
967671-1 COVER WITH LEVER / Abdeckkappe mit Hebel

968473-1 12POS. M05 HOUSING / 12pol. M05-Gehäuse

[illegible]