

C-FC 1,5/M3 - 叉形电缆插针

3240137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240137>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



叉形电缆插针，不带绝缘，0.5 - 1 mm²，M3.5

优势

- 不带塑料绝缘套管的叉形电缆插针经过硬焊接处理 当与CRIMPFOX-RC ...和CRIMPFOX-RCI ...钳共同使用时，它们可以实现最大的导线拔出力
- 绝缘型号无卤素，并运用"EASY ENTRY"技术

商业数据

订货号	3240137
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3442
产品关键代码	BH3442
GTIN	4046356453547
单件重量（含包装）	0.537 g
单件重量（不含包装）	0.537 g
原产地	CN

C-FC 1,5/M3 - 叉形电缆插针

3240137


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240137>

技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	根据DIN 46234标准设计
	钎焊
	镀锡
	温度范围 ... +110°C

尺寸

尺寸图	
宽度	5.7 mm
套管长度	16 mm
绝缘套管长度	4.5 mm
最大剥线长度	7 mm
自中心到绝缘套管的距离	7.2 mm
最小材料厚度	0.75 mm
绝缘套环内部尺寸	1.9 mm

内部尺寸

内径	3.2 mm
----	--------

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆
涂层	镀锡
材质	无卤素

机械特性

技术数据

套管长度	16 mm
------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	110 °C
----------	--------

标准和规范

根据标准设计	DIN 46234
--------	-----------

C-FC 1,5/M3 - 叉形电缆插针


3240137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240137>



图纸

尺寸图

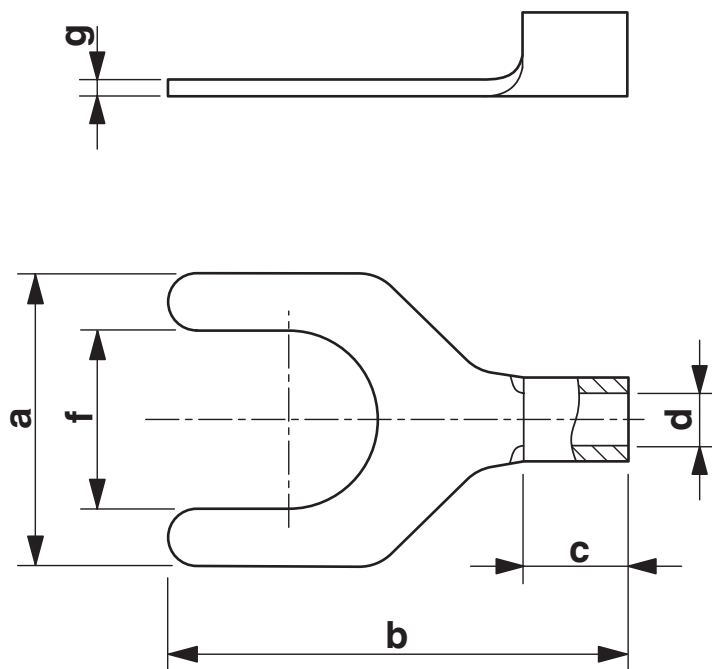

C-FC 1,5/M3 - 叉形电缆插针

3240137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240137>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 1,5/M3 - 叉形电缆插针



3240137
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240137>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化	
CO2e 千克	0.008千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn