

HC-B-G-M20-EC-AL - 电缆密封

1411439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411439>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

EVO电磁兼容电缆密封件带卡口式连接，B系列，M20尺寸，电缆直径：9 ... 13 mm



商业数据

订货号	1411439
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APM
产品关键代码	AF7APM
GTIN	4046356932370
单件重量（含包装）	76 g
单件重量（不含包装）	68 g
原产地	DE

HC-B-G-M20-EC-AL - 电缆密封

1411439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411439>




技术数据

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	EMC
导线数	1
螺钉连接类型	M20
屏蔽	有

尺寸

尺寸图	
宽度	54 mm
高度	54.8 mm
深度	54.8 mm
接合螺母扳手规格	22 mm

材料规格

颜色	铝色
标识材料 压力螺丝	铜镀镍
密封材料 O形圈	NBR
密封材料 电缆密封件	NBR
外壳材料	压铸铝，抗腐蚀
螺钉连接材料	铝

电缆/电线

电缆外径 电缆1	9 mm ... 12 mm
----------	----------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C (静态)

HC-B-G-M20-EC-AL - 电缆密封


1411439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411439>



图纸

尺寸图

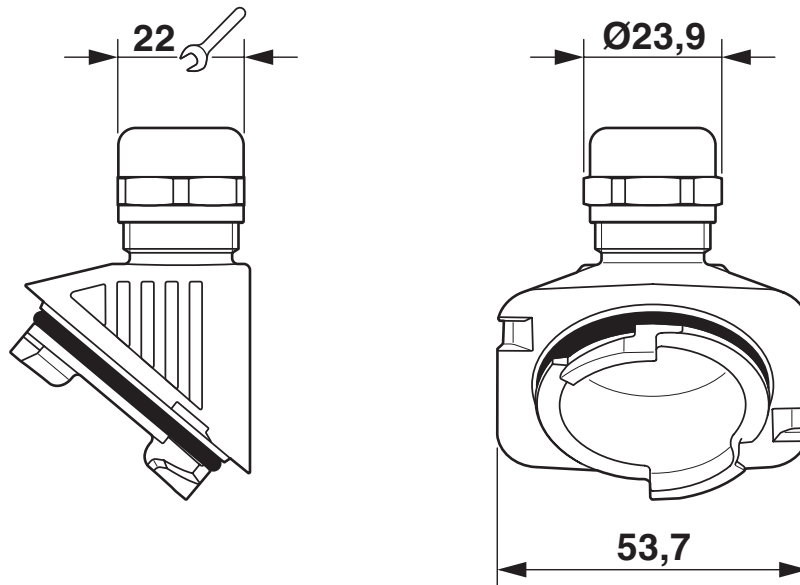

尺寸图

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411439>



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M20-EC-AL - 电缆密封



1411439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411439>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	35b03e06-49e7-4492-926c-c3a865fc3d61

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn