

# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器

1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接器，通用，3-位置，屏蔽，插头 直头 M8，编码: A，焊接，螺圈材料: 镀镍铜，电缆外径 3.5 mm ... 5 mm

## 优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1506901       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | AF2BJA        |
| 产品关键代码     | AF2BJA        |
| GTIN       | 4017918881191 |
| 单件重量（含包装）  | 19.62 g       |
| 单件重量（不含包装） | 17.625 g      |
| 原产地        | DE            |

# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器



1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>

## 技术数据

### 说明

#### 组装说明

**注意：**在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。

### 产品属性


|       |            |
|-------|------------|
| 产品类型  | 圆形连接器（电缆侧） |
| 位数    | 3          |
| 出线口编号 | 1          |
| 屏蔽    | 有          |
| 编码    | A          |

#### 绝缘特性

|       |    |
|-------|----|
| 过电压类别 | II |
| 污染等级  | 3  |

### 尺寸

#### 尺寸图



#### 长度

50 mm

#### 外部尺寸

##### 外径

3.5 mm ... 5 mm

#### 壳体

##### 直径外壳

12 mm

### 材料规格

|              |       |
|--------------|-------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | HB    |
| 密封材料         | NBR   |
| 夹具本体材料       | 黄铜，镀镍 |
| 接触件材料        | CuZn  |
| 材料接触表面       | Au    |
| 接触件载体材料      | PA    |
| 螺钉连接材料       | 镀镍铜   |

### 连接数据

#### 导线连接

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 连接方式  | 焊接                         |
| 接线横截面 | 0.08 mm² ... 0.25 mm² (柔性) |

# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器



1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
|             | 0.08 mm² ... 0.25 mm² (刚性) |
| 可连接导线横截面AWG | 28 ... 24 (柔性)             |
|             | 28 ... 24 (刚性)             |
| 单根电线的剥线长度   | 3 mm                       |
| 紧固扭矩        | 0.2 Nm (M8螺圈)              |

## 电气特性

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 额定过电压               | 0.8 kV   |
| 接触电阻                | ≤ 3 mΩ   |
| 绝缘电阻                | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 U <sub>N</sub> | 48 V AC  |
|                     | 60 V DC  |
| 额定电流 I <sub>N</sub> | 4 A      |

## 机械特性

### 机械参数

|         |       |
|---------|-------|
| 插 / 拔周期 | ≥ 100 |
|---------|-------|

## 连接器

### 连接1

|        |    |
|--------|----|
| 插座设计   | 插头 |
| 插座出线   | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M8 |
| 编码     | A  |

## 电缆/电线

|           |      |
|-----------|------|
| 信号类型/分类   | 通用   |
| 单根导线的剥线长度 | 3 mm |

## 环境和真实条件

### 环境条件

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 保护等级                  | IP67                     |
| 环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |

## 标准和规范

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 标准标识  | M8针式插头连接器       |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |


# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器

1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>


## 图纸

尺寸图

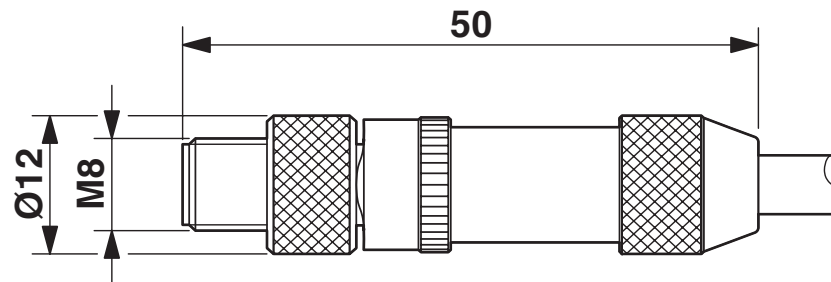

M12 针式x1, 直头, 屏蔽

功能图

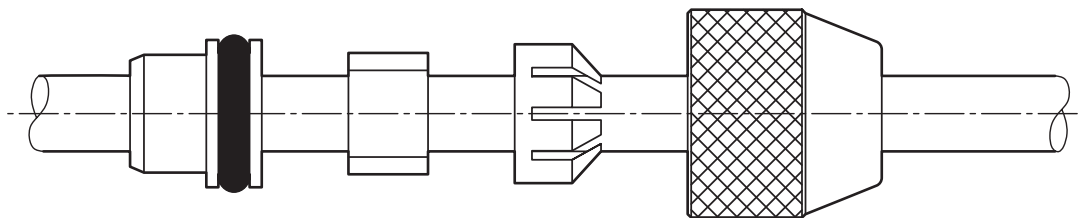

M12针式/孔式连接器和电缆的安装步骤


# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器

1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>




示意图

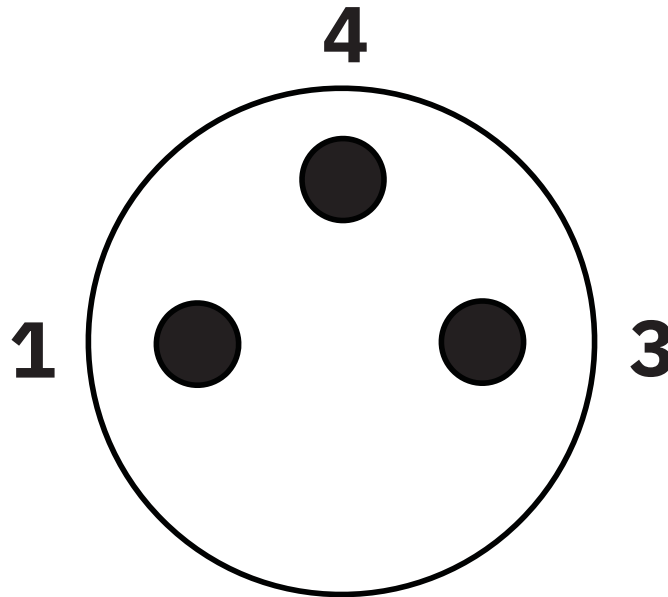

M8针式引脚分配，3芯，插头侧视图

图表

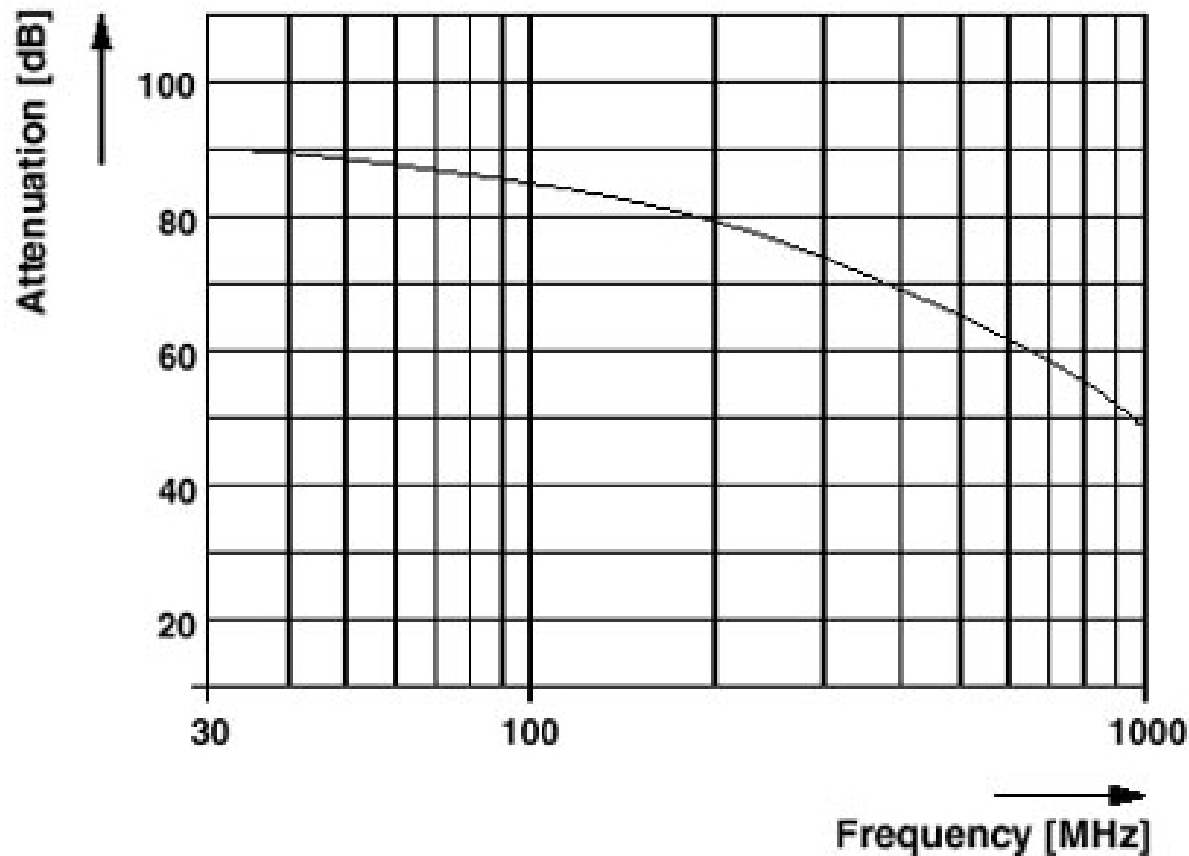

Attenuation curve of the SACC... male/female connectors

# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器



1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>

|                                                                                   |                                     |                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|
|  | <b>UL 认证</b><br>认证ID: FILE E 221474 |                    |         |                     |
|                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub>                  | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | keine                               |                    |         |                     |
|                                                                                   | 60 V                                | 4 A                | -       | -                   |

|                                                                                   |                                          |                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|
|  | <b>cUL Listed</b><br>认证ID: FILE E 221474 |                    |         |                     |
|                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub>                       | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | keine                                    |                    |         |                     |
|                                                                                   | 60 V                                     | 4 A                | -       | -                   |

# SACC-M 8MS-3CON-M-SH - 连接器



1506901

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1506901>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



产品环境合规性

|                                        |  |                                                                     |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS                                |  |                                                                     |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       |  | 是                                                                   |
| 已知的豁免条款                                |  | 6(c)                                                                |
| China RoHS                             |  |                                                                     |
| Environment friendly use period (EFUP) |  | EFUP-50                                                             |
|                                        |  | 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。 |
| EU REACH SVHC                          |  |                                                                     |
| 《REACH候选物质注释》（CAS编号）                   |  | Lead（CAS编号: 7439-92-1）                                              |
| SCIP                                   |  | 97fcf87d-9863-4fef-9c84-3c9f3af85d38                                |
| EF3.1 气候变化                             |  |                                                                     |
| CO2e 千克                                |  | 1.271千克二氧化碳当量                                                       |

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)