

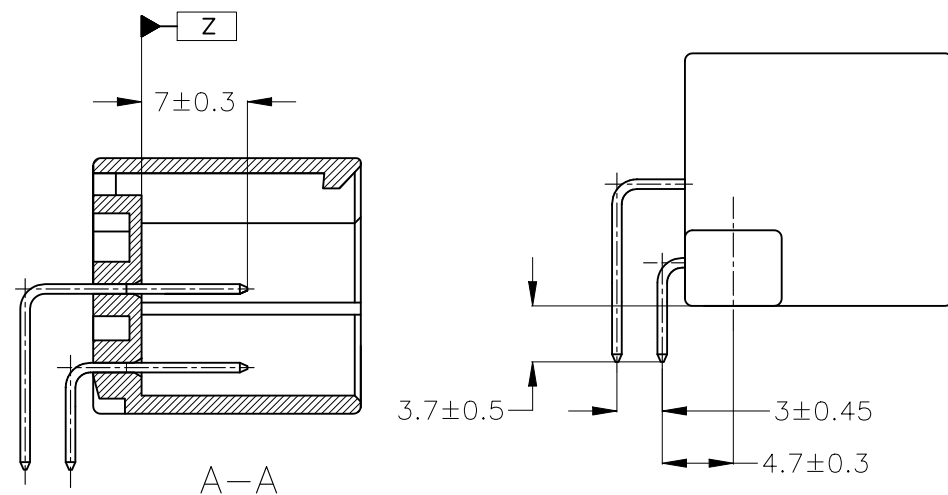
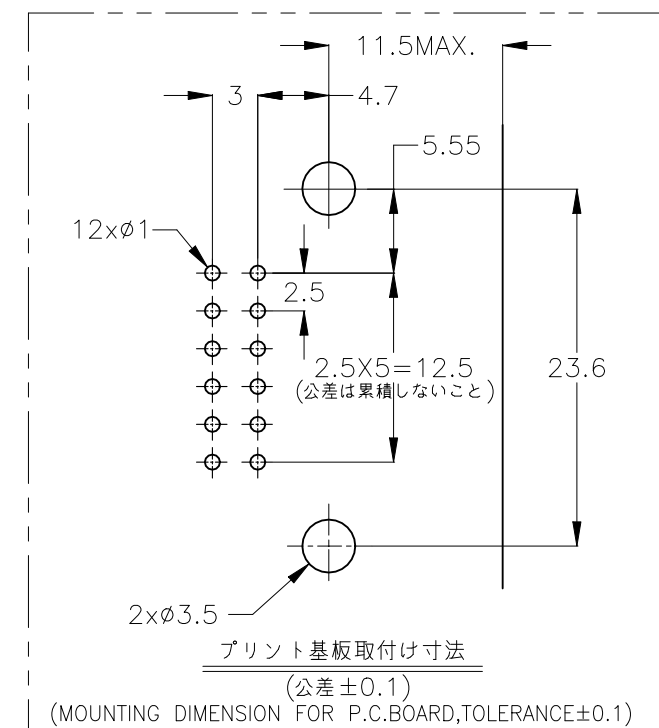
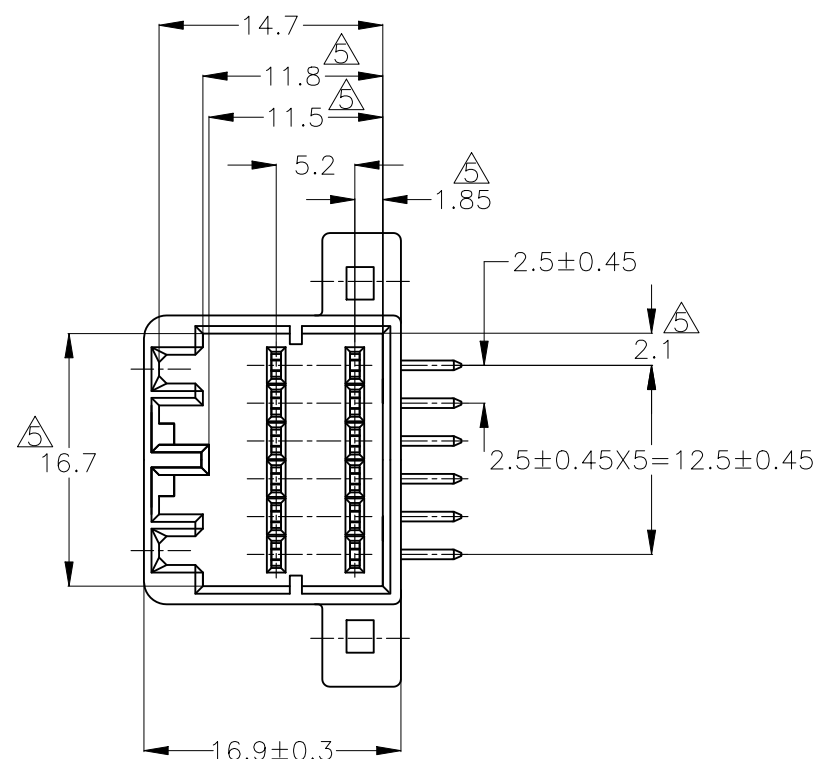


REVISIONS 変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E6	REVISED PER ECR-22-154840	05DEC2022	RK	MT

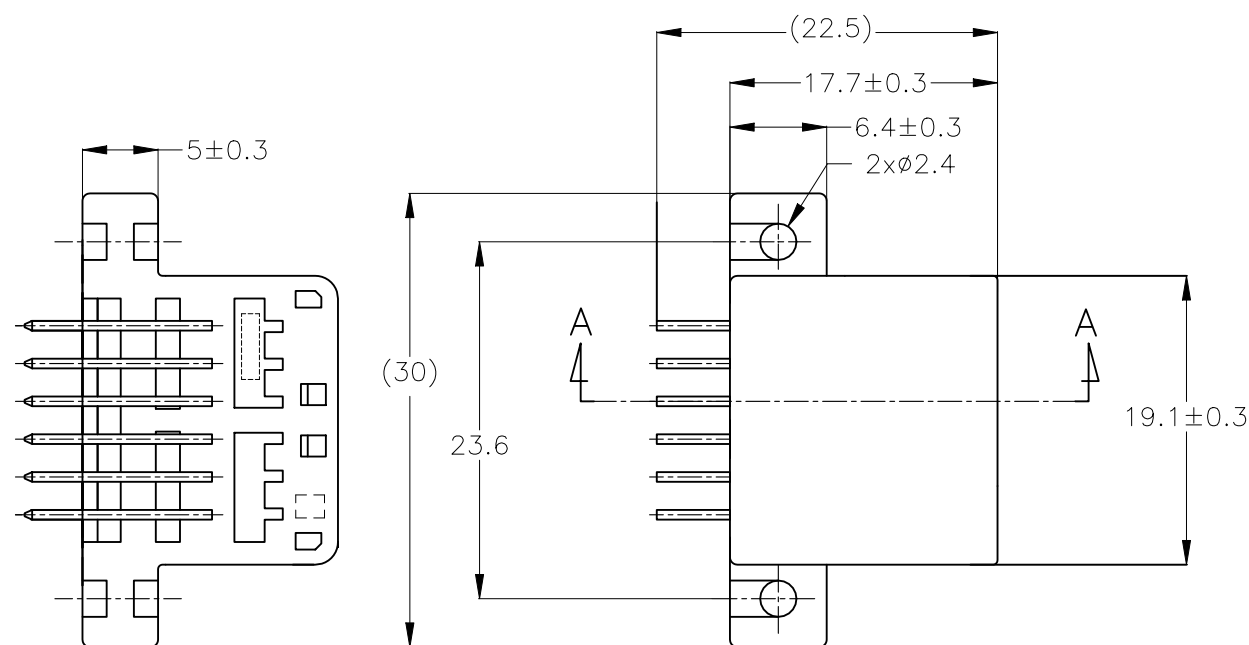

OBSOLETE	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD X 12	1~12	BLACK	1-5175974-2
OBSOLETE	PRE-TIN X 9		1, 2, 8	GREEN	2-175974-4
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD X 3			
OBSOLETE	PRE-TIN X 9		1, 2, 8	BLACK	2-175974-2
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD X 3			
	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN	-	BLACK	175974-3
	PRE-TIN		-	BLACK	175974-2
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	GOLD PLATED CIRCUIT NO △6 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
	CONTACT FINISH コンタクト仕上				

1 APPLICABLE P.C.B. BOARD THICKNESS; 1.6mm
2 RECOMMENDED MOUNTING SCREW 3mmDIA
6mmLENGTH(MIN)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115,B1122
(TIGHTENING TORQUE:0.392N・m MAX)

3 THE MATING PLUG HSG PART NUMBER:175965

4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.:108-5281

5 TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM Z

6 CIRCUIT NUMBER.

1 適用プリント基板厚:1.6mm

2 推奨取付ネジ：JIS B1115、B1122 タッピングネジ、

ナベ 2種呼び径3、長さ6mm以

3 嵌合相手ハウジング：175965


4 適用製品規格番号：108-528

△ 5 □ Z より 2mm の範囲で測定。

△ 回路番号：下図参照のこと。

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

$0 < * \leq 10$	:	± 0.2
$10 < * \leq 30$	:	± 0.25
$30 < * \leq 100$	:	± 0.3
ANGLE ;		$\pm 3^{\circ}$
角度		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 20AUG04		 TE Connectivity			
		CHK H.YAMAGAMI 20AUG04					
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称 12POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY(H-TYPE) 040 SERIES MULTILOCK I/O CONN MK-II			
		APVD S.ISOHATA 20AUG04 PRODUCT SPEC 製品規格 108-5281					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
MATERIAL 材料 HSG : PBT CONTACT : BRASS		FINISH 仕上 SEE TABLE		A3	00779	C-175974	—
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度	2:1	SHEET 1 OF 1	REV F6