

ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827461>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条， 接头， 白色 (RAL 9010)， 未标识， 适用的打印机： PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 锁扣， 适用的模块宽度： 16 mm， 标签数: 50， 文本框高度: 10.5 mm， 文本框宽度: 16 mm

商业数据

订货号	0827461
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2112
产品关键代码	BG2112
GTIN	4046356431460
单件重量（含包装）	1.96 g
单件重量（不含包装）	2.01 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	端子标识
针距	16 mm

标识

标签数	50
每排单独标记数	5
标记条数目	10
插槽型号	高

尺寸

宽度	16.00 mm
高度	10.50 mm
深度	4.20 mm
针距	16 mm

文本框

文本框宽度	16 mm
文本框高度	10.5 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
基座材料	PA
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

防紫外线

规格	DIN EN ISO 4892-2:2021-11（遵照）
----	-------------------------------

铭牌耐磨性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06（部分）

标准和规范

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条



0827461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827461>

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

安装

安装类型	锁扣
------	----

ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条


0827461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827461>



图纸

示意图

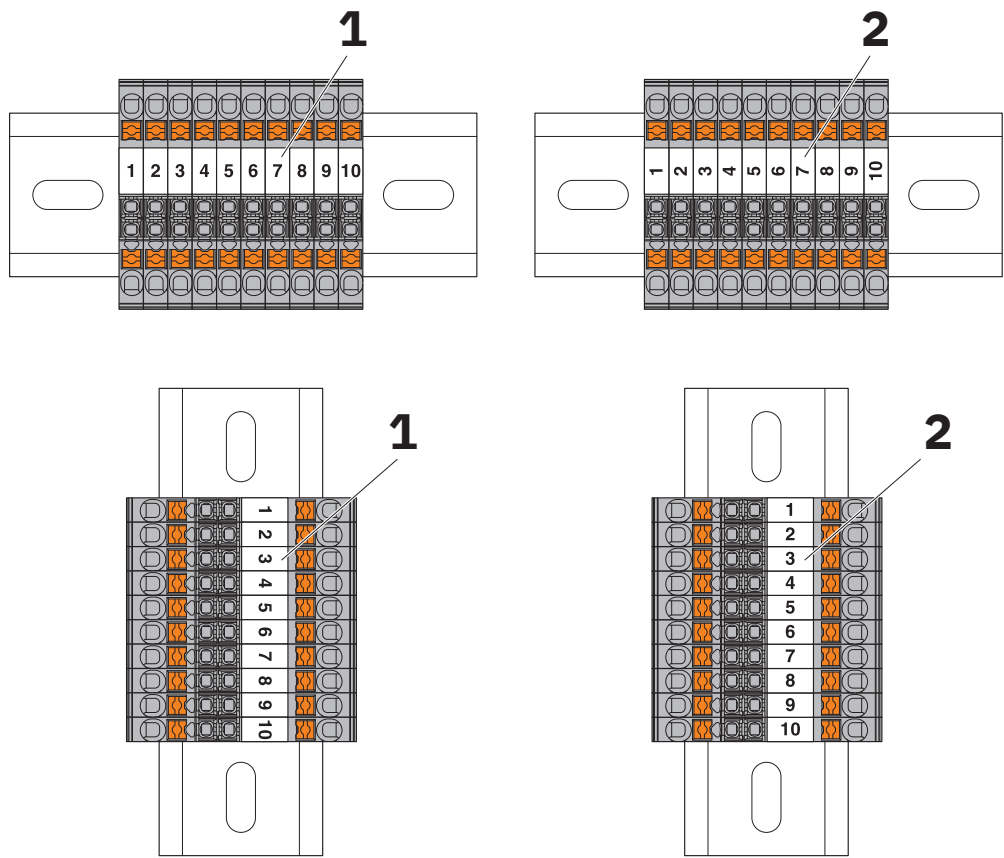

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0827461>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免	
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%	
EF3.1 气候变化		
CO2e 千克	0.016千克二氧化碳当量	

Phoenix Contact 2026 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯 (中国) 投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编 : 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn