

D

C

B





A

D


C

B

A

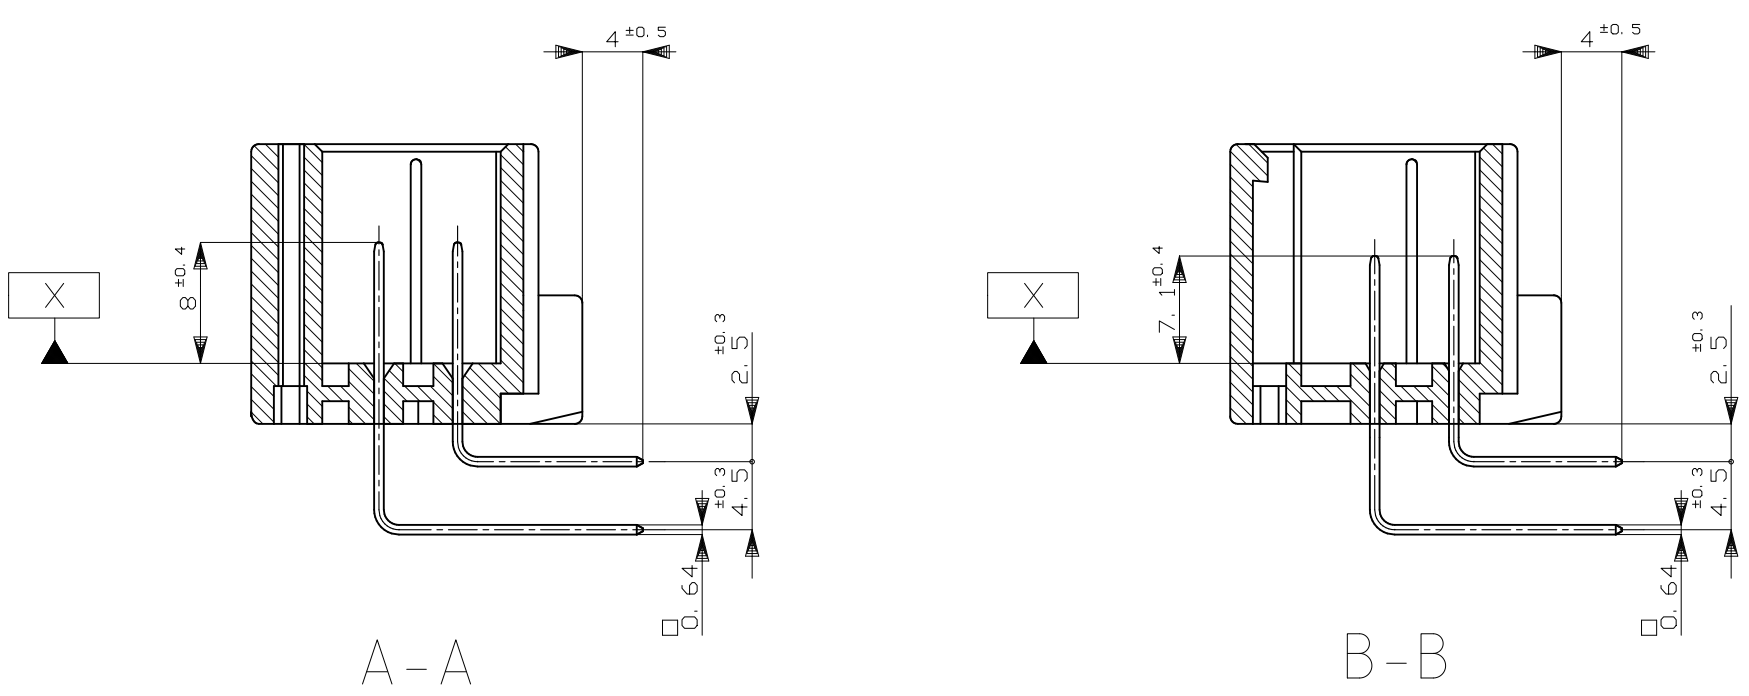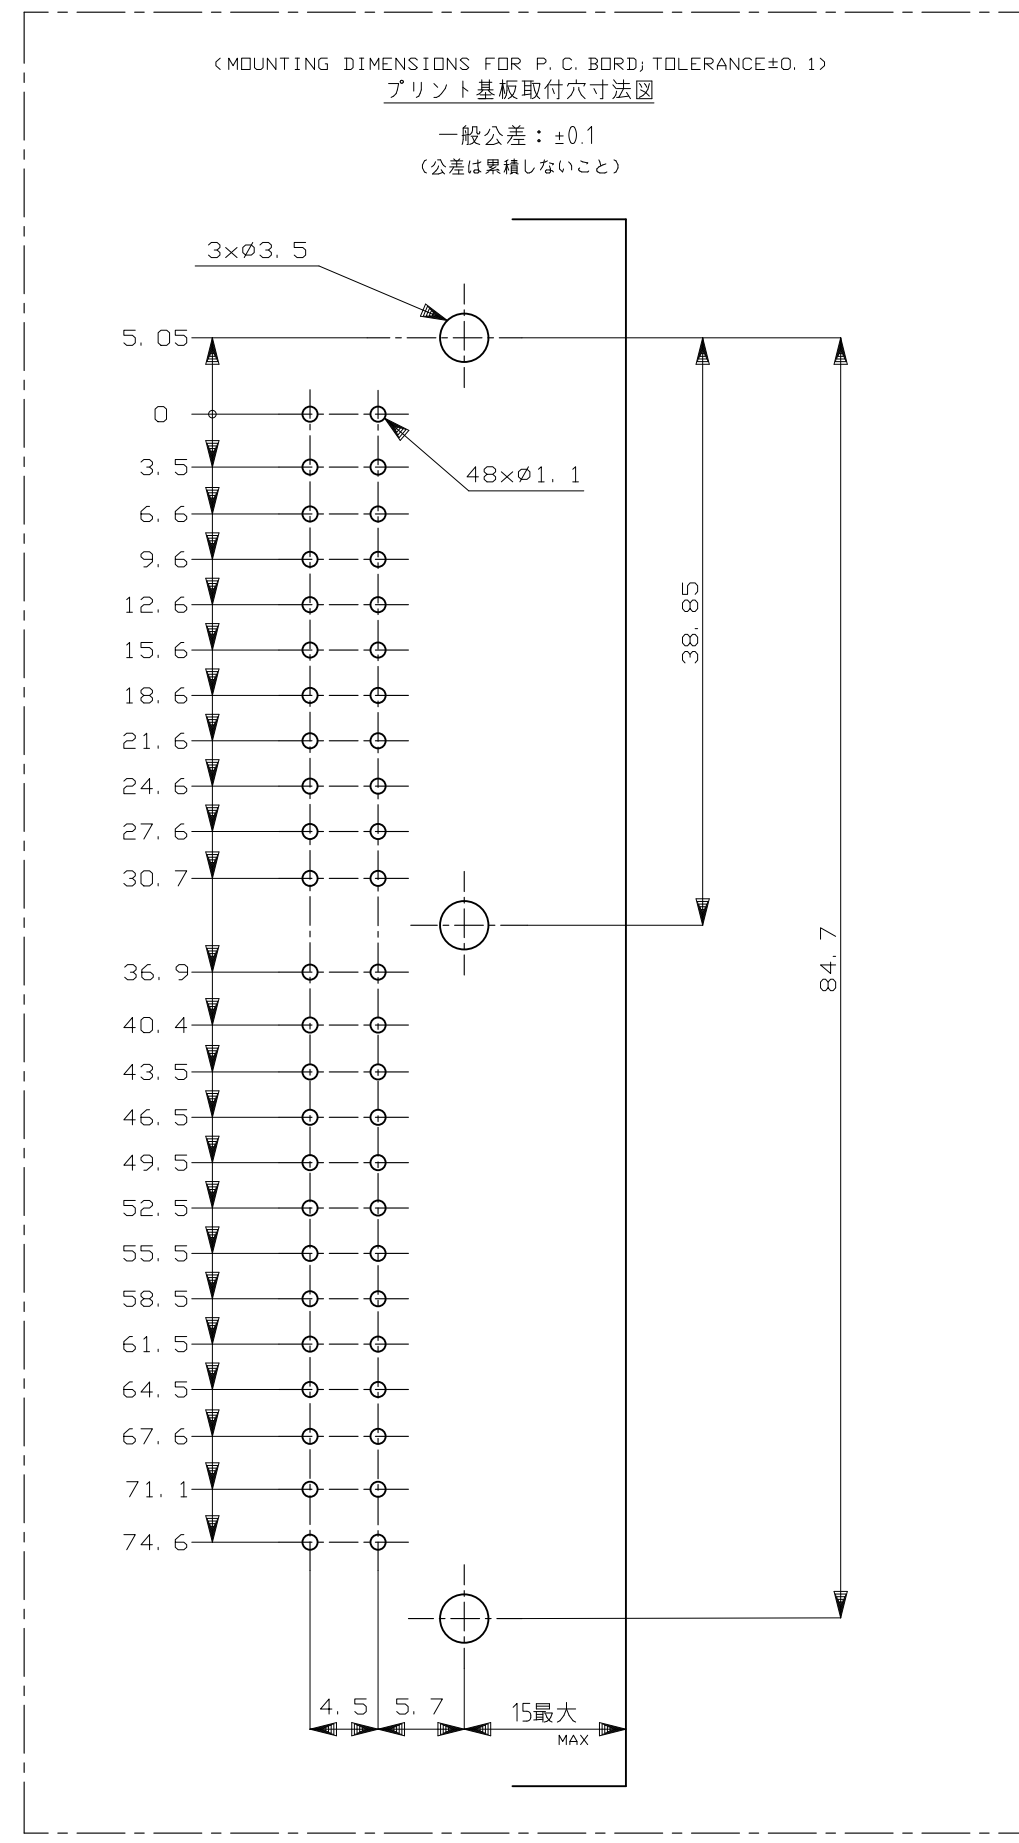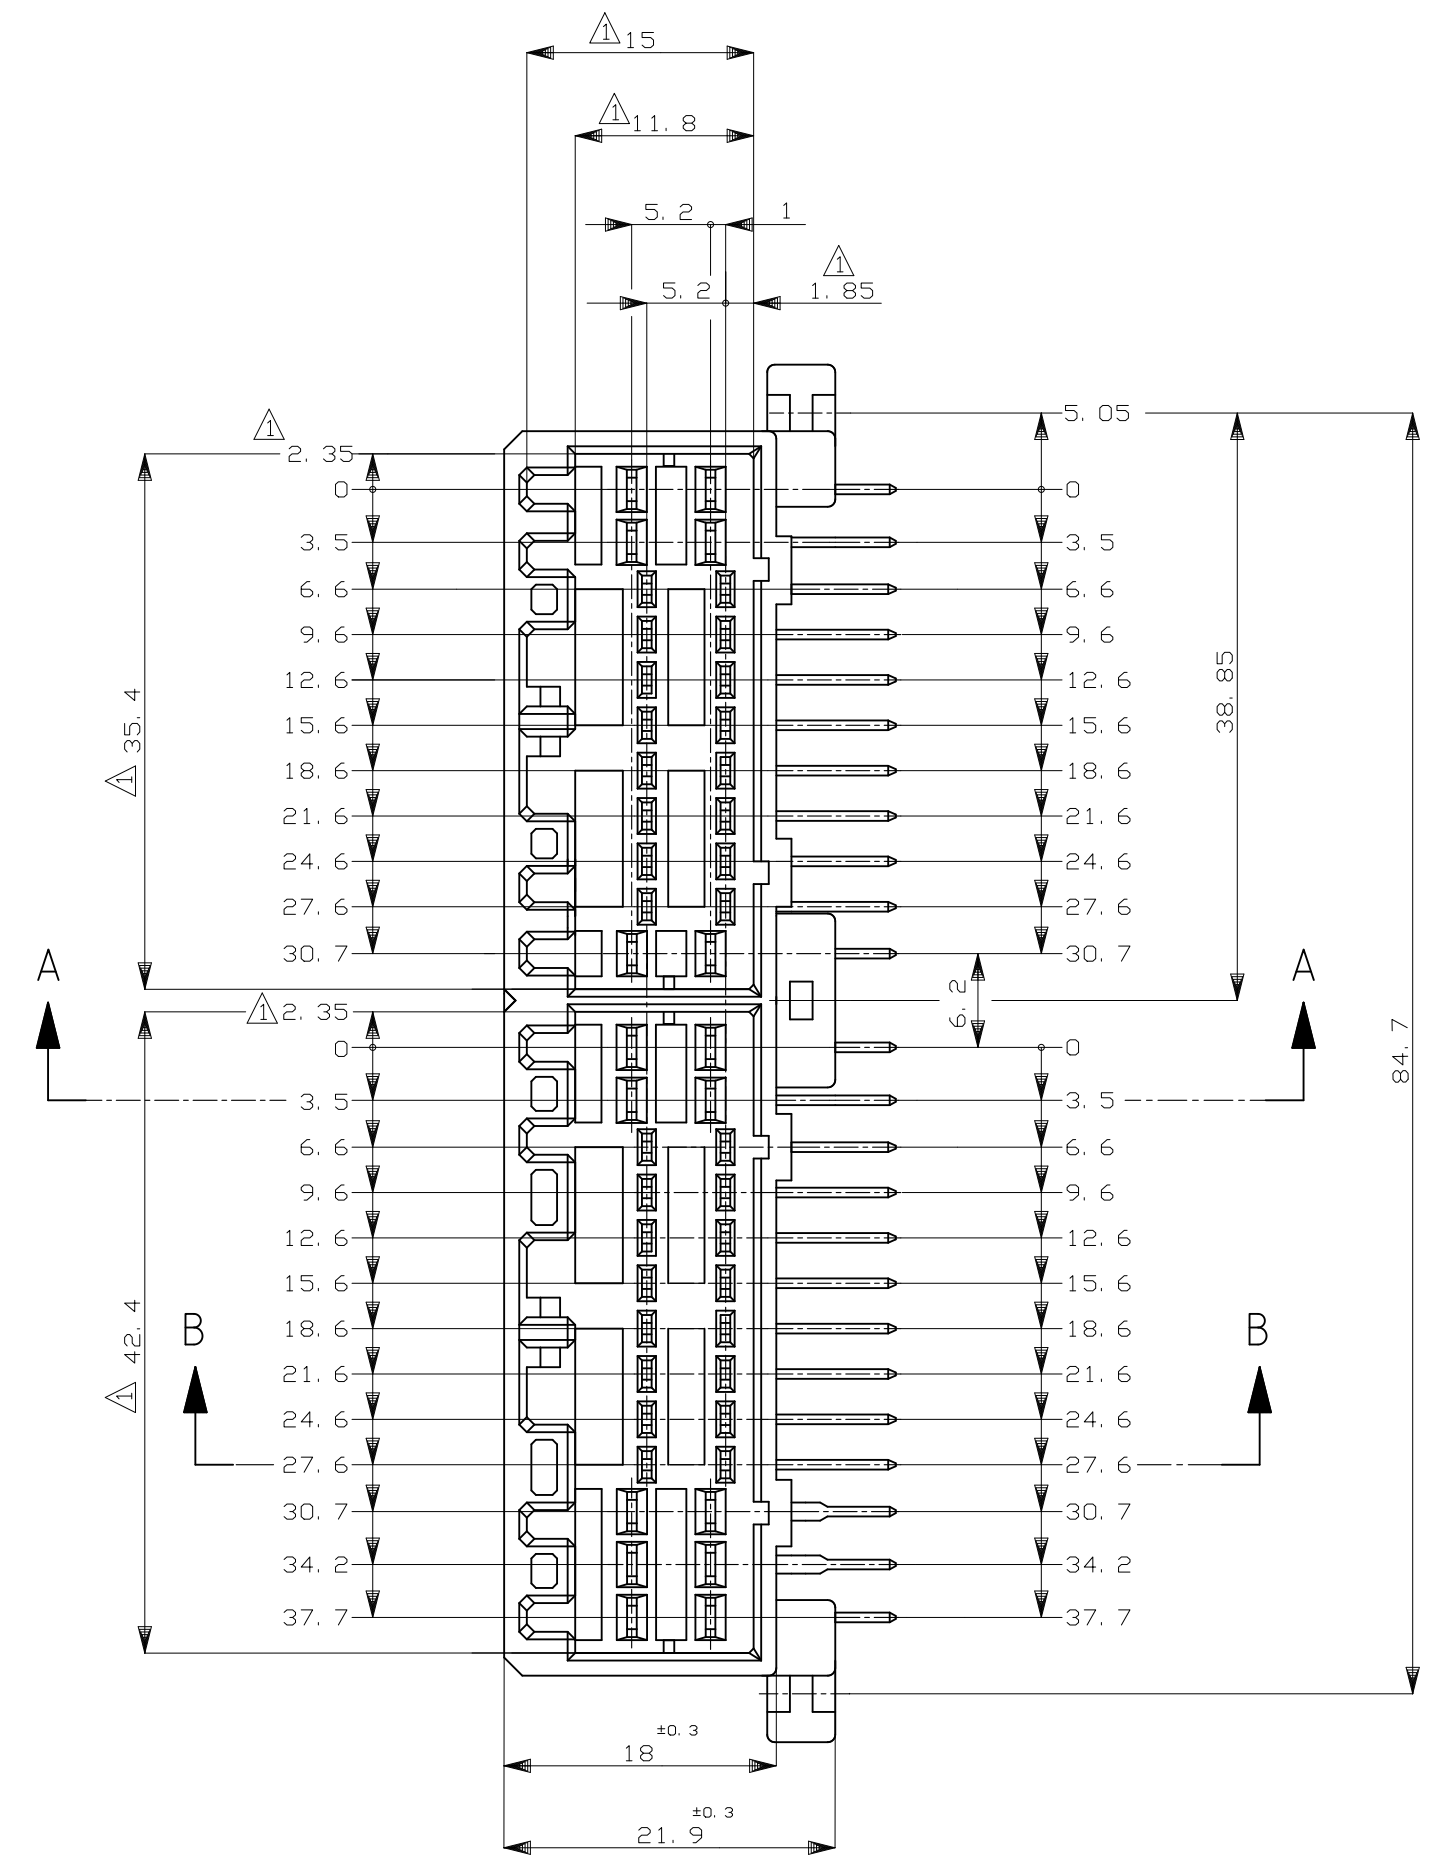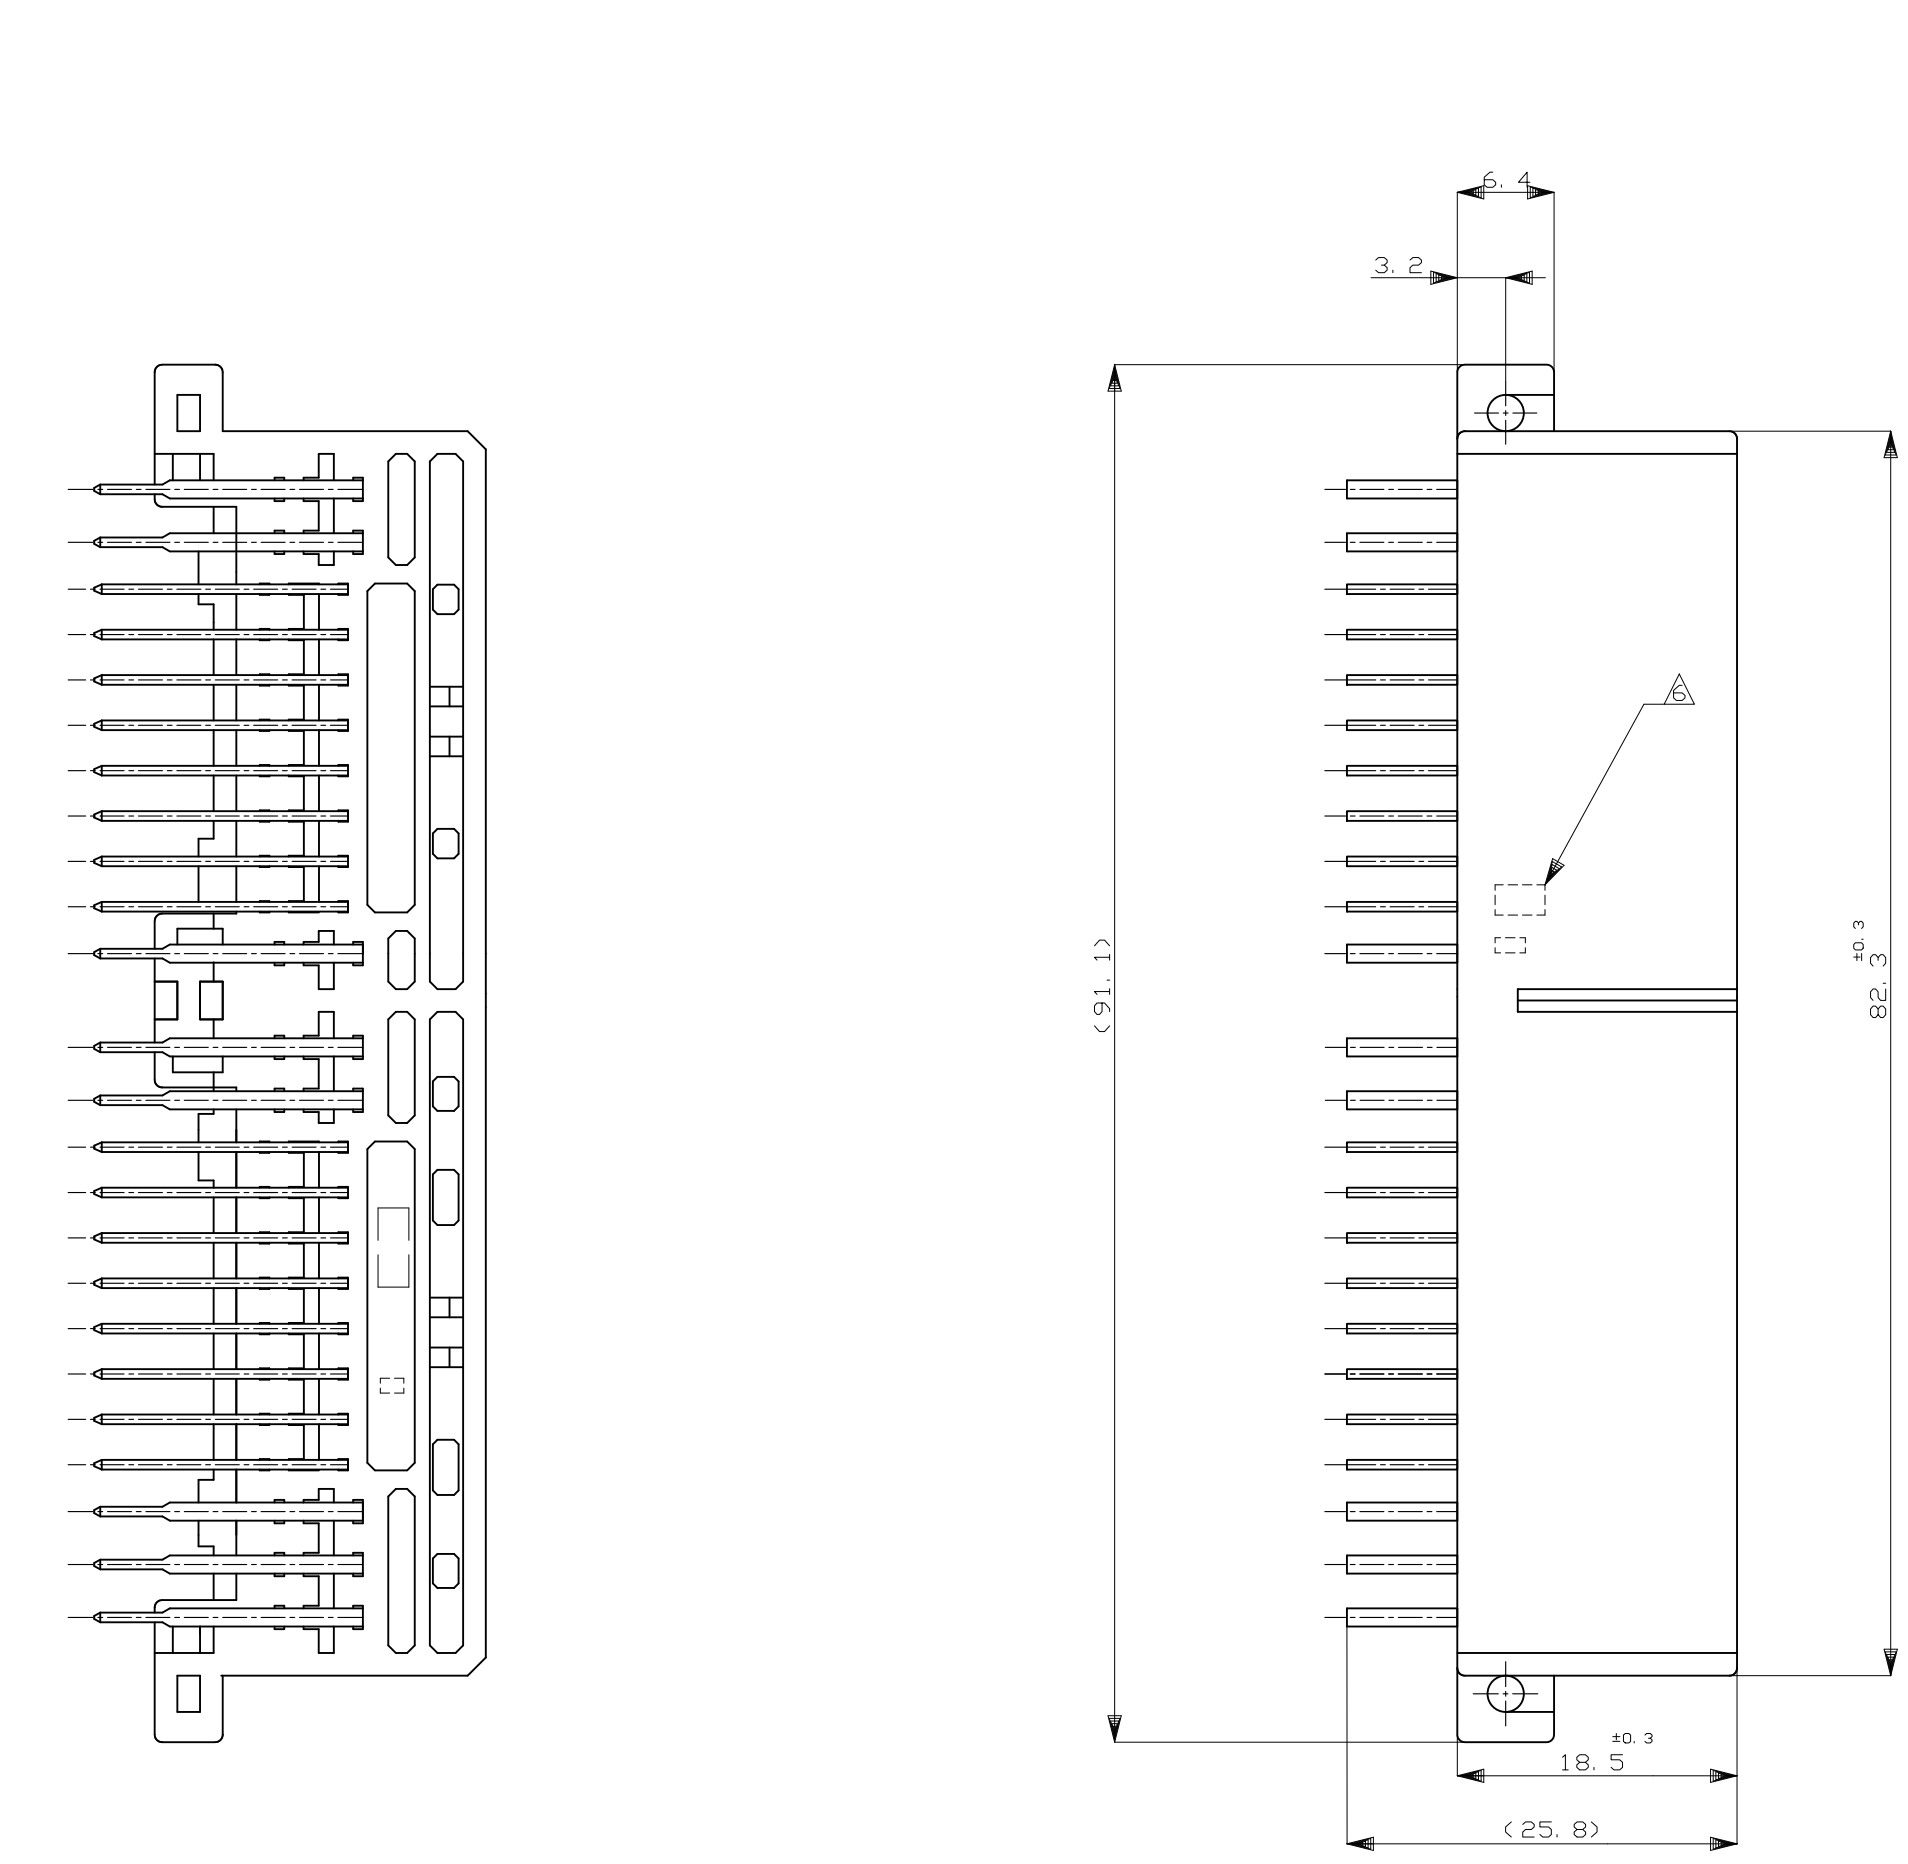

- △☒ 面から2mmの範囲で測定
2. 嵌合相手ハウジング型 174515, 174516, 917989, 917992
3. 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1112 タッピンねじ, なべ2種
呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 39N・cm (4kgf・cm) 以下)
4. 適用製品規格番号: 108-5280, 108-5342
- △回路番号:
パワー回路 ①~⑫
シグナル回路 ⑬~⑮

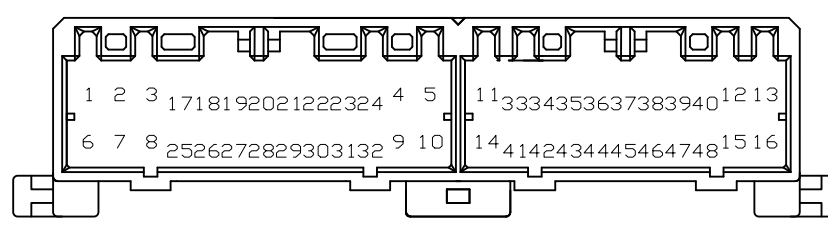

△☒ コンタクト仕上識別マーク

- △MUST BE KEPT BETWEEN ☒ AND 2
2. THE MATING PLUG HSG.PART NUMBER,174515, 174516, 917989,917992
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW,3mmDIA,6mmLENGTH(MAX.)
PAN HEAD,CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115,B1122
(TIGHTENING TORQUE,39.2N・cm(4kgf・cm)MAX.)
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.: 108-5280, 108-5342
- △CIRCUIT NUMBER
POWER CIRCUIT NO. ①~⑫
SIGNAL CIRCUIT NO. ⑬~⑮
- △MARKING FOR DISCERNMENT OF THE CONTACT FINISH

OBSOLETE	54	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 16		33~40, 41~48	YELLOW 黄色	4-5174917-7
	57	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 5	-	19, 20, 27, 28, 36	GRAY 灰色	7-5174917-6
OBSOLETE	56	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 7		21~23, 28~31	YELLOW 黄色	6-5174917-7
	58	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 10	-	19, 20, 22, 28~32, 36, 44	GRAY 灰色	8-5174917-6
OBSOLETE	59	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 8		19, 20, 27~31, 36	GRAY 灰色	9-5174917-6
OBSOLETE	55	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 8		33~40	YELLOW 黄色	5-5174917-7
OBSOLETE	52	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 15		18~24, 27~32, 36, 44	YELLOW 黄色	2-5174917-7
OBSOLETE	8	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 10		19, 20, 22, 28~32, 36, 44	GRAY 灰色	8-174917-6
	7	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 5		19, 20, 27~28, 36	GRAY 灰色	7-174917-6
SUPERSEDED BY 7-5174917-6	4	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 16	-	33~40, 41~48	YELLOW 黄色	4-174917-7
	3	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 16	-	17~24, 33~40	NATURAL 自然色	3-174917-1
OBSOLETE	2	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 15	-	18~24, 27~32, 36, 44	YELLOW 黄色	2-174917-7
	0		PRE-TIN × 48			ORANGE オレンジ色	174917-8
OBSOLETE	0		PRE-TIN × 48	-	-	YELLOW 黄色	174917-7
	0		PRE-TIN × 48	-	-	GRAY 灰色	174917-6
OBSOLETE	0		PRE-TIN × 48			BLUE 青色	174917-5
	0	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT) × 48	-	-	NATURAL 自然色	174917-2
OBSOLETE	0		PRE-TIN × 48	-	-	NATURAL 自然色	174917-1
	0		PRE-TIN × 48				
△MARKING マーキング		SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触面側	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	COLOR 色	PART NUMBER 製品番号
		CONTACT FINISH コンタクト仕上		GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.							
DIMENSIONS: 単位: 寸		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWN T. SHINOHARA	08FEB08	TE Connectivity	
0. PLC ± 1. PLC ± 2. PLC ± 3. PLC ± 4. PLC ±		± ± ± ± ±		CHK K. BETSUI	08FEB08		
APVD K. BETSUI		PRODUCT SPEC 製品規格		NAME 氏名		48POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY 040/070 SERIES HYBRID I/O CONNECTOR	
APPLICATION SPEC 取付適用規格		NOTE 4					
GENERAL TOLERANCE 材料		HOUSING: PBT CONTACT: BRASS		SIZE 寸法		DRAWING NO 図番	
FINISH 仕上		—		WEIGHT 0.00000g		RESTRICTED TO —	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	
						SHEET 1 OF 1	
						REV 1	