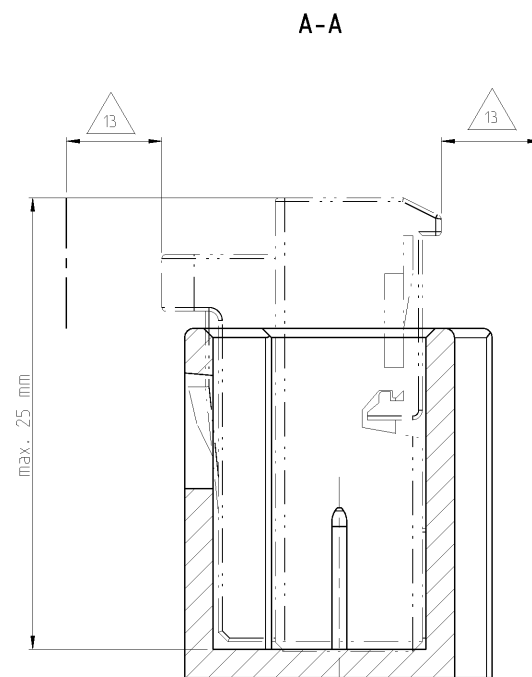
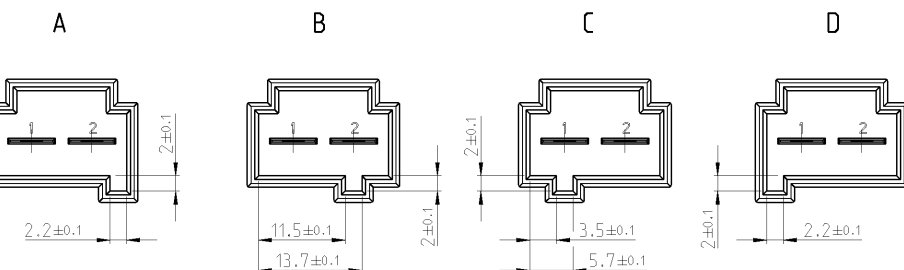
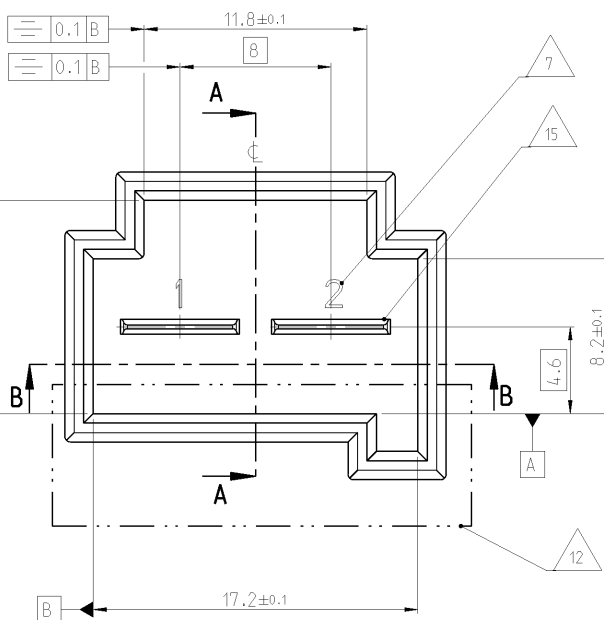



NOTES:

Bemerkungen

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE  
Massgebend ist nur der deutsche Text
- 2 CODING A AS SHOWN  
Kodierung A wie gezeichnet
- 3 POSITION TOLERANCE OF THE RELATION LAYER  
  
A AND B MEASURED AT THE BOTTOM OF THE PIN HEADER  
Bezugslinien fuer Positionstoleranz  
A und B am Grund der Stiffwanne
- 4 FUNCTIONAL MEASUREMENTS   
Funktionsbestimmende Masse
- 5 ALL SYMMETRIC DIMENSIONS   
Alle Symmetriemasse
- 6 NO SPECIFIED RADIUS R0.5 mm  
Unbemaste Radien R0.5 mm
- 7 CAVITY MARKING, CHARACTERS DEEP  
(CHARACTERS SIZE AFTER CHOICE OF THE MANUFACTURER)  
Kammer Nummern, Schrift vertieft  
(Schrifthoehe nach Wahl des Herstellers)
- 8 DAMAGE ON TAB SURFACE NOT PERMITTED  
Beschadigungen der Kontaktoberflaeche nicht zulaessig
- 9  IN THIS AREA MAX 0.03mm BURR PERMITTED  
in diesem Bereich max.0.3mm Grat zulaessig
- 10 THE USED MATERIAL HAS TO BE SELECTED IN SUCH A WAY THAT  
THE REQUIRED MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS ARE FULFILLED  
ACCORDING TO THE VALID DESIGN GUIDELINES AND SPECIFICATIONS.  
Das verwendete Material ist so auszuwaehlen, dass die geforderten  
mechanischen und elektrischen Eigenschaften nach den gueltigen  
Konstruktionsrichtlinien und Spezifikation eingehalten werden.
- 11 WALL THICKNESS AROUND MIN. 1.3 mm  
Wandstaerken umlaufend min. 1.3 mm
- 12 AREA FOR POSSIBLE CODINGS, EXCHANGEABLE  
Werkzeug in diesem Bereich fuer Kodierungen, umbauar vorsehen
- 13 SPACE OF ACTIVITY MIN 15 mm  
Betaetigungsfreiraum min. 15 mm
- 14 MAX. DEPTH IN THE FRONT PLATE OF THE UNIT  
Max. Versenkungstiefe in der Frontplatte des Aggregates
- 15 ACCORDING TO CONTACT PIN SPECIFICATION  
Flachstecker siehe Ausfuehrungsvorschrift TE-Nr.: 114-18511-1
- 16 ACCORDING TO SOCKET HOUSING (2POS)  
SEE DRAWING, TE-DWG NO.: 1418506  
Passend zu Buchsengehaeuse (2fach)  
siehe Zeichnung, TE-Zeichnung Nr.: 1418506

[illegible]