


Index	Ordering	Tag	Name
L2	REVISED PER ECO-11-005150	25-Mar-11	RK / HMR
L3	REVISED PER ECR-20-005051	22OCT2020	SS / VS
L4	REVISED PER ECN-26-374322	20MAR2026	WLS/JP

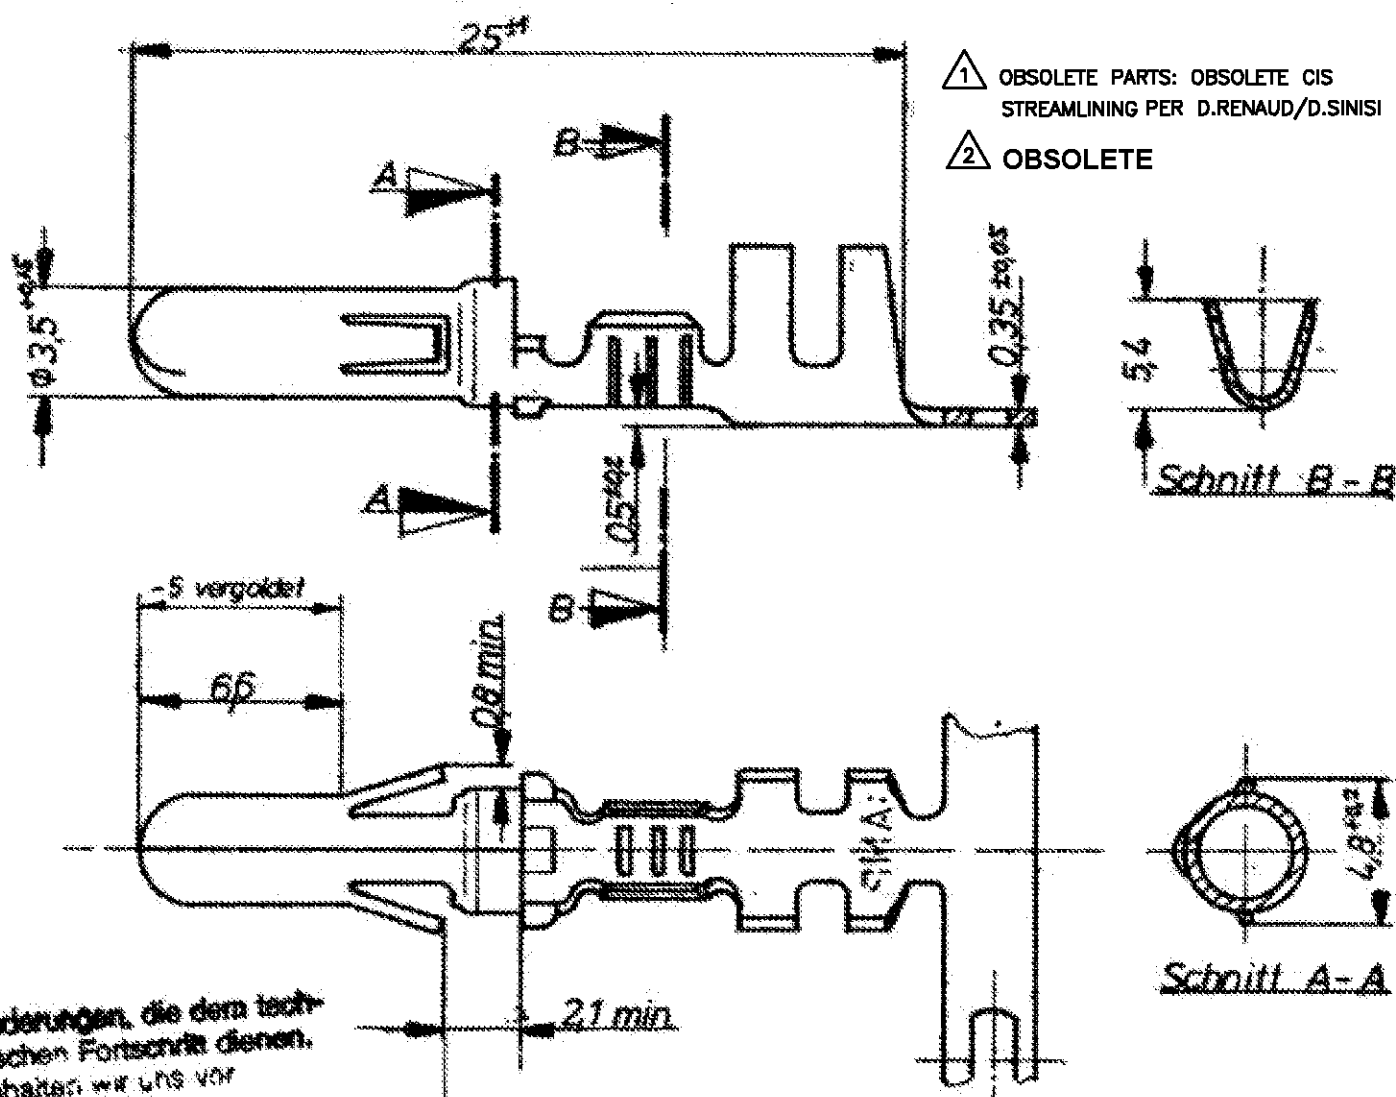

925 713-5	21-4 mm ²	max. 4,5 mm	Bronze	vergoldet	925 662-5
△ 925 713-4	21-4 mm ²	max. 4,5 mm	Bronze		
△ 925 713-3	21-4 mm ²	max. 4,5 mm	Bronze	versilbert	925 662-3 △
925 713-2	21-4 mm ²	max. 4,5 mm	Bronze	vorverzinnt	925 662-2
925 713-1	21-4 mm ²	max. 4,5 mm	Messing	vorverzinnt	925 662-1
Best. Nr.	DGB	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelaufl.

				 TE Connectivity	
				Bezeichnung 14-10AWG Wire Range max.Ø 5,2mm Isolations K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Material 14-10AWG Wire Range max.Ø 5,2mm Isolations K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	
				Zeichnung Ø 3,5 Stift K	