


MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座

1879201


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

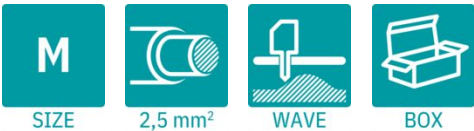

PCB插座，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Au，触点类型: 针式插头，电位数: 8，行数: 1，位数: 8，连接量: 8，产品系列: MSTB 2,5/...-GF，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.23 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 螺钉锁紧，安装方式: 螺钉法兰，包装类型: 纸箱包装



优势

- 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 采用插拔式模块，可轻松更换PCB
- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 插拔方向平行于PCB
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性

商业数据

订货号	1879201
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AACSHD
产品关键代码	AACSHD
GTIN	4017918252342
单件重量（含包装）	5.15 g
单件重量（不含包装）	4.5 g
原产地	CN

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座



1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	MSTB 2,5/...-GF
产品线	COMBICON Connectors M
位数	8
针距	5.08 mm
连接量	8
行数	1
电位数目	8
安装方式	螺钉法兰
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
接触电阻	1.7 m Ω
额定电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
额定电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压 (III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	400 V
额定电涌电压 (II/2)	4 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

法兰

紧固扭矩	0.3 Nm
------	--------

安装在印刷电路板上

紧固扭矩	0.3 Nm
螺钉连接	金属片螺钉 ISO 1481-ST 2,2x6,5 C 或 ISO 7049-ST 2,2x6,5 C

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合 WEEE/RoHS, 根据 IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 的要求没有晶须
接触件材料	CU 合金
表面特性	部分镀金

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座

1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>



触点区域金属表面（ 顶层 ）	金 (0.8 µm - 1.4 µm Au)
触点区域金属表面（ 中层 ）	镍 (2 µm - 3 µm Ni)
焊接区域金属表面（ 顶层 ）	锡 (3 µm - 5 µm Sn)
焊接区域金属表面（ 中层 ）	镍 (1 µm - 3 µm Ni)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
CTI符合IEC 60112	225
阻燃等级，符合UL 94	V0

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
--------	---

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	50.8 mm
高度[h]	11.8 mm
长度[l]	12 mm
高度	8.57 mm
焊针长度[P]	3.23 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

PCB设计

孔径	1.4 mm
----	--------

机械测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座



1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力

规格	IEC 60512-13-2:2006-02
结果	已通过测试
周期数	100
每个接线位的插入强度约	4 N
每个接线位的拔出强度约	3 N

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	20

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	IIIa
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 225
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm
额定绝缘电压 (II/2)	400 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	4 mm

环境和真实条件

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
----	-----------------------

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座



1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	1.7 m Ω
体积电阻 R_2	1.5 m Ω
插入 / 拔出周期	100
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 M Ω

气候测试

规格	DIN 50018-EN:1997-06
腐蚀应力	1.0 dm ³ SO ₂ 转300 dm ³ /40 °C/3周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 500 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 500 Hz)
每轴的测试周期	2 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击

规格	IEC 61373:2010-05
脉冲波形	半正弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

铁路应用：冲击

加速度	30g
电击时间	18 毫秒
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件


环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

图表

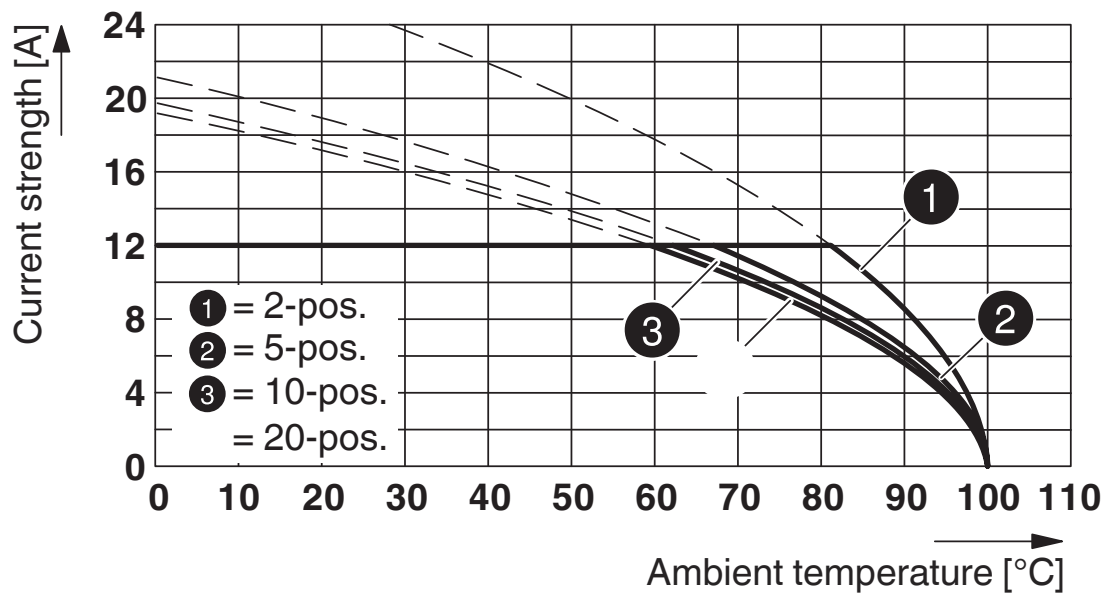


类型：MSTBP 2,5/...-STF-5,08 AU，带MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU

图表

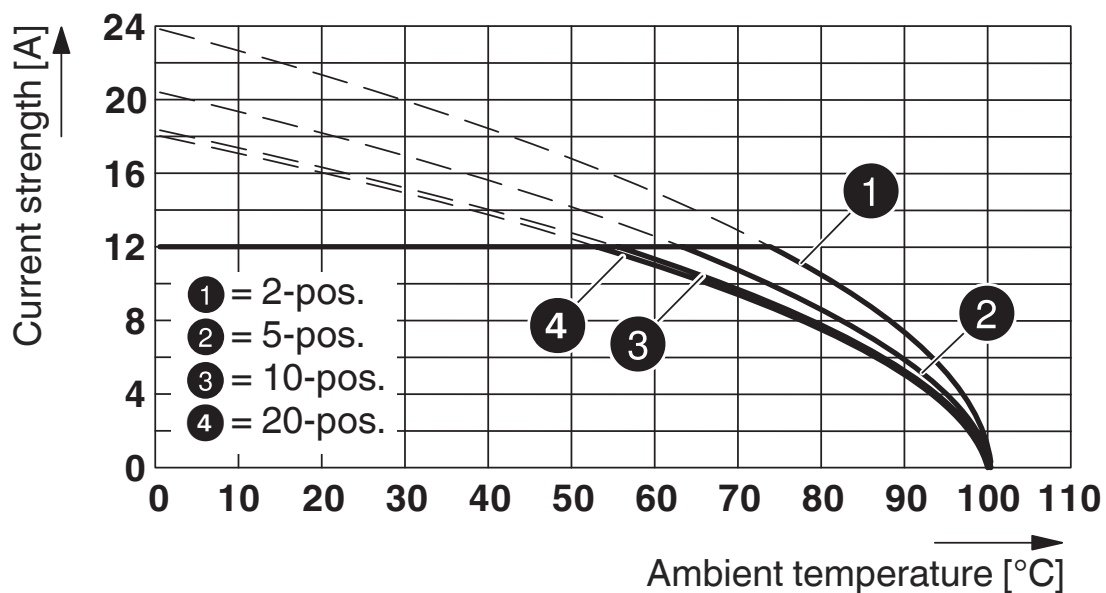


型号：FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 AU，与MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU配套

图表

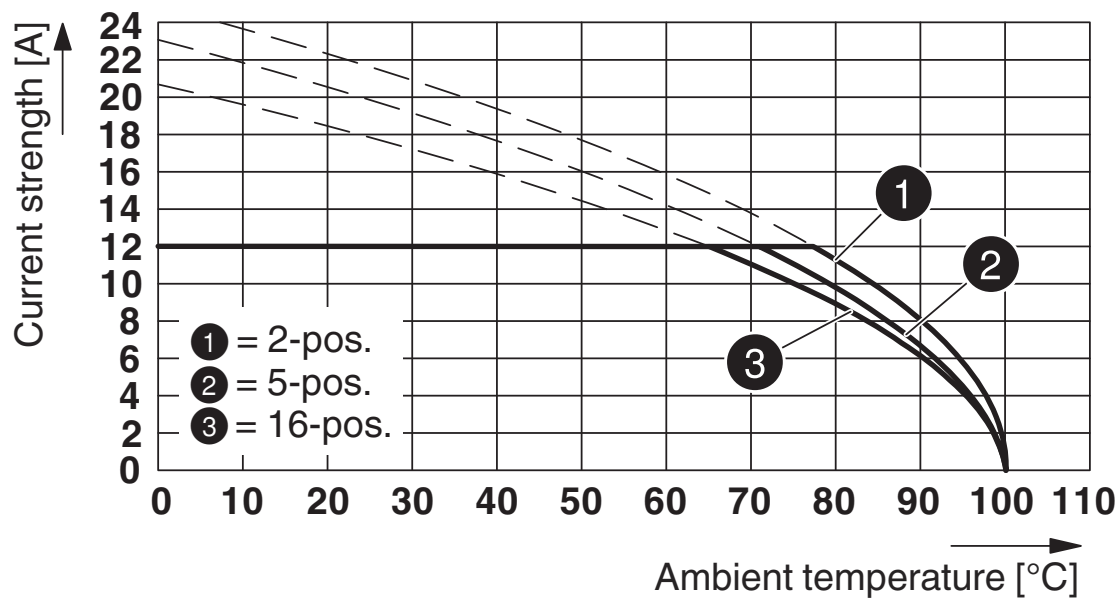

型号：FKC 2,5/...-STF-5,08 AU，带MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU

图表

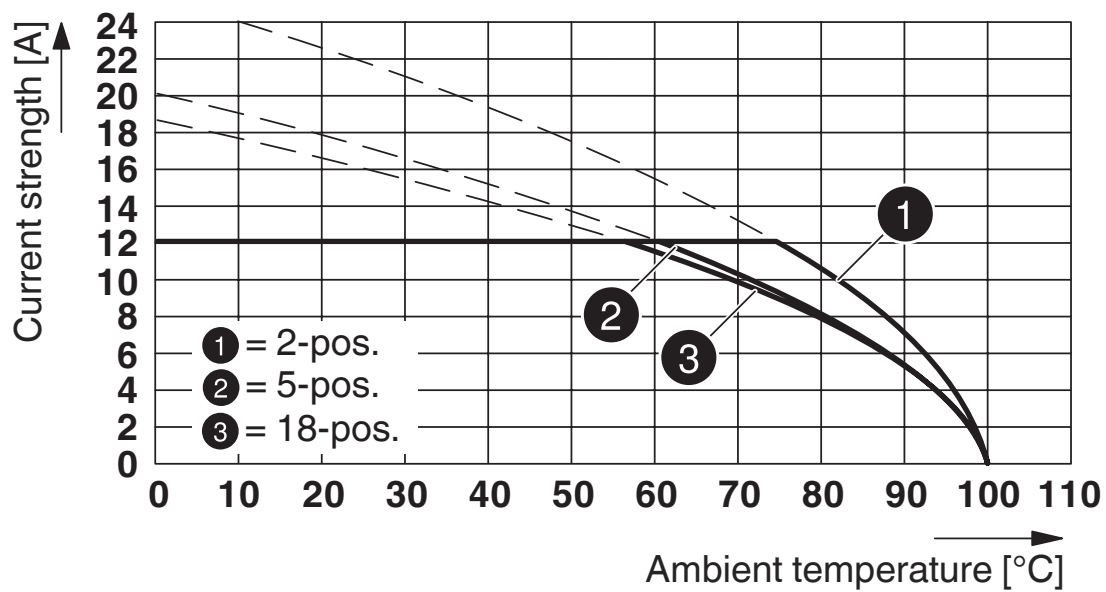

型号：MSTB 2,5/...-STF-5,08 AU，带MSTB 2,5/...-GF-5,08 AU

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座



1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

 CSA 认证ID: 13631-2585951				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus认证 认证ID: E60425-19931011				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
B				
	300 V	15 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE绘图认证 认证ID: 40050648				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
keine				
	250 V	12 A	-	-

 DNV GL 认证ID: TAE00001EY				
---	--	--	--	--

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座



1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - PCB插座



1879201

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1879201>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn