


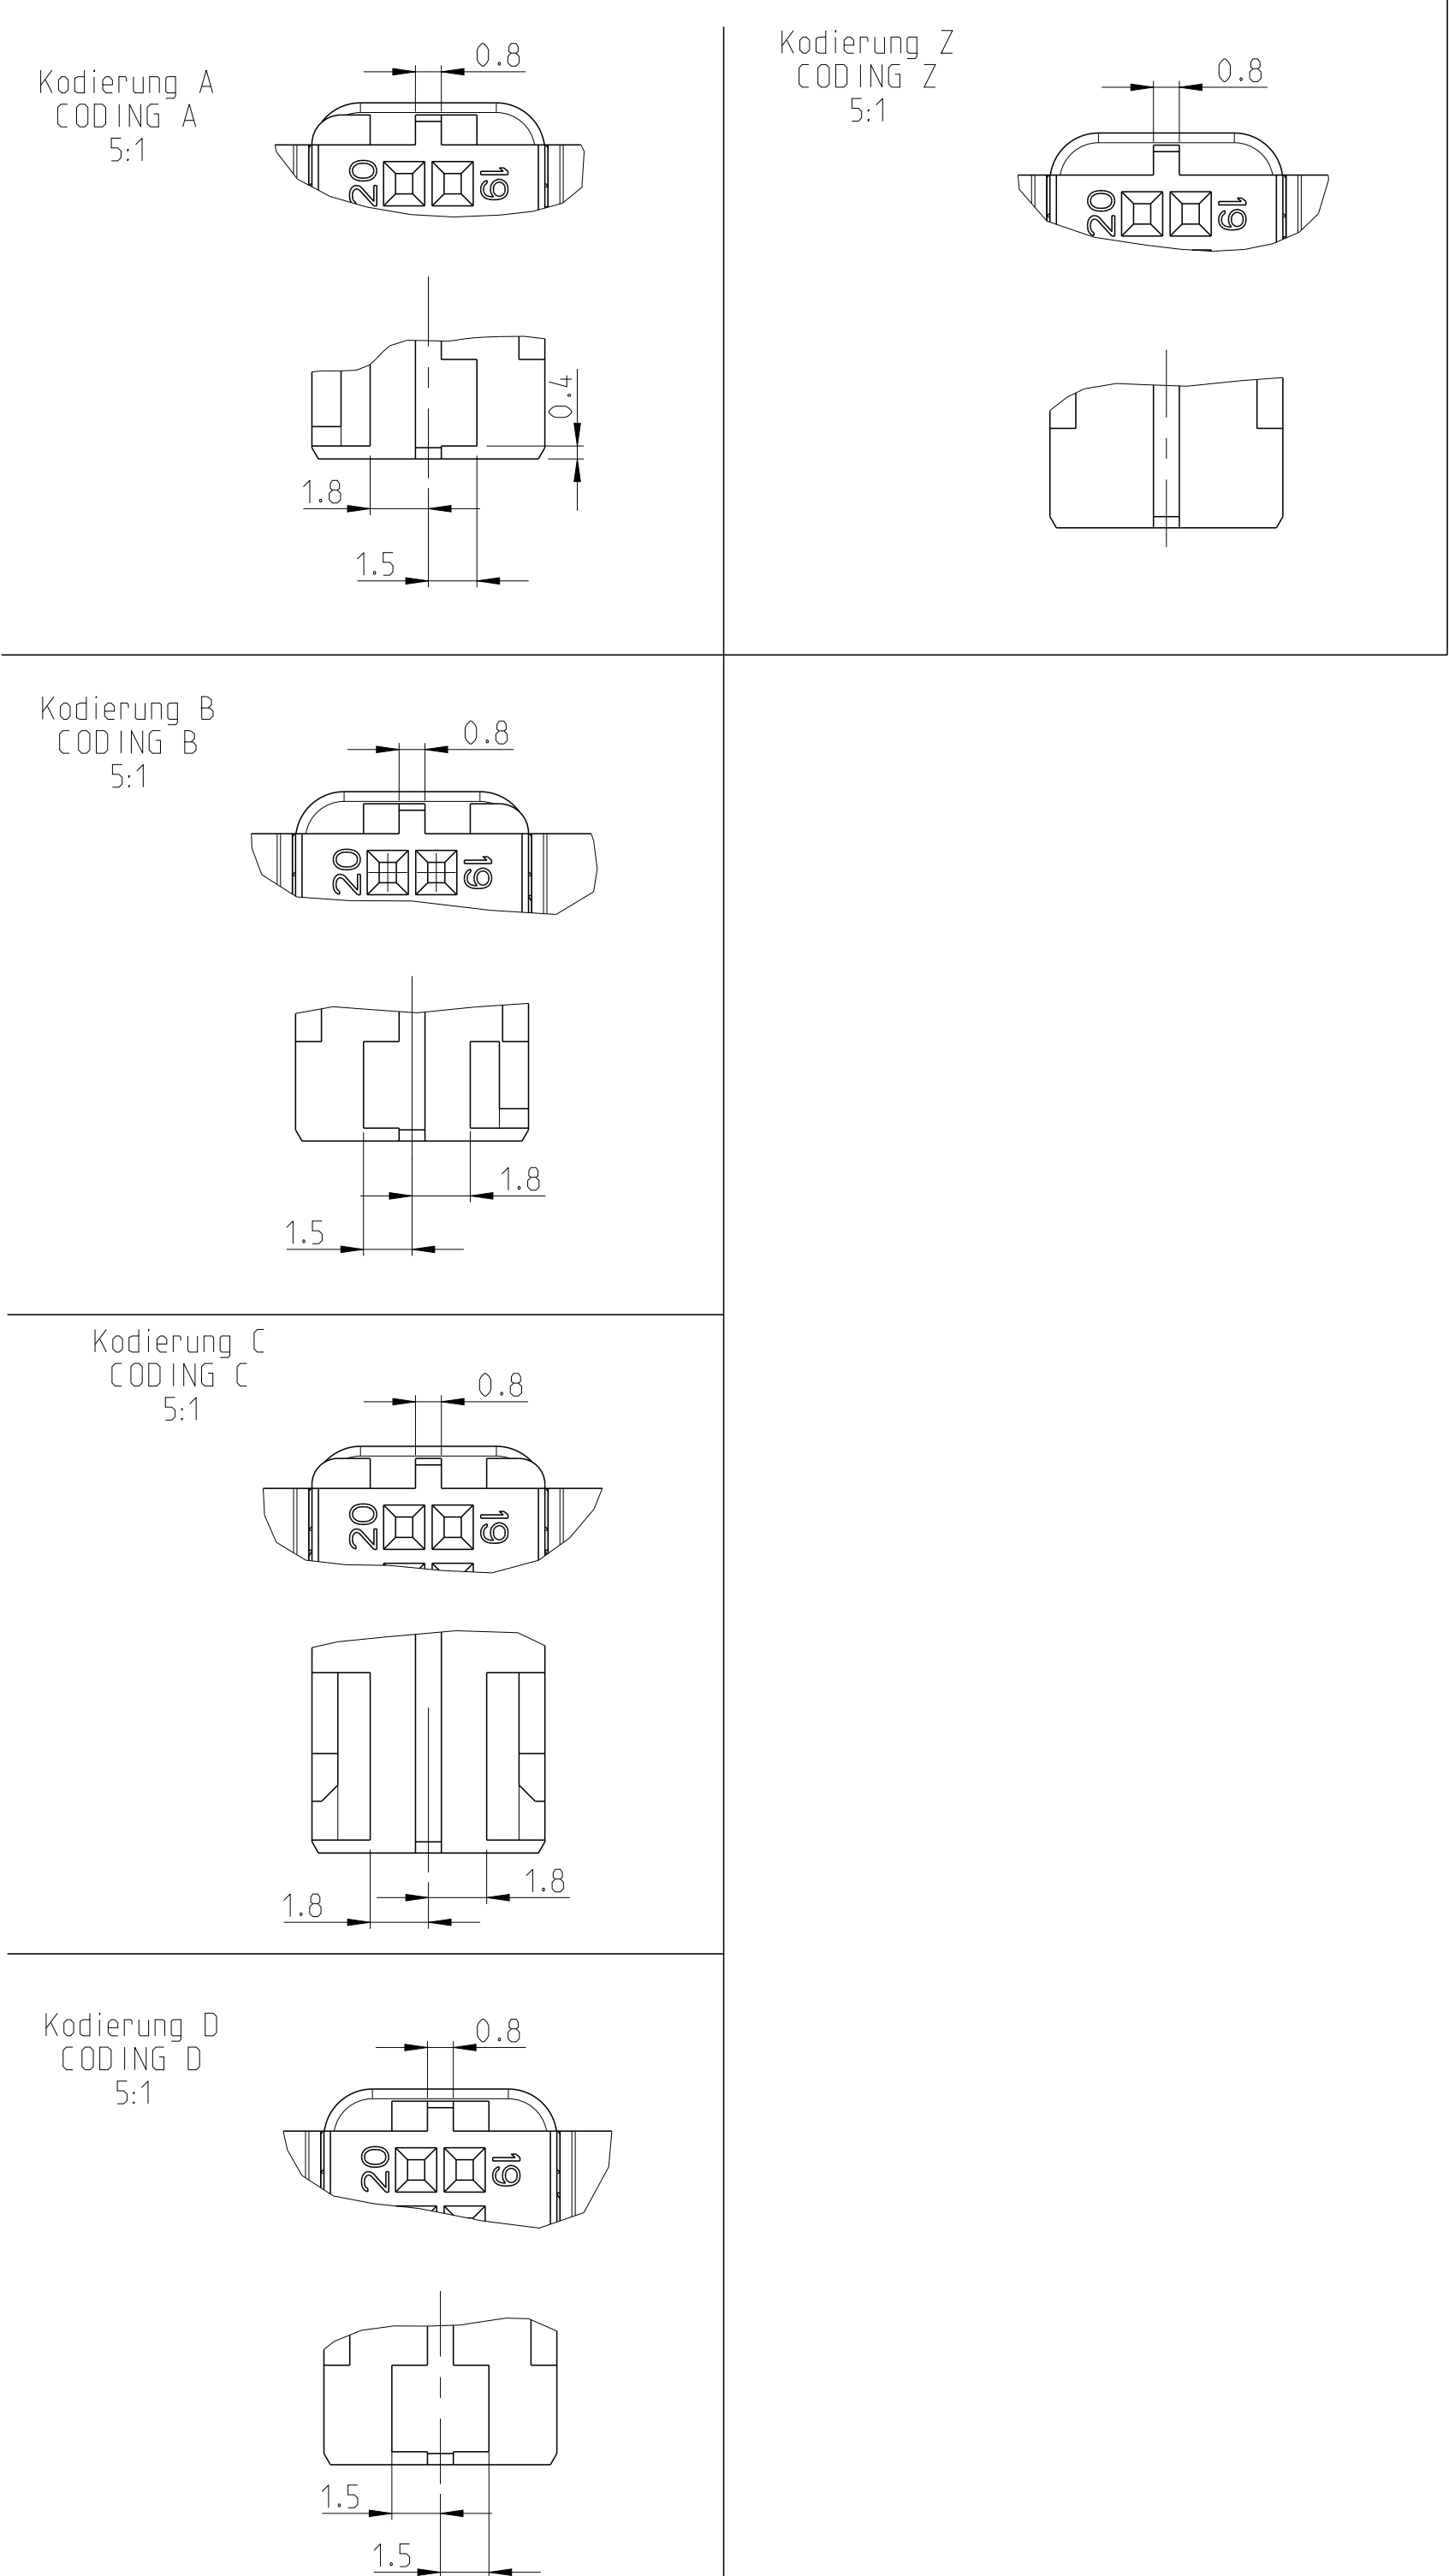




Bemerkungen
NOTES

- 1 Hierzu gehört Kontakt siehe Zeichnung
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING



Kammer CAVITIES	ALL CAVITIES
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	Nano MQS
max.DGB (mm²)	0.35mm² FLR
Zeichnung TE	1703930

- 2 zugehörige Ausführungsvorschrift (AV/Kragen) TE: 114-94000-11
PERTAINING INTERFACE (SHROUD) SEE DRAWING.
- 3 Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller ueberlassen
THE MANUFACTORER CAN CHANGE DETAILS OF THE DESIGN
- 4 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 5 Formteilungsgrat zulaessig MAX. 0.3
PART LINE PERMITTED
- 6 Formteilungsversatz zulaessig MAX. 0.3
SPLIT LINE PERMITTED
- 7 Verpackung: Schuetttgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
- 8 Zulaessiger Regeneratanteil MAX. 25%
RECYCLED MATERIAL PERMISSIBLE
- 9 Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet,
bitte in Vorraststellung rasten, gemaess Application Spec.
CONDITION ON DELIVERY:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDLOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE TO APPLICATION SPEC.
- 10 Ausfuhrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL

0- -1 Kod. A , 20 pol. wie gezeichnet
COD A, 20 POS. AS SHOWN

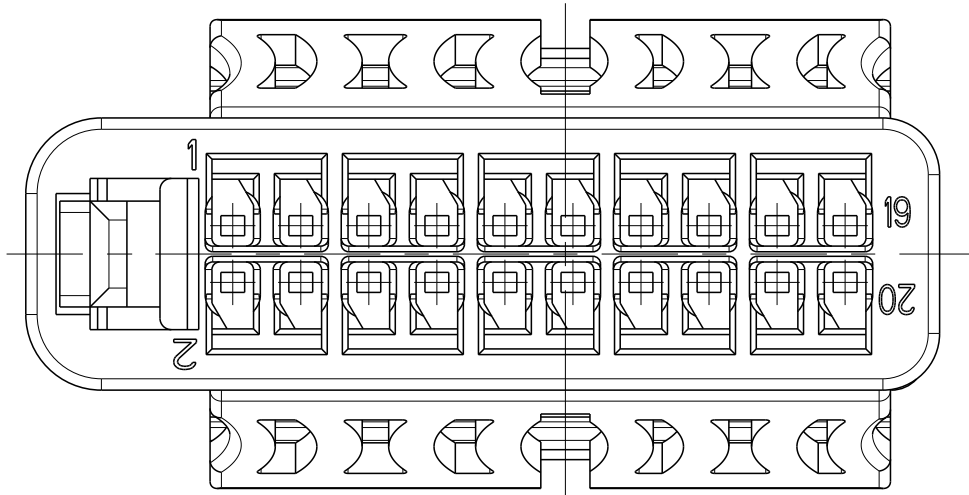
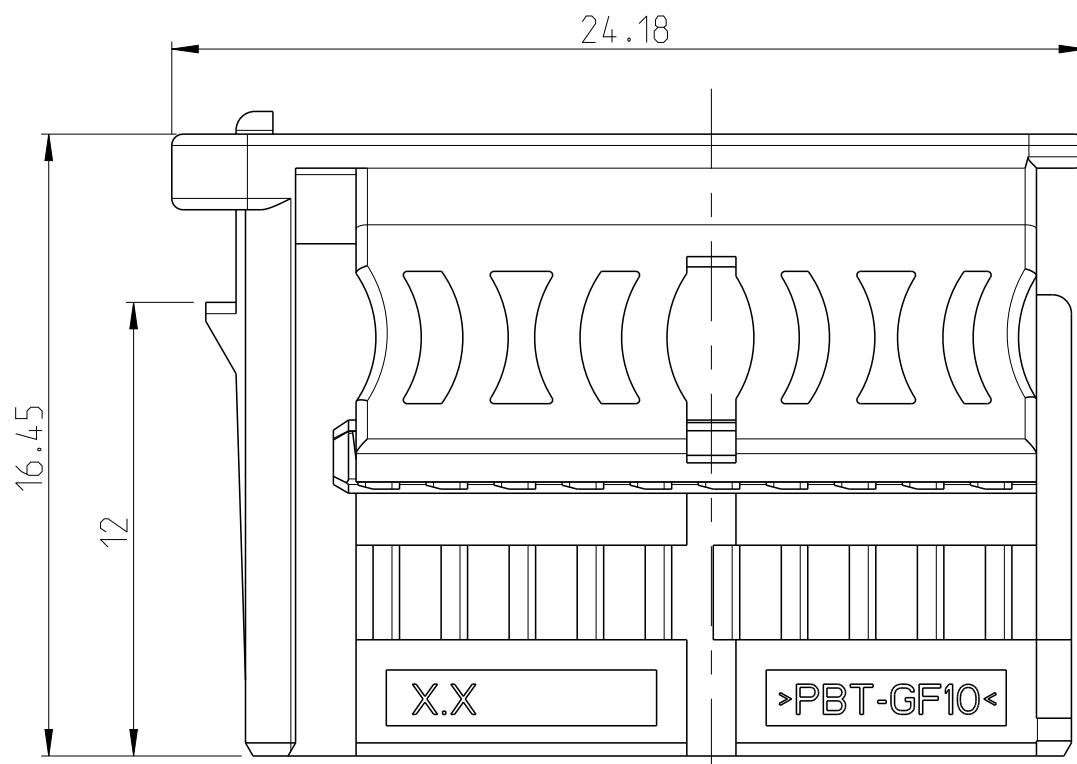
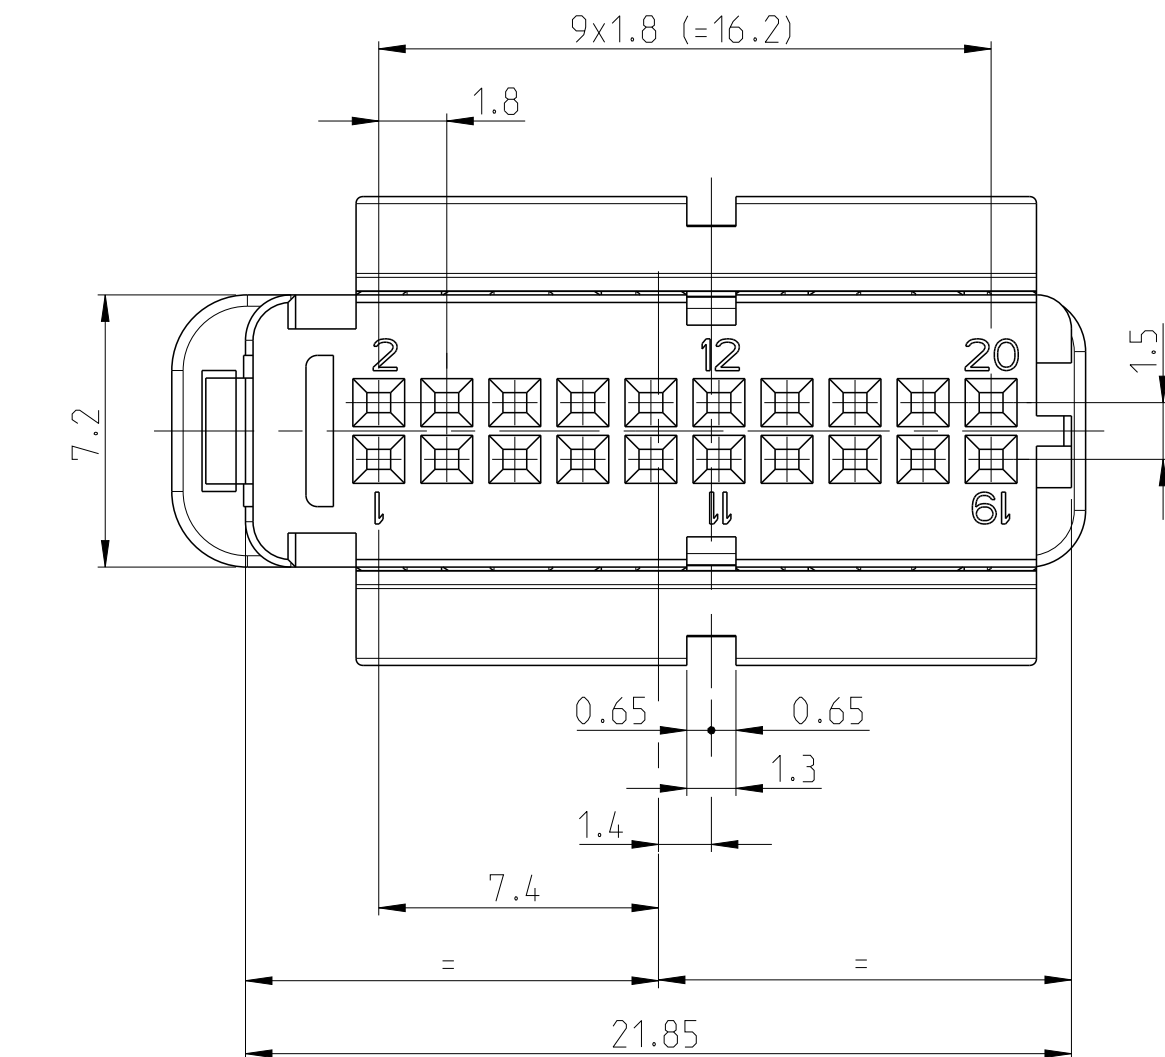


2.Kontaktsicherung in Endraststellung
RETAINER IN END-LOCKED POSITION


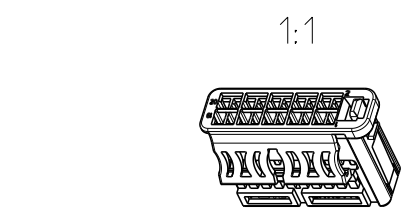
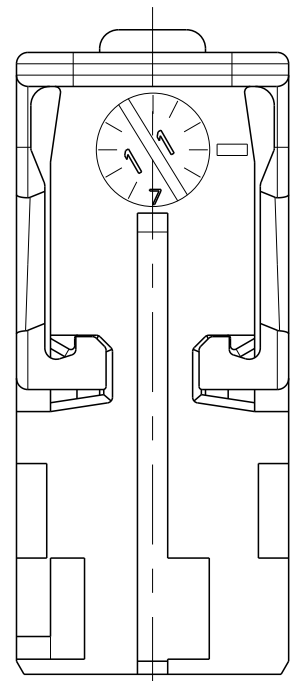


TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		DWN 01AUG2012		NAME	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		CHK 01AUG2012		6-20 pol., NanoMQS, Buchsengehaeuse 6-20 POS., NanoMQS, REC. HOUSING	
DIMENSIONS MASSEINHEITEN: (mm)		APVD 06AUG2012		SIZE A1	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLEINER TOLERANZ:		PRODUCT SPEC 108-94288-0		CAGE CODE 00779	
APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 114-94033		DRAWING NO. 2208217		RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL PBT-GF10		WEIGHT SEE TABLE		SCALE 5:1	
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle		Customer Drawing		SHEET 1 OF 2	
				REV A2	




6 polig/POS.

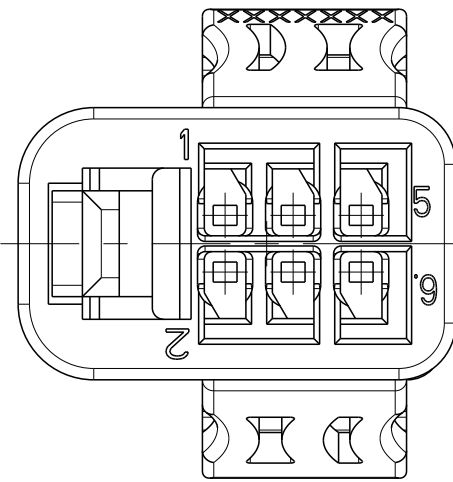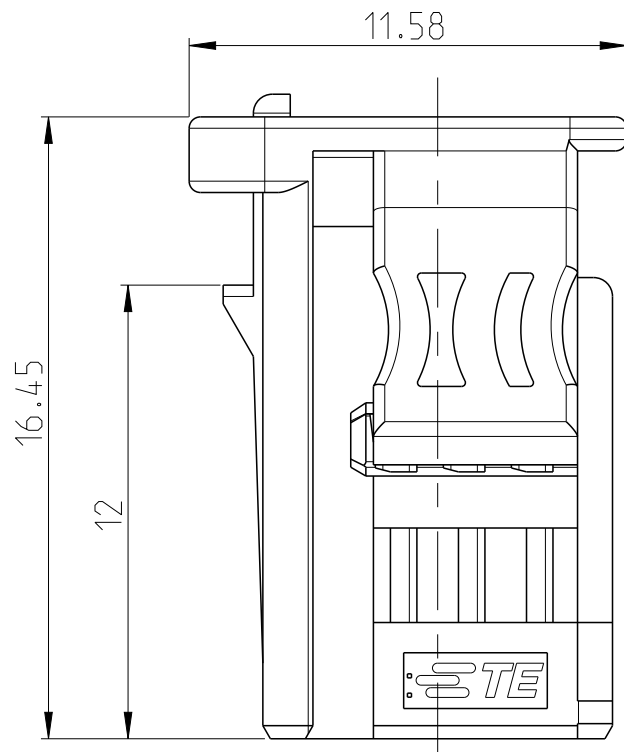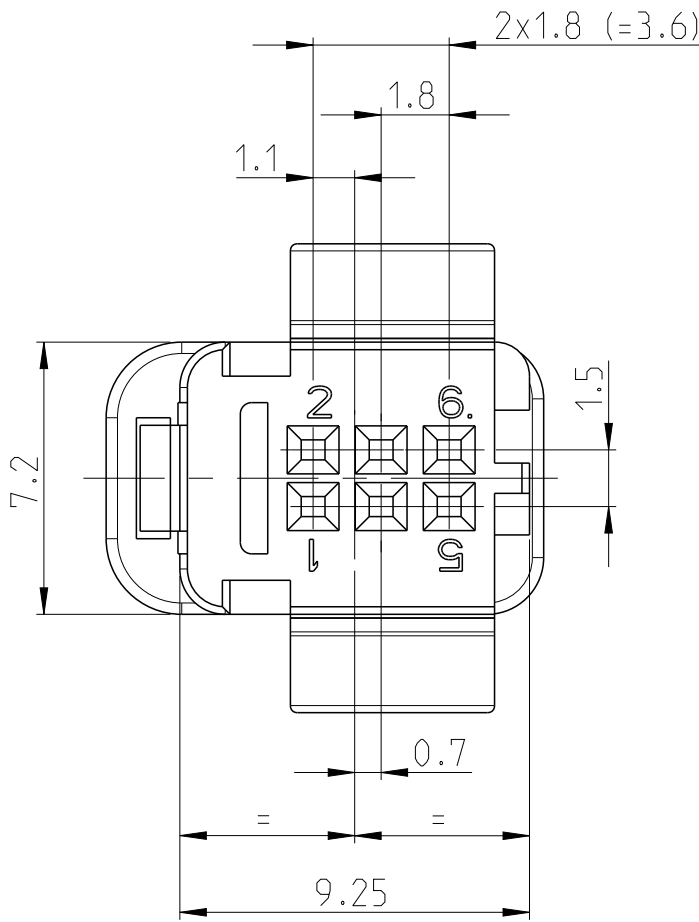

10 polig/POS.

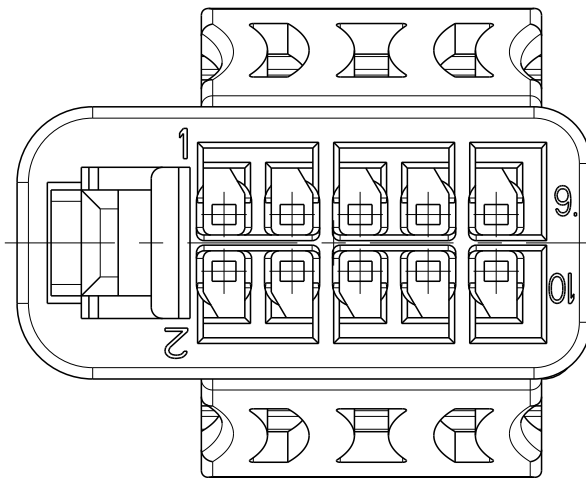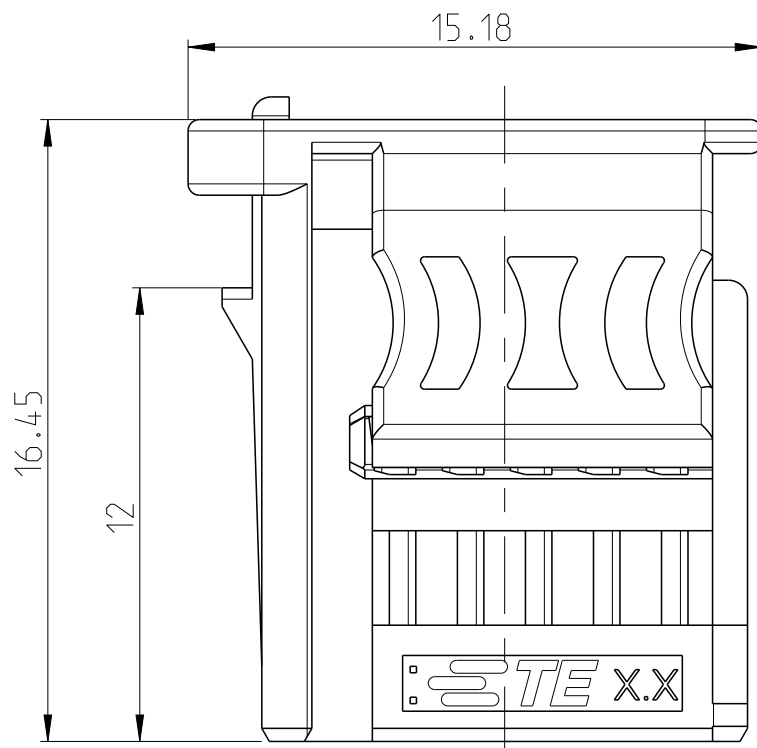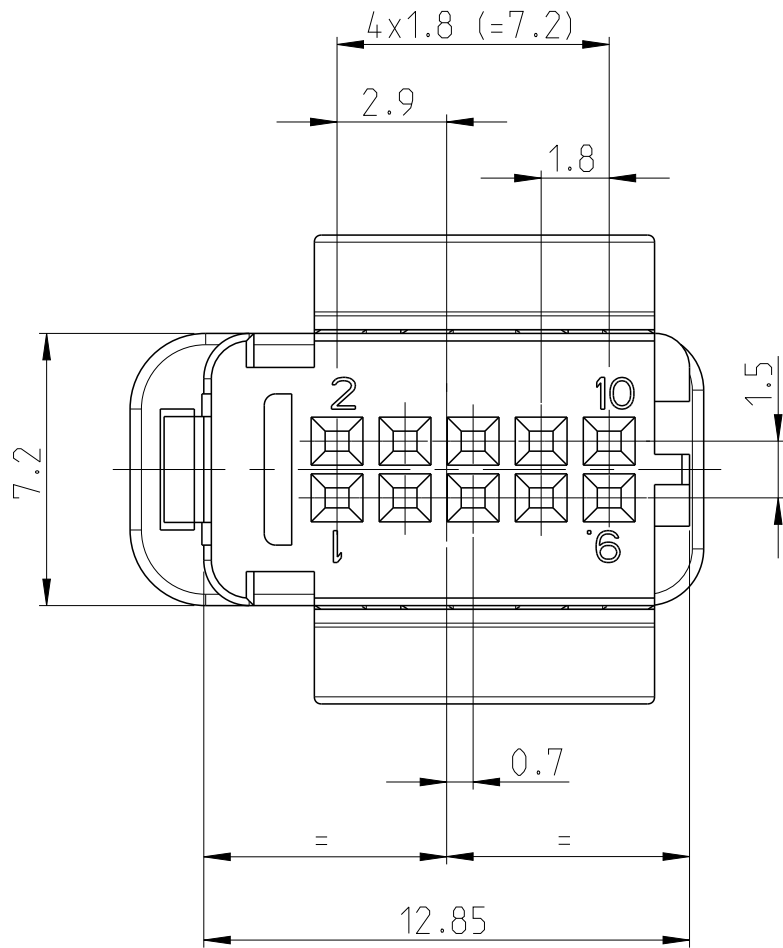

14 polig/POS.

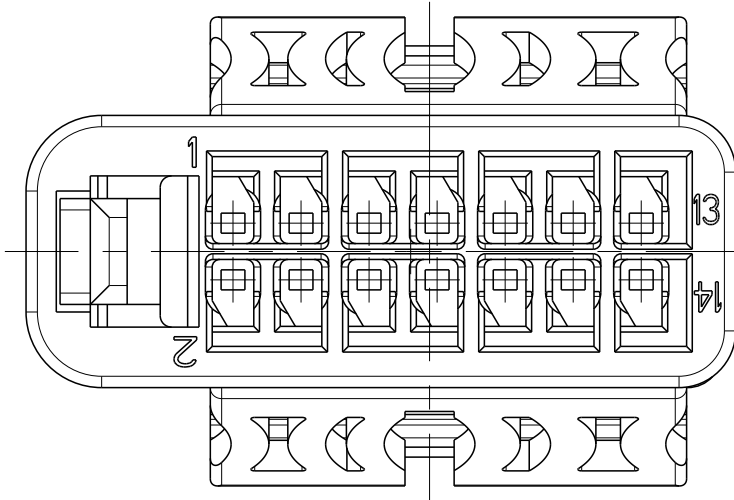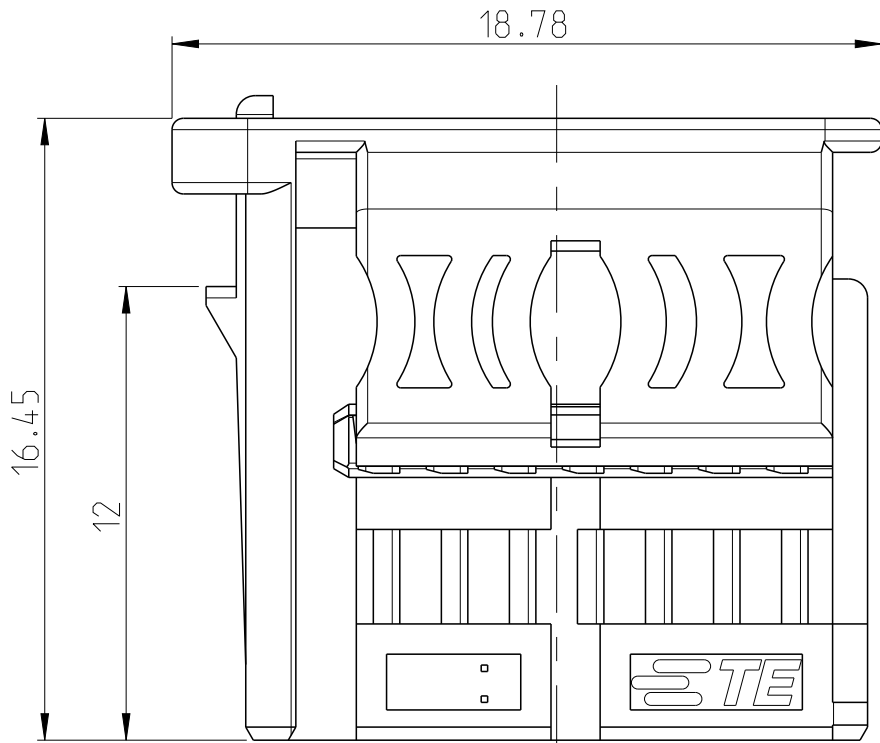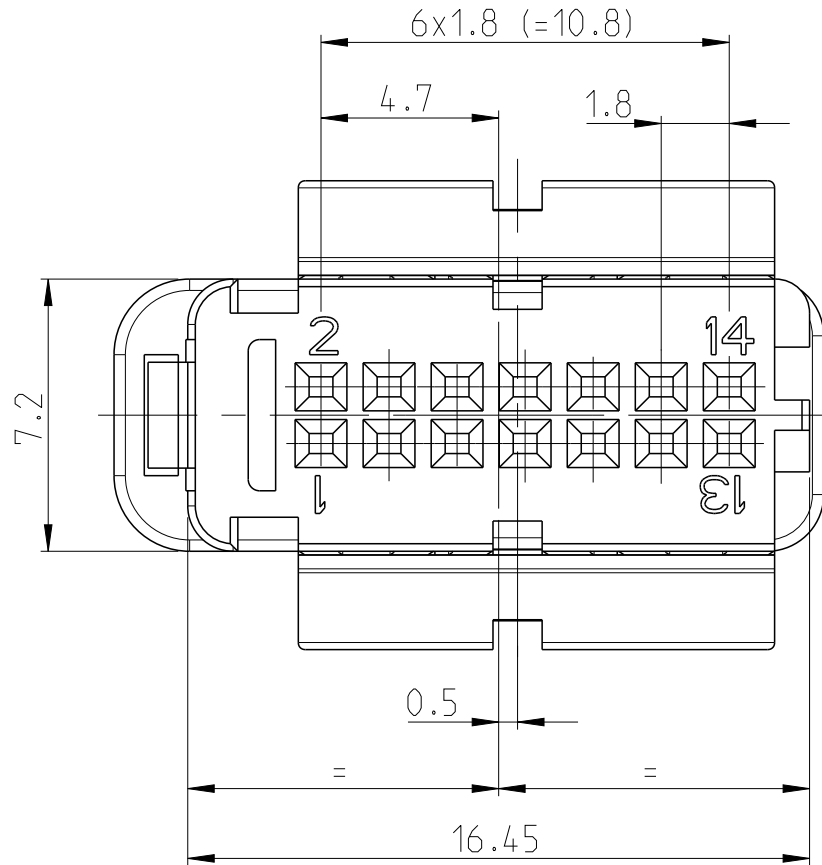

LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	AENDERUNGEN DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
A1	-							
PROJECT NO. EGATN08028		A	SEE SHEET 1					
						01AUG2012	Sche	CB

		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.					
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S.Schelhorn 01AUG2012	
				CHK C.Boemmel 01AUG2012	
DIMENSIONS: MASSHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11. ALL OTHER TOLERANCES		APVD B.Jeller 06AUG2012	NAME
				6-20 pol., NanoMQS, Buchsengehäuse 6-20 POS., NanoMQS, REC. HOUSING	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94288-0			
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94033			
MATERIAL SEE SHEET 1 siehe Blatt 1		WEIGHT GEWICHT SEE SHEET 1 siehe Blatt 1		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 100779 ZÜCHNUNGS-NR. C=208217	RESTRICTED TO NUR FÜR -
		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 5:1
				SHEET BLATT 2 OF VON 2	REV A2