


番号	変更・記事	日付	確認	番号	変更・記事	日付	確認
△	外観図面化	2006.06.23	済	△	AG → NI	2003.04.14	済
△	RoHS表記 変更	2016.06.23	済	△	社名変更	2012.01.13	済
△	材質表記変更 黄銅 → ステンレス	2017.01.12	(出来)	△	付属金具 寸法変更 3.3 → 3.5	2012.06.08	済
				△	RoHSに関する表記 追記	2012.06.08	済
				△	材質表記変更 合成ゴム → シリコンゴム	2012.06.08	済
				△	部品名表記変更 防水ゴム → ガasket	2012.06.08	済

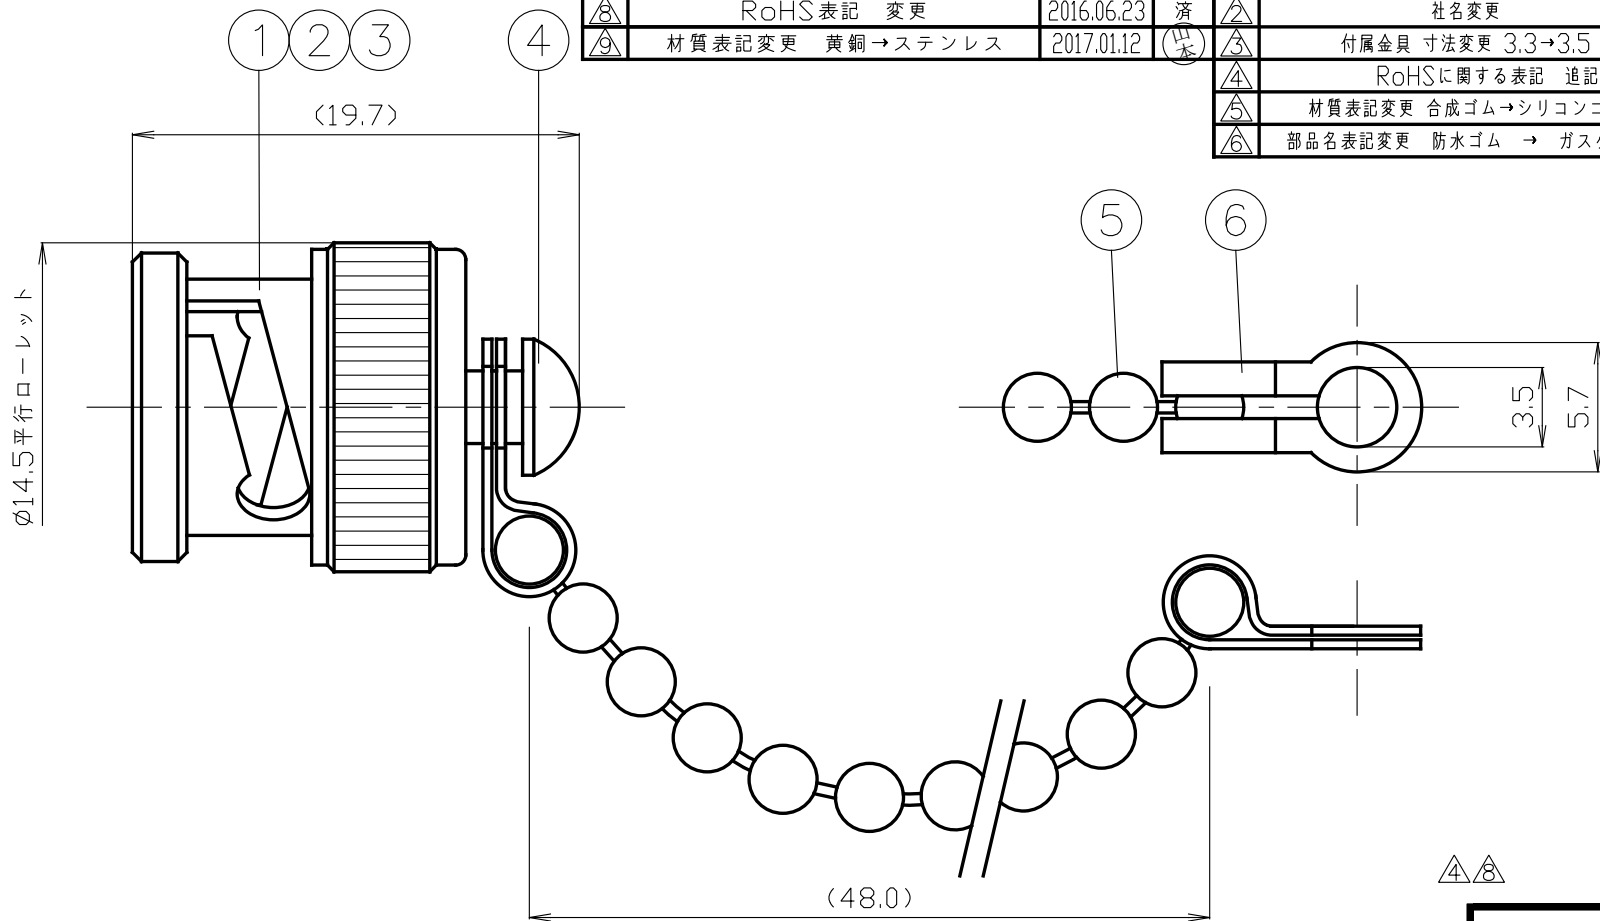

△△

RoHS Compliant [Cd ≦ 75ppm]

REMARKS BRASS: Cd ≦ 75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb < 4wt%

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7						3 / 1	村	檜	山	三	BNC-CK
6	付属金具	ステンレス	2	--			'17.01.12	'17.01.12	'17.01.12	'17.01.12	
5	ボールチェーン	黄銅	1	Ni	φ3.0		川	澤	本	村	
4	カシメ金具	黄銅	1	Ni							
3	フタ	黄銅	1	Ni							
2	ガasket	シリコンゴム	1	--	12×4	単 位					
1	接続スリーブ	黄銅	1	Ni		日 付					
						'92.03.18	投 影 法	◎ ◁	 株式会社 トーコン TO-CONN CO., LTD.		図 番 H-0360195

- 品名: BNC-CK
■図番: H-0360195

■定格

参考規格: JIS C 5412
使用温度範囲: -40°C~+85°C
使用湿度範囲: 95%RH以下(結露無きこと)

- 構造形状: 図面に記載された内容に適合していること

■機械的特性

項目	条件/規格	備考
互換性	異常なく結合すること	規格に準ずるコネクタと結合したとき
結合部接続強度	245Nを加えたとき接続スリーブに異常のないこと	軸方向引張力

■耐候性

項目	条件/規格	備考
防水性	IPX7 (離脱方向に力が加わらないこと)	トーコネ製BNCジャックコネクタと結合したとき

■変更履歴

No.	日付	変更履歴
1	2026/1/15	書式改訂/防水性・使用温度範囲・仕様湿度範囲 追記
2		
3		

	日付	担当者
作成	2026/1/15	山本
検印	2026/1/15	石川
承認	2026/1/15	檜澤
確認	2026/1/15	三村