

SI-RND-R1A - 数据接口

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425186>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

服务插座，带RJ45（插座/插座），8位，金属，CAT6A连接，带保护盖



商业数据

订货号	1425186
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7EGX
产品关键代码	AF7EGX
GTIN	4055626386706
单件重量（含包装）	31.3 g
单件重量（不含包装）	29.9 g
原产地	DE

技术数据


产品属性

产品类型	数据前端板
位数	8
连接图表	RJ45

电气特性

传输速度	10 Gbps (RJ45 (插座/插座) , 8位)
------	-----------------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	29.5 mm
高度	42.7 mm
面板厚度	1 mm ... 3 mm

材料规格

标识材料 外壳	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀金

机械特性

机械参数	
插/拔周期	≥ 750

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP65 (带闭合的保护盖)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C

安装

组装说明	面板厚度 : 1 mm ... 3 mm
------	----------------------


图纸

尺寸图

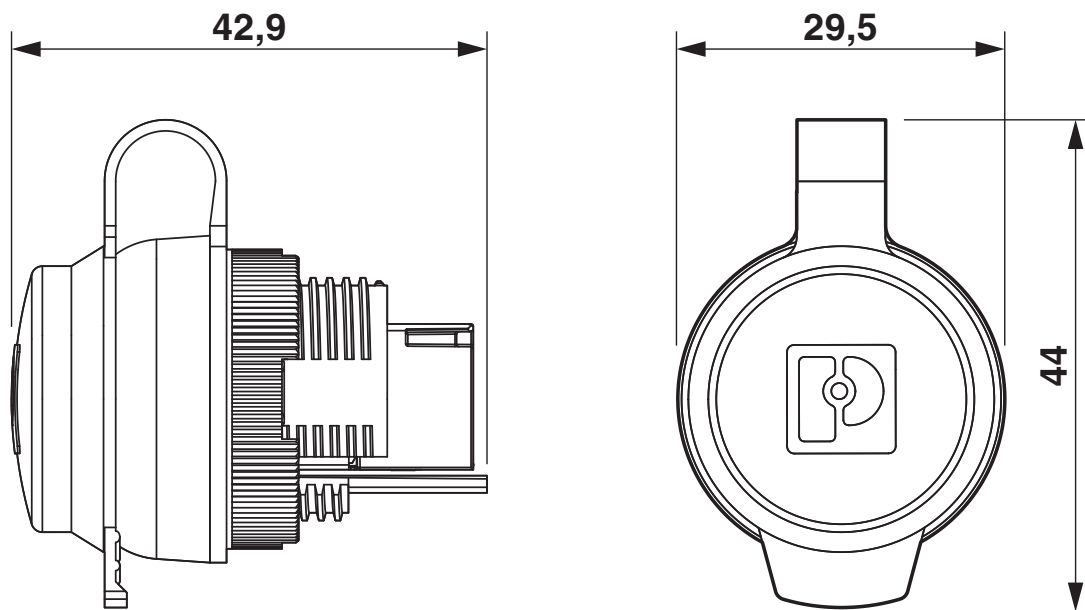

尺寸图

尺寸图

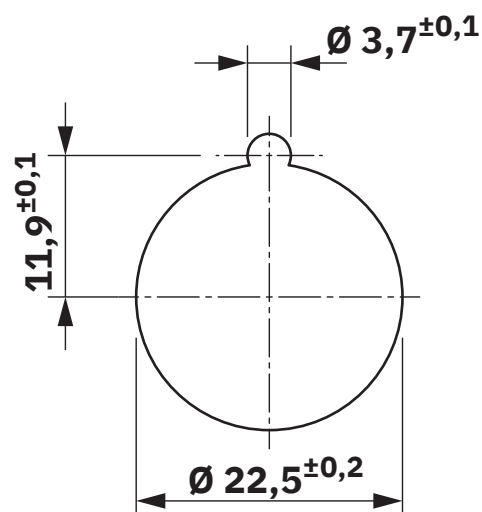

面板开口

SI-RND-R1A - 数据接口

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425186>



示意图

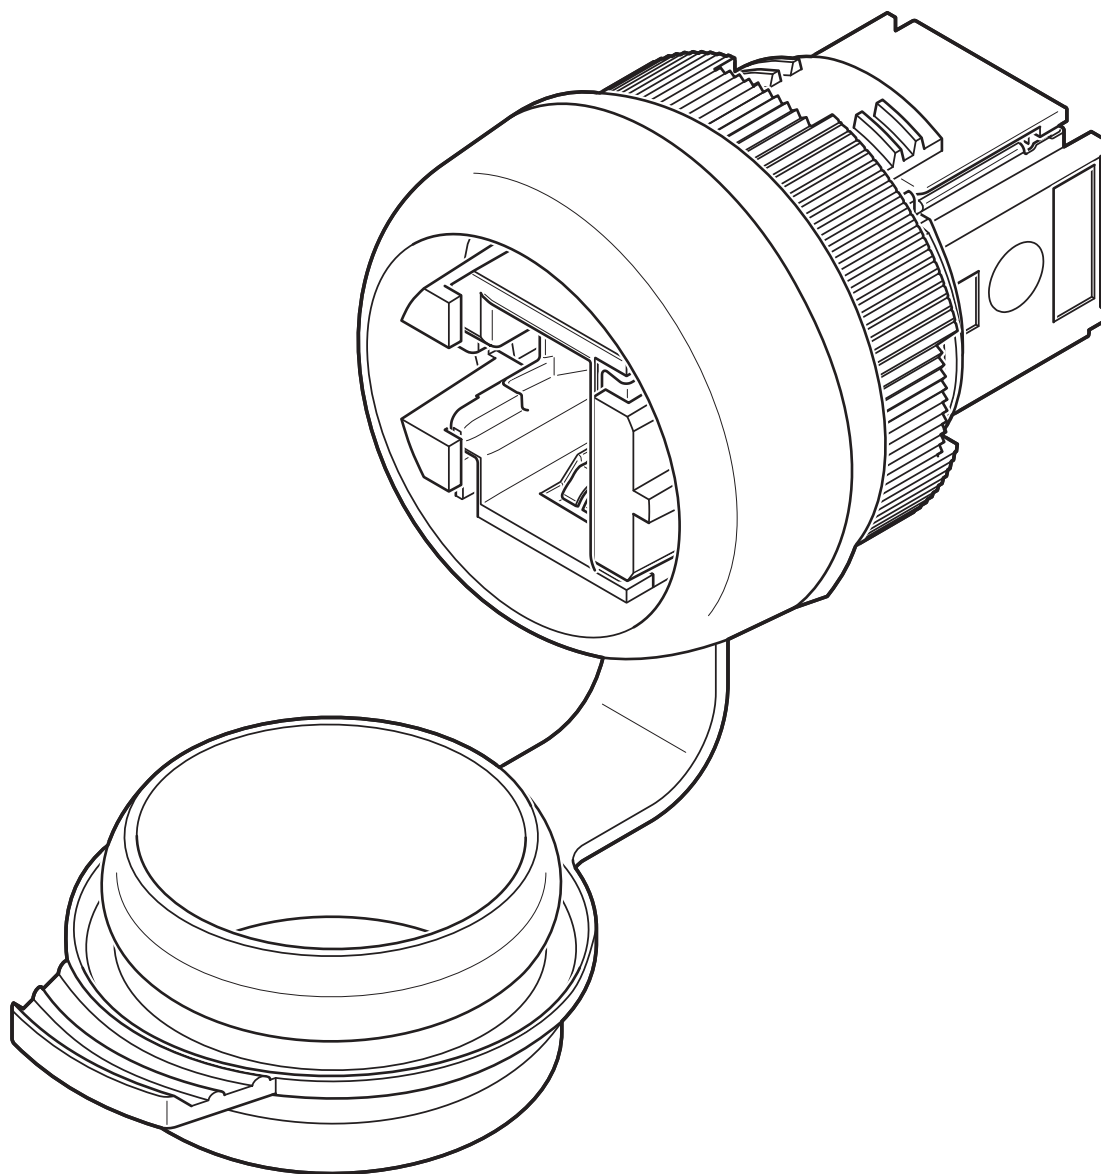


示意图1

示意图

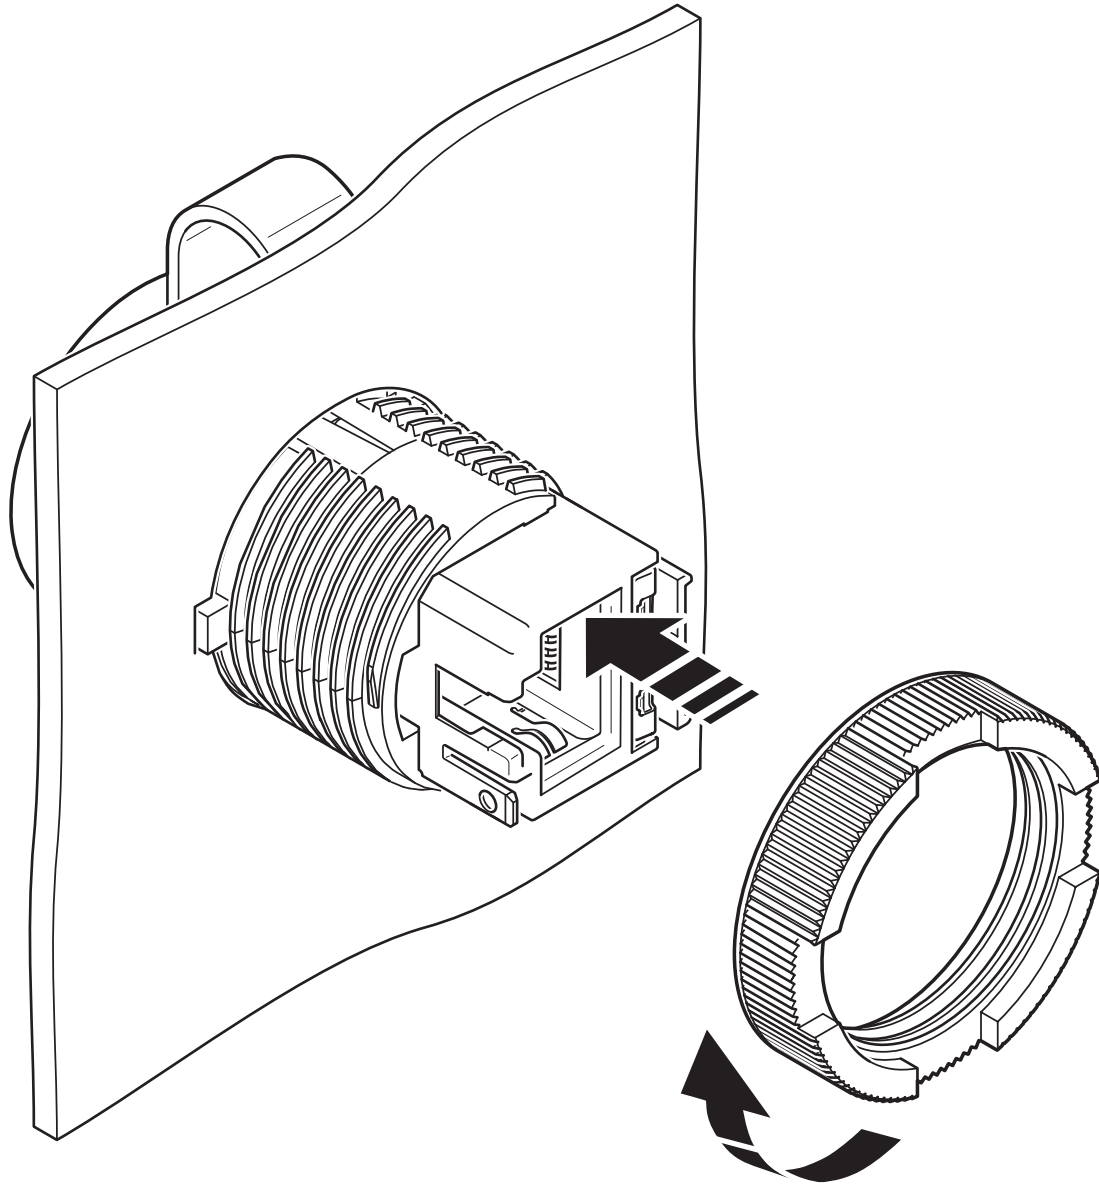


示意图2

SI-RND-R1A - 数据接口

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425186>



示意图

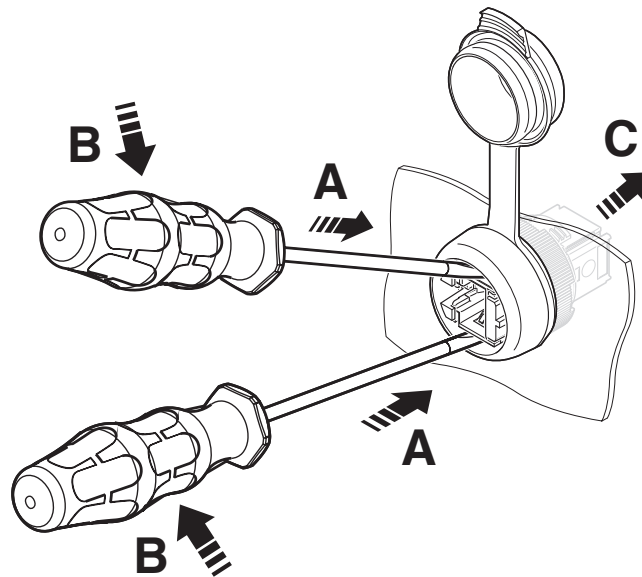


示意图3

SI-RND-R1A - 数据接口



1425186

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425186>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1425186>



UL 认证
认证ID: FILE E 335024



cUL Listed
认证ID: FILE E 335024

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC002641
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		6(c)
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-50
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		599206db-4889-47e3-bfb1-2dd86b2d86b0
EF3.1 气候变化		
CO2e 千克		2.539千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn