


NUMBER 925714

VERBODEN NR.

WAR NR.

ÄNDERUNGEN, DIE DEM
TECHNISCHEN FORT-
SCHRITT DIENEN, BE-
HALTEN WIR UNS VOR.


REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAMEN
Y5	REVISED PER ECN-21-128636	02DEC2021	SS/VS
Y6	REVISED PER ECN-25-302855	21JAN2025	WLS/JP
Y7	REVISED PER ECN-25-315395	08APR2025	WLS/JP
Y8	REVISED PER ECN-26-374322	20MAR2026	WLS/JP

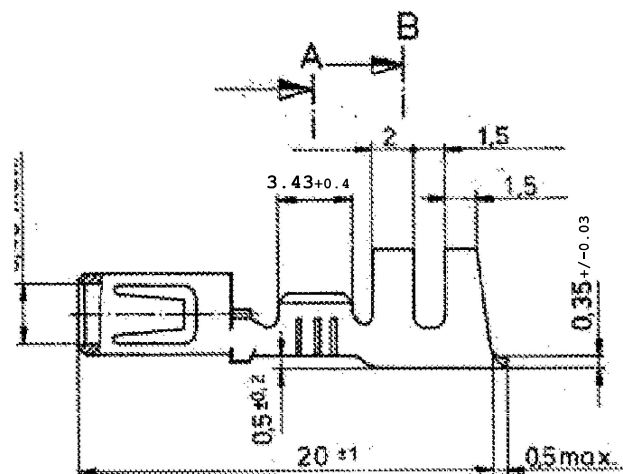


Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C



Angeschlagener Leiter: FLK-Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp

Leitungsquerschnitt in mm²		CROSS-SECTION IN mm²								
SINGLE CONNECTION	Erdschleifweg									
		0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	6.00
0.50	x	x	x	x	x					
0.75	x	x	x	x	x					
1.00	x	x	x	x	x					
1.50	x	x								
2.00										
2.50										
3.00										
4.00										
6.00										

925 714-B Streifen frei
Drahtgrößenbereich: 0.5 - 2.0 mm²

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2 OBSOLETE

			925 714-8	CuSn 4	versilbert
925 661-7	925 714-7	1	CuSn 4	Gold üb. Ni.	
925 661-6	925 714-6	1	CuSn 4	Gold üb. Ni.	
925 661-4	925 714-4	2	CuSn 4	blank	
925 661-3	925 714-3		CuSn 4	versilbert	
925 661-2	925 714-2		CuSn 4	vorverzinnt	
925 661-1	925 714-1		Cu Zn 30	vorverzinnt	

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

TE

TE Connectivity

Ø 3,5 Buchse

K

Bestell-Nr.	POS.	STÜCK	Bestell-Nr. für Einzelführung Crimp vorgeformt	Bestell-Nr.	VERBODEN	OBERFLÄCHE	WIKI-TOLERANZ MAßE ± 0,2 mm	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 925714	REV Y8
				DZ 1. WIDDER 3.5.85	8225 (H)		MAßSTAB S:1	BLATT VON		