



intercontec
products

Kontaktstift ø2 mm

Einsatzbereich: - 923 Einbaudose
- 923 Winkeleinbaudose
- 923 Kupplung, 9-polig

TE Teile Nr.: 61-0193-011-P00
IC Ref. Nr.: 61.193.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 25 A*
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart Crimp
Anschlussbereich 0,35 - 2,5 mm²
Abisolierlänge 7 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte


Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange Best.-Nr.: C0.236.00
analoge Crimpzange Best.-Nr.: C0.201.00
Positioniereinsatz Best.-Nr.: C0.004.00
Crimpen -kraftunterstützt
Crimpmaschine Best.-Nr.: WA10672
digitaler Crimpeinsatz, mittel Best.-Nr.: C0.373.00

Verpackung

100 pcs.: 61-0193-011-P00
1000 pcs.: 61-0193-011-100

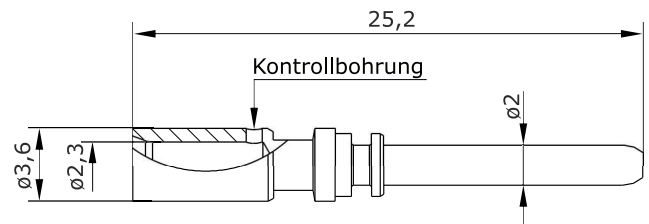

Hauptabmessungen
Kontaktstift

© 2026 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



*Bei max. Anschlussquerschnitt

Erstellt: 23.03.2026/PKA



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 2$ mm

for: - 923 Receptacle
- 923 Receptacle angled
- 923 Extension, 9-pin

TE part number: 61-0193-011-P00
IC reference number: 61.193.11

Electrical Data

rated current max. 25 A*
contact resistance < 3 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination

kind of termination crimp
cross-section 0.35 - 2.5 mm²
stripping length 7 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data


mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool order code: C0.236.00
analog crimping tool order code: C0.201.00
positioner order code: C0.004.00
power crimping
crimping machine order code: WA10672
digital crimp instert, medium order code: C0.373.00

Packaging

100 pcs.: 61-0193-011-P00
1000 pcs.: 61-0193-011-100

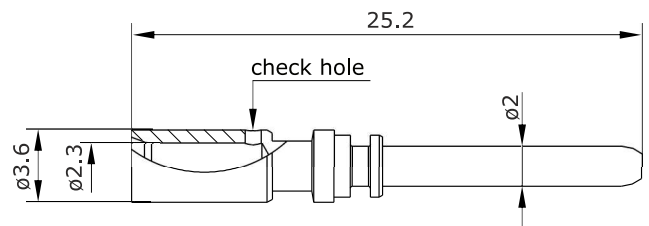

Main Dimensions

contact pin

© 2026 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



*for max. wire cross-section

Issued: 23.03.2026/PKA