

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240538>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



滑插式套管，绝缘，红色，0.5 ... 1.5 mm²，适用连接器尺寸6.3 x 0.8 mm

优势

- 压接区域可靠焊接，压接采用CRIMPFOX®RCI...压线钳，确保了最大的抗拉扯力
- “EASY ENTRY”技术确保了简单、可靠的进线
- 无卤素
- 电镀锌

商业数据

订货号	3240538
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BH3451
产品关键代码	BH3451
GTIN	4046356528085
单件重量（含包装）	1.2 g
单件重量（不含包装）	1.164 g
原产地	CN

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240538>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	无卤素
	采用“Easy Entry”系统
	钎焊
	PA绝缘
	镀锡
	温度范围：-20°C ... +105°C
	阻燃等级V2，符合UL 94标准

尺寸

尺寸图	
宽度	6.3 mm
套管长度	21.5 mm
绝缘套管长度	10.5 mm
最大剥线长度	7 mm
最小材料厚度	0.4 mm
绝缘套环内部尺寸	4.3 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	黄铜
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	电镀锌
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据	
套管长度	21.5 mm

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 105 °C
恒温	105 °C
短期温度	120 °C

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器


3240538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240538>



图纸

尺寸图

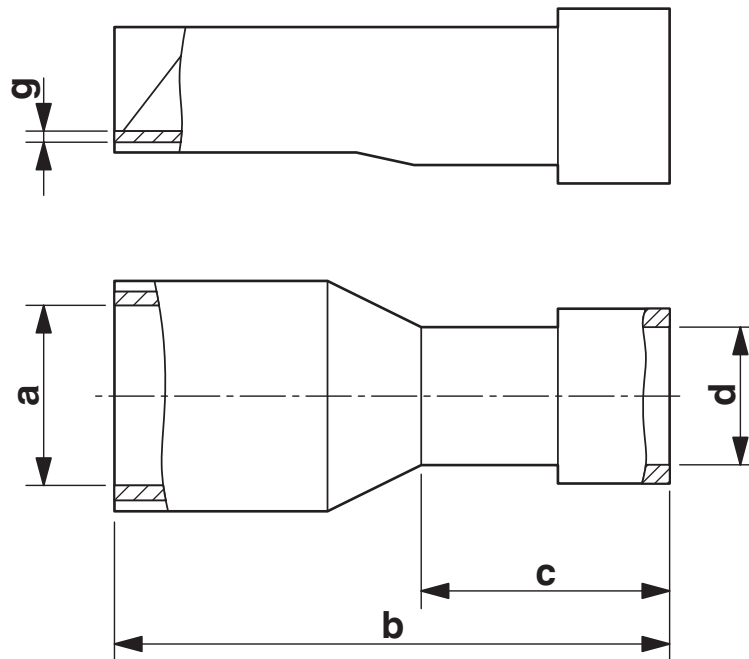

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240538>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240538

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240538>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化	
CO2e 千克	0.027千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn