

# HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 壳体

1411331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

HEAVYCON B24面板安装底座，带双锁扣，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。



## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1411331       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | AF7APB        |
| 产品关键代码     | AF7APB        |
| GTIN       | 4046356927512 |
| 单件重量（含包装）  | 134.5 g       |
| 单件重量（不含包装） | 133 g         |
| 原产地        | CN            |

# HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 壳体

1411331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>




## 技术数据

### 产品属性

|        |        |
|--------|--------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳 |
| 外壳类型   | 面板安装底座 |
| 应用     | 标准     |
| 类型     | B24    |
| Pg螺钉连接 | 无      |

### 尺寸

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图     |  |
| 宽度      | 53 mm                                                                              |
| 高度      | 30.5 mm                                                                            |
| 长度      | 140.5 mm                                                                           |
| 钻孔距离，水平 | 130 mm                                                                             |
| 钻孔距离，垂直 | 32 mm                                                                              |
| 孔径      | 4.5 mm                                                                             |

### 安装尺寸

|      |        |
|------|--------|
| 开口宽度 | 35 mm  |
| 开口长度 | 113 mm |

### 材料规格

|              |         |
|--------------|---------|
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 (互锁) |
| 密封材料         | NBR，导电  |
|              | NBR，导电  |
| 外壳材料         | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料       | 无镀层     |
| 锁扣材料         | 聚酰胺     |

### 机械特性

#### 机械参数

|      |    |
|------|----|
| 锁紧类型 | 锁扣 |
|------|----|

### 连接数据

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于面板安装底座上的M4安装螺钉) |
|------|--------------------------------------|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|      |      |
|------|------|
| 保护等级 | IP66 |
|      | IP67 |

# HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 壳体


1411331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>




|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e)        |
|             | 4X (UL 50e)       |
|             | 12 (UL 50e)       |
| 冲击强度        | IK09              |
| 环境温度 ( 运行 ) | -40 °C ... 125 °C |

## 图纸

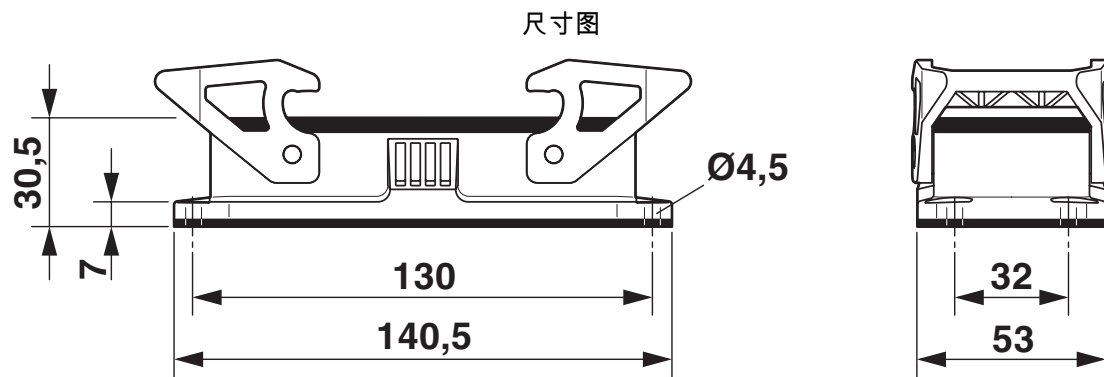

尺寸图

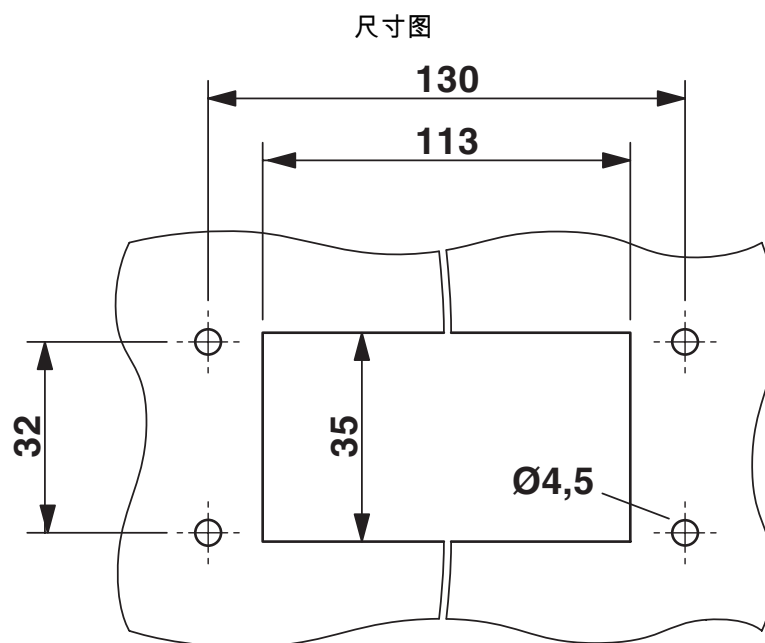

面板开口

1411331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>

### DNV

认证ID: TAE000037S



### cUL认证

认证ID: E255026



### UL认证

认证ID: E255026

# HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 壳体



1411331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 壳体

1411331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411331>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2026 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)