


DIN-Signal coding key (comb of 12)

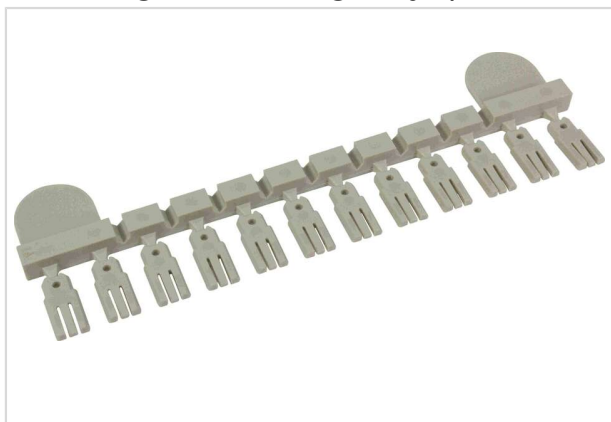

L'immagine è a puro titolo esemplificativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Codice	09 02 000 9928
Specifiche	DIN-Signal coding key (comb of 12)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09020009928

Identificazione

Categoria	Accessori
Serie	DIN 41612
Tipo di accessorio	Perno di codifica
Descrizione degli accessori	per tipo B, C, D, E

Versione

Dettagli applicativi	12 pin su pettine
----------------------	-------------------

Dettagli tecnici

Gruppo di isolamento	IIIa ($175 \leq CTI < 400$)
----------------------	-------------------------------

Proprietà del materiale

Materiale (accessori)	Plastica
Colori (accessori)	RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94	V-0
RoHS	Conforme
Stato ELV	Conforme
China RoHS	e
Sostanze REACH ANNEX XVII	Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV	Non incluso
Sostanze REACH SVHC	Non incluso
California Proposition 65 substances	Si
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)



Pushing Performance
Since 1945

Proprietà del materiale

Insieme di requisiti con livelli di rischio R26


Specifiche ed approvazioni

Classificazione ferroviaria	F4/I3 secondo NFF 16-101/102
-----------------------------	------------------------------


Dati commerciali

Dimensioni imballaggio	70
Peso netto	1.975 g
Paese di origine	Germania
Codice doganale europeo	39269097
GTIN	5713140003156
eCl@ss	27440203
ETIM	EC002311
UNSPSC 24.0	39121421

Dettaglio di montaggio
per tipo B, C, D, E

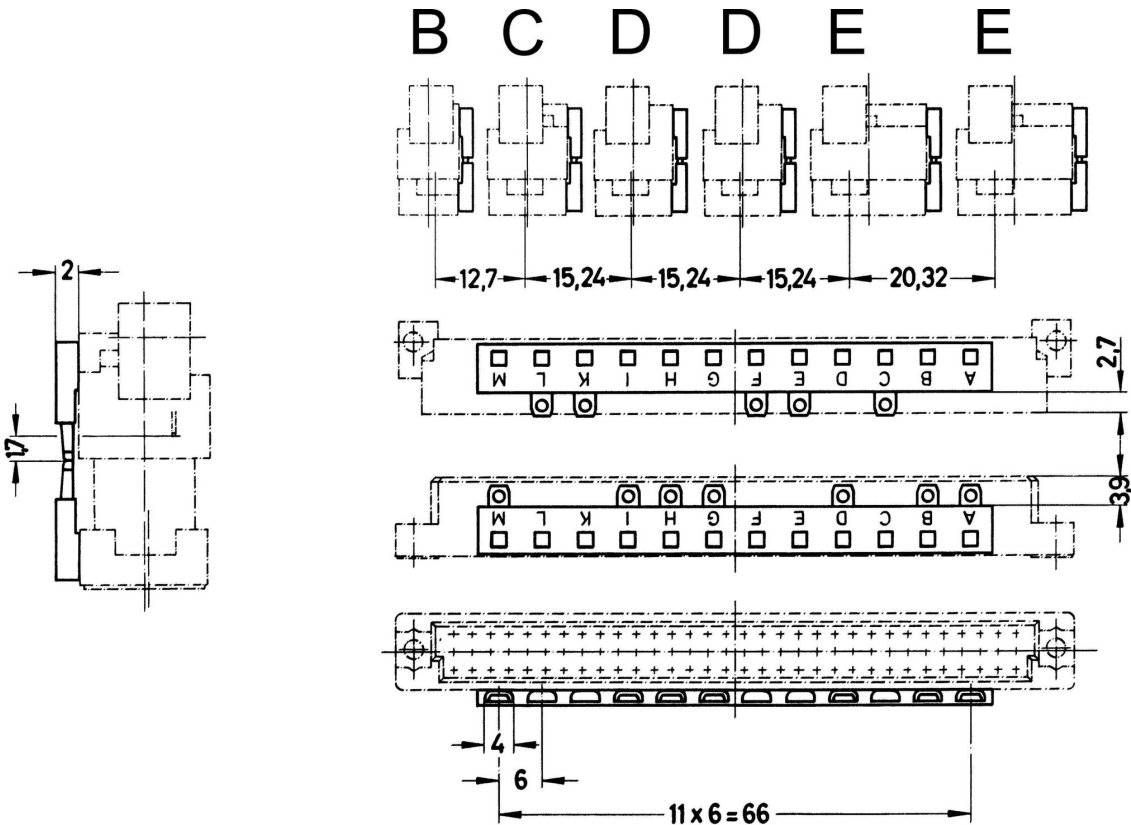


Codifica laterale
(senza perdita di contatto)

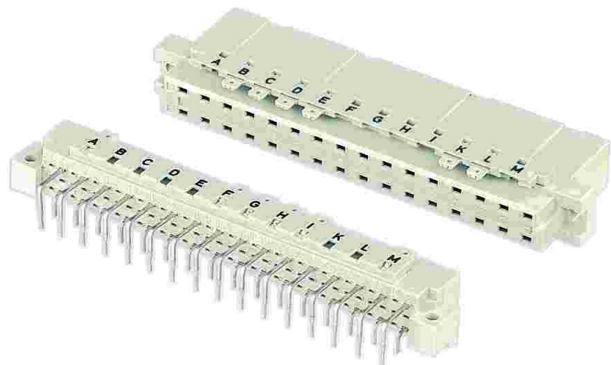

È richiesto un sistema di codifica per evitare l'accoppiamento accidentale o scorretto di connettori uguali montati adiacenti.

Questo sistema di codifica è parte integrante dei connettori maschio e femmina. Una combinazione con 12 perni di codifica, fornita con il codice 09 02 000 9928, consente oltre 900 diverse combinazioni. I perni devono essere bloccati all'interno dei connettori maschio e femmina.

Codifica laterale
(senza perdita di contatto)

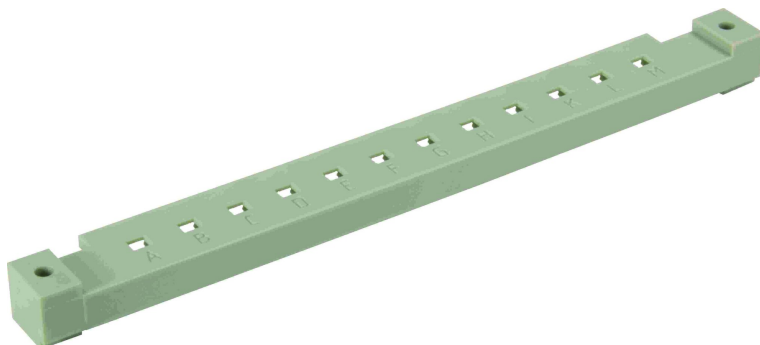

È richiesto un sistema di codifica per evitare l'accoppiamento accidentale o scorretto di connettori uguali montati adiacenti.

Questo sistema di codifica è parte integrante dei connettori maschio e femmina. Una combinazione con 12 perni di codifica, fornita con il codice 09 02 000 9928, consente oltre 900 diverse combinazioni. I perni devono essere bloccati all'interno dei connettori maschio e femmina.

Questi elementi di codifica possono essere avvitati sul lato superiore di connettori angolati maschio e femmina e costituiscono un'alternativa ai connettori maschio e femmina con elementi di codifica pre-assemblati o pressofusi. Compatibilmente con la loro disponibilità, si consigliano i connettori con l'elemento di codifica pre-assemblato o pressofuso.