© 2026 TE Connectivity. All Rights Reserved.

CODINGS/Kodierungen
2:1

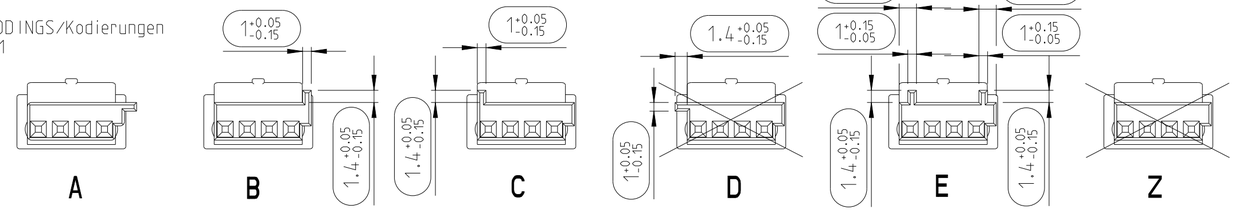

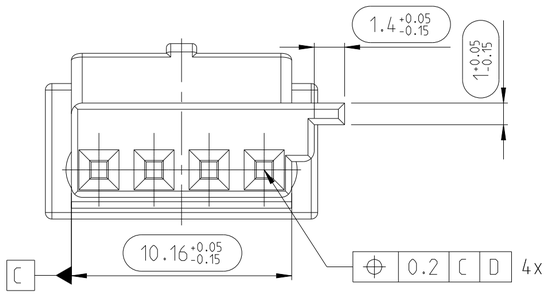

SUPPLY CONDITION:
LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

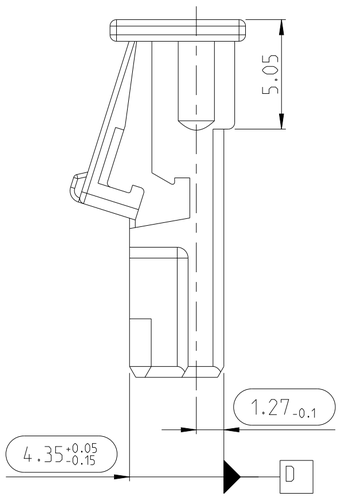

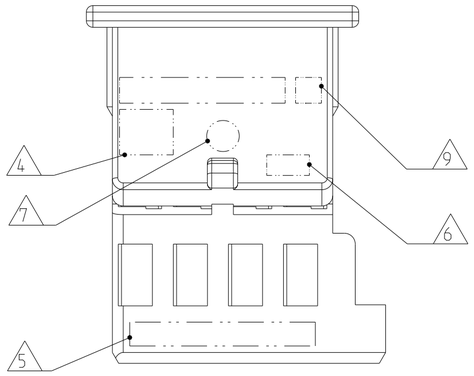

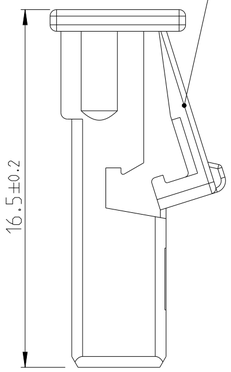

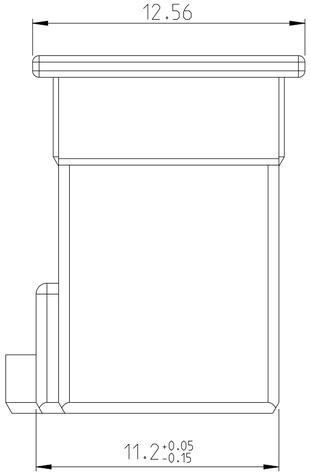

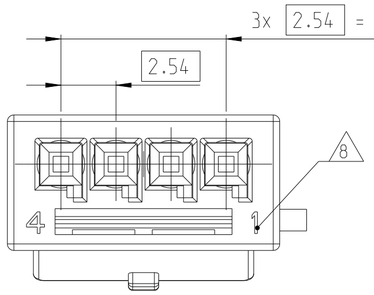



LOCKING DEVICE
IN ENDLOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung



WIRE TO WIRE CONNECTOR / Fliegende Kupplung
2:1

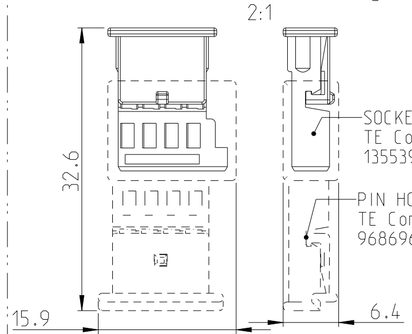

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
12	CONTACTS BY TE Connectivity (10) Kontakte von TE Connectivity	929454 Normale Anwendung / USUAL APPLICATION
13	USEABLE MATING PART BY TE Connectivity Passendes Gegenstueck von TE Connectivity	968696

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E	NEW DRAWING	14JUL2011	RS	
	E1	Coding A and B added	23MAY2014	SBL	HHC
	E2	SPEC's 108-124042 and 114-18225-0 ADDED	04MAY2026	PKG	HHC

REVISIONS
AENDERUNGEN

NOTES
Bemerkungen

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

2 CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

3 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ( ) ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit ( ) gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.

4 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung

5 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung

6 DATE INSERT
Datumstempel

7 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

8 CAVITY NUMBER
Kammernummer

9 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten

10 MAX WIRE SIZE 0.75MM^2 FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9MM
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75mm^2 FLR
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9mm
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030 zu entnehmen

11 SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuettgut im Karton

SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehaeuse 4 pol.	E	5-1355397-3	E	PBT-GF10	Gruen / GREEN aehnl. / SIM. RAL 6017
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehaeuse 4 pol.	C	3-1355397-3	E	PBT-GF10	Blau / BLUE aehnl. / SIM. RAL 5012
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehaeuse 4 pol.	B	2-1355397-3	E	PBT-GF10	Natur/NATURE
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehaeuse 4 pol.	A	1-1355397-3	E	PBT-GF10	schwarz/BLACK RAL 9011
TITLE Benennung	COD	TE Connectivity ORDER-NO. Bestell.-Nr.	REV	MATERIAL Werkstoff	SURFACE/COLOUR Oberflaeche/Farbe

TOLERANCING EN ISO 8015
TOLERIERUNG EN ISO 8015

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140(AD)CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140(AD). Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DWN RAMESH.S 12MAY2011
CHK H. Holland-Cunz 12MAY2011
APVD – –

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL SEE TABLE –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE – –

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-124042
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18225-0
WEIGHT GEWICHT 0.6g

TE Connectivity

NAME SOCKET HOUSING, 4POS
Buchsengehaeuse, 4polig
MQS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1355397	–

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV E2

1471-9 (3/13)