

UPBV 2,5/ 1 - 插拔件

3045145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔件，标称工作电压: 500 V，额定电流: 24 A，位数: 1，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量 : 2.5 mm²，接线容量：0.14 mm²- 4 mm²，颜色: 灰色

优势

- 可与FBS ... 标准桥接件进行桥接
- 大面积的标识系统备选
- 实用的编码备选
- 连接的导线直接进入行线槽，节省了空间

商业数据

订货号	3045145
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1144
产品关键代码	BE1144
GTIN	4046356103107
单件重量（含包装）	5.361 g
单件重量（不含包装）	5.361 g
原产地	TR

UPBV 2,5/ 1 - 插拔件



3045145
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>

技术数据

说明

操作注意事项	COMBI插头是符合IEC 61984标准的无开关容量连接器，在按预期用途使用时，可在无负载或无电压的情况下连接或断开
--------	---

产品属性

产品类型	端子插头
位数	1
针距	5.2 mm
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
--------	------

连接数据

额定横截面	2.5 mm²
连接方式	螺钉连接
螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	9 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 61984
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1 mm²
额定横截面	2.5 mm²
标称电流	24 A
最大负载电流	24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
额定电压	500 V

尺寸

宽度	5.2 mm
----	--------

UPBV 2,5/ 1 - 插拔件



3045145
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>

高度	20.5 mm
深度	47 mm
长度	20.5 mm
针距	5.2 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C (最高工作温度参考衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) ， -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 61984
--------	-----------


图纸

图表



图例显示了UT 2.5/1P...端子与 UPVB 2.5 插头连接的电阻变化曲线

电路图

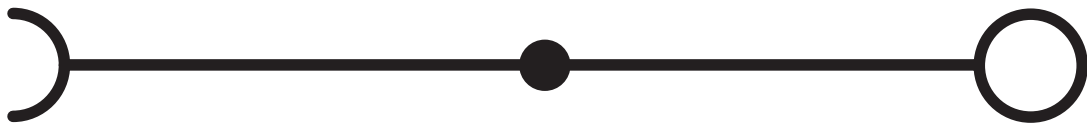

UPBV 2,5/ 1 - 插拔件

3045145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
B				
	600 V	20 A	26 - 12	-
多导线连接	600 V	20 A	26 - 16	-
C				
	600 V	20 A	26 - 12	-
多导线连接	600 V	20 A	26 - 16	-
D				
	600 V	5 A	26 - 12	-
多导线连接	600 V	5 A	26 - 16	-

EAC 认证ID: KZ7500651131219505	
---------------------------------	--

UPBV 2,5/ 1 - 插拔件

3045145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250306
ECLASS-15.0	27250306

ETIM

ETIM 10.0	EC002021
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UPBV 2,5/ 1 - 插拔件

3045145

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045145>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	e6cb6805-a98d-4934-97f3-a5b7059d17fa

Phoenix Contact 2026 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn