
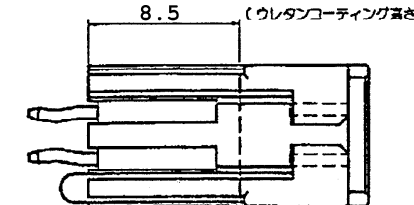

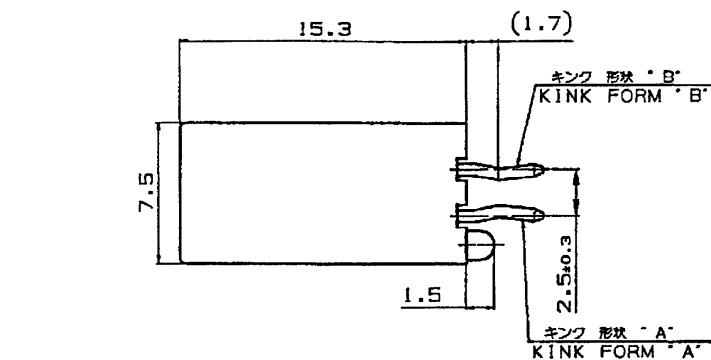


NUMBER C-917722
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

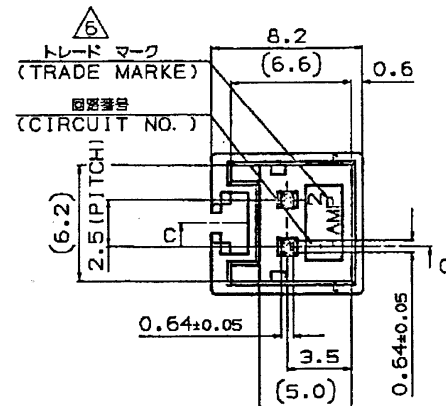

取付基板寸法 FIG. 1

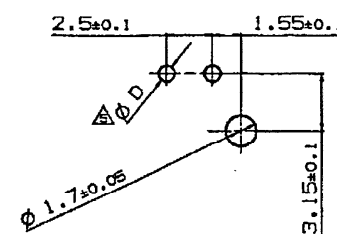


表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6mm
3. 嵌合相手製品型番:
プラグハウジング: 917686
リセコンタクト: 917683
917684
適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
適用基板穴径:
パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}₋₀
ドリル加工穴: 1.1^{+0.05}₋₀
表2参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
=AMP 又は = OR AMP	韓国 KOREA

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6mm
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917686
REC. CONTACT: 917683
917684
4. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}₋₀
DRILLED HOLE: 1.1^{+0.05}₋₀
SEE TABLE2

WITHOUT 無し	WITH 有り	BLACK 黒色	2	2-917722-9
WITHOUT 無し	WITH 有り	BLUE 青色	2	2-917722-6
WITHOUT 無し	WITH 有り	GREEN 緑色	2	2-917722-5
WITHOUT 無し	WITH 有り	YELLOW 黄色	2	2-917722-4
WITHOUT 無し	WITH 有り	RED 赤色	2	2-917722-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	2-917722-1
WITH 有り	WITH 有り	BLACK 黒色	2	917722-9
WITH 有り	WITH 有り	BLUE 青色	2	917722-6
WITH 有り	WITH 有り	GREEN 緑色	2	917722-5
WITH 有り	WITH 有り	YELLOW 黄色	2	917722-4
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	2	917722-2
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	917722-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色別	Pos. 極数	PART NO. 型番

適合電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ		名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)	
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1 表1参照		仕上 (FINISH) SEE TABLE 1 表1参照		2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P POST HEADER ASS'Y	
DR. 29 MAY. '95 Y. NOGUCHI		DE. 29 MAY. '95 Y. NOGUCHI		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10KF: ±0.2 100KF: ±0.25 300KF: ±0.3 角度: ±3°	
CHK. 29 MAY. '95 Y. KASHIWA		APP. 29 MAY. '95 Y. KASHIWA		A3 J C-917722 R (SCALE) 3-1 REV. G1 SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面