




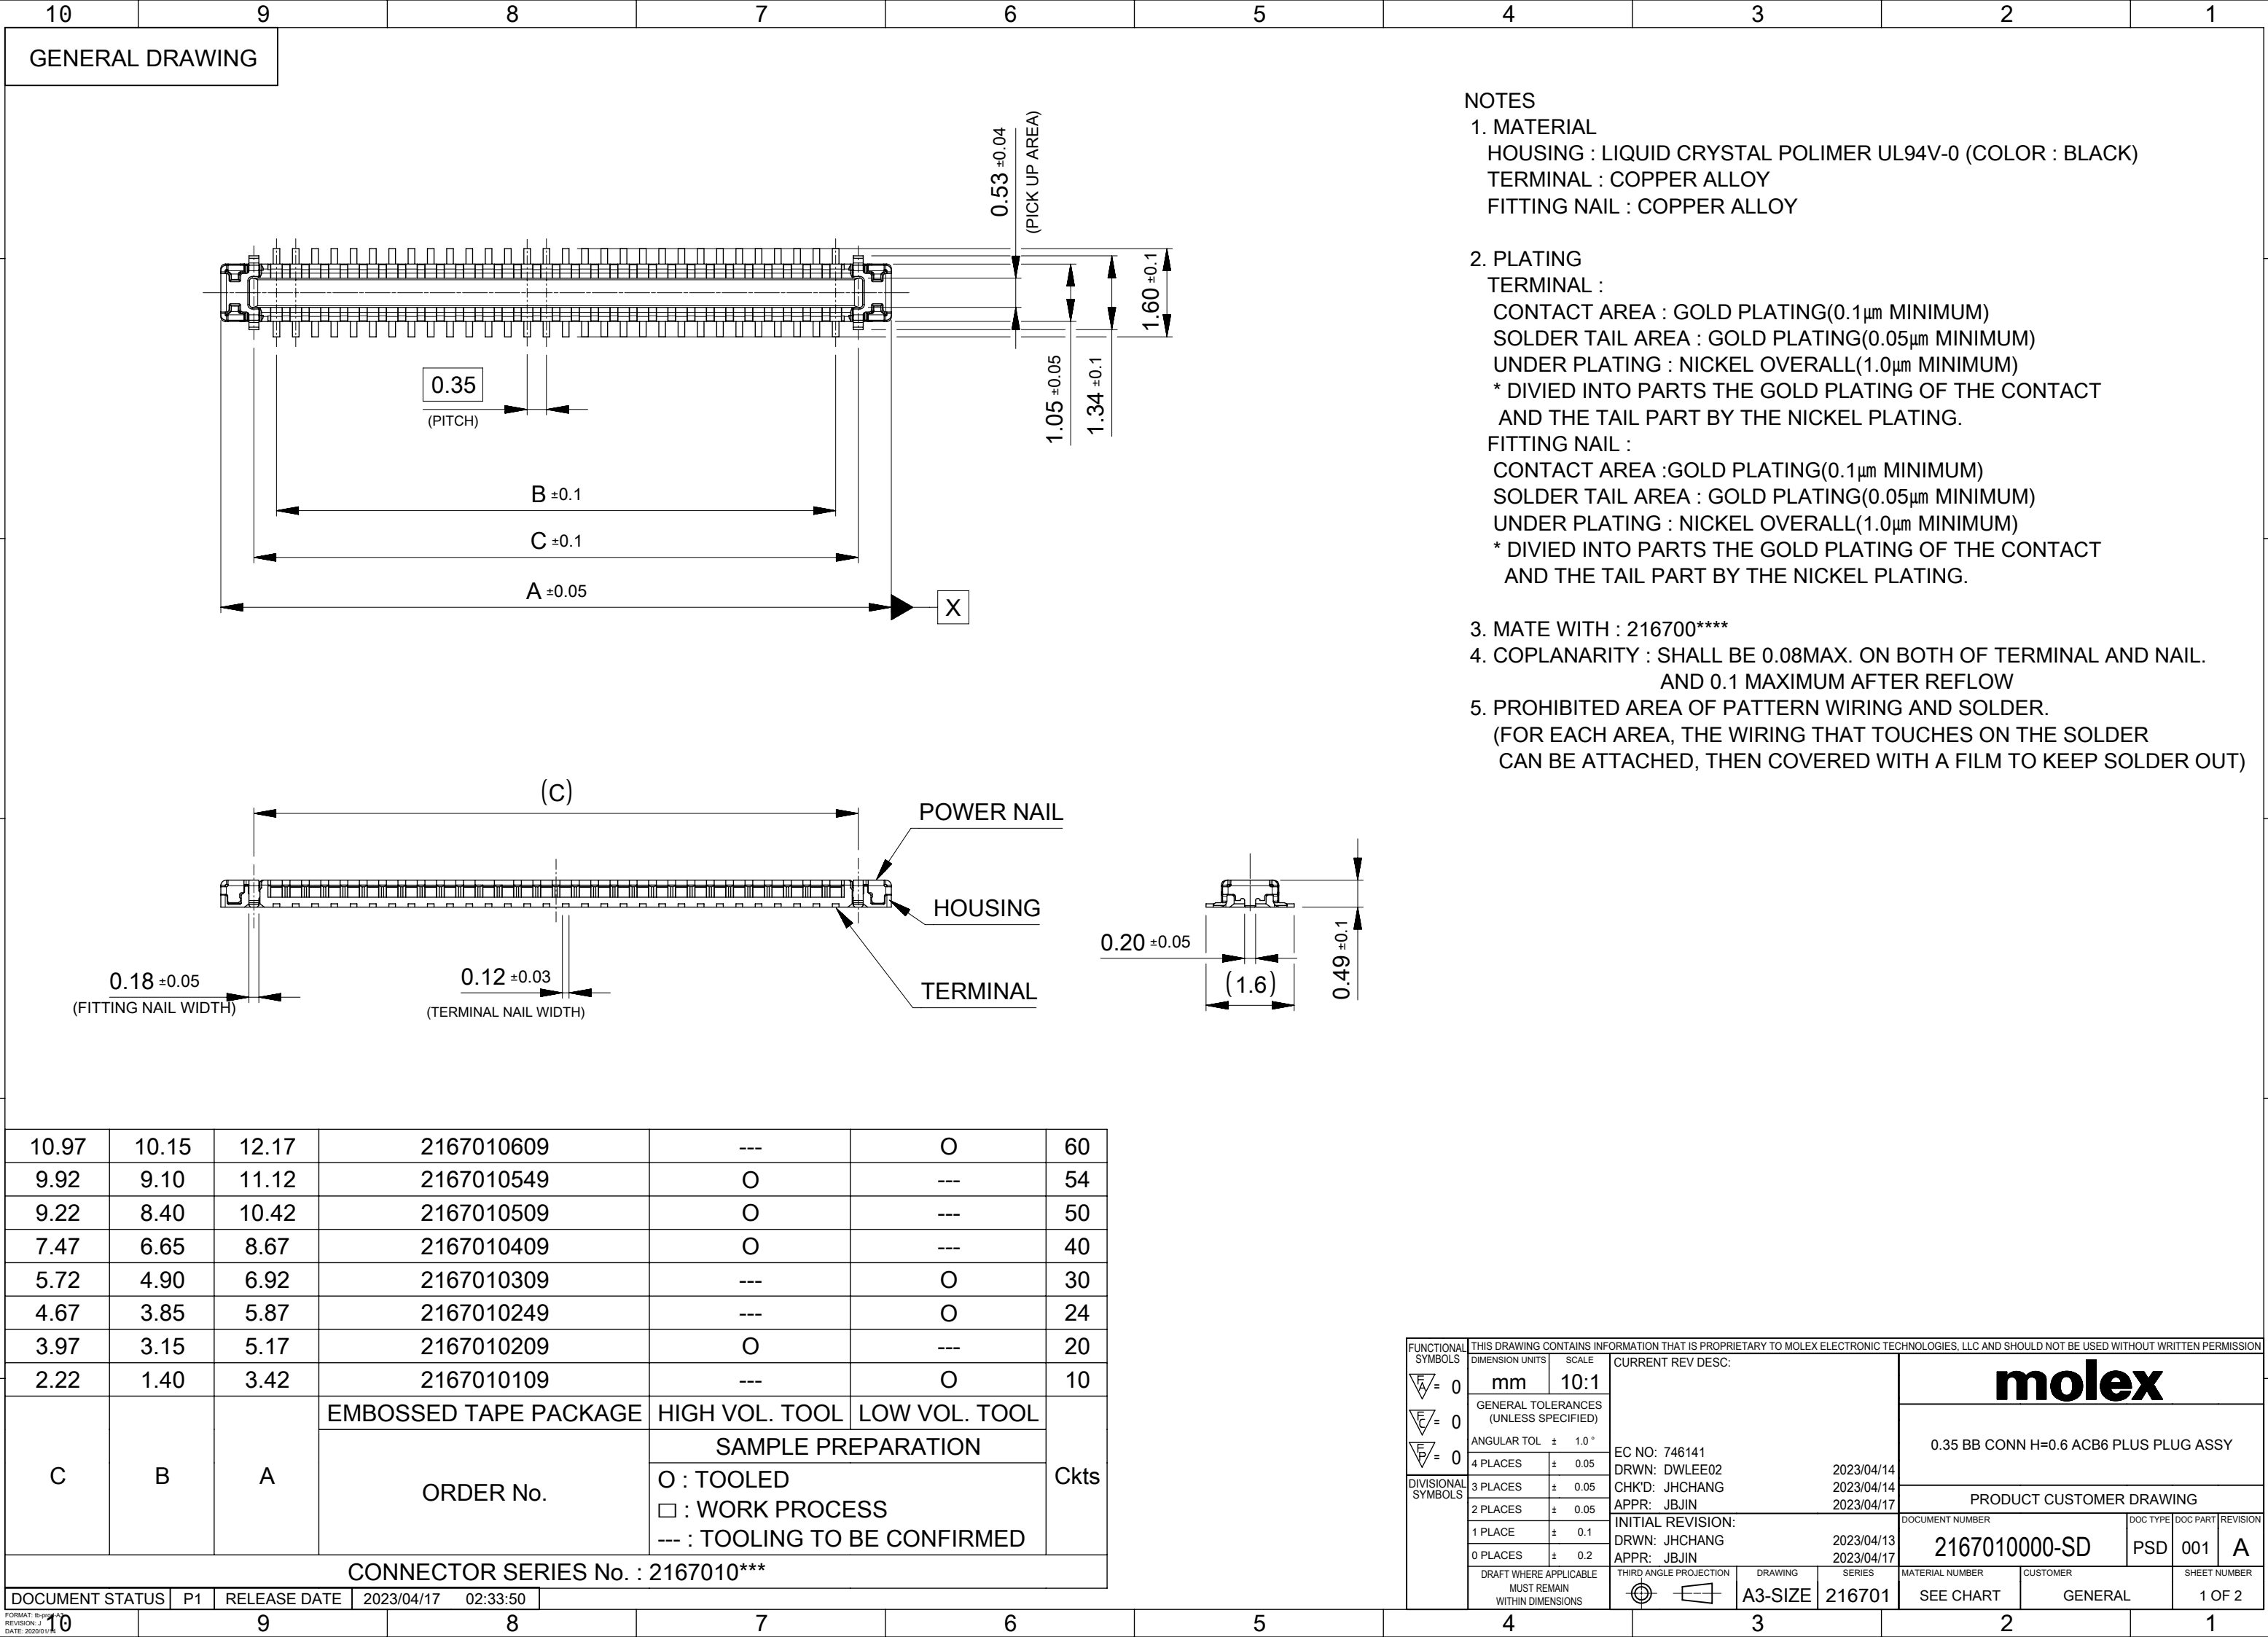

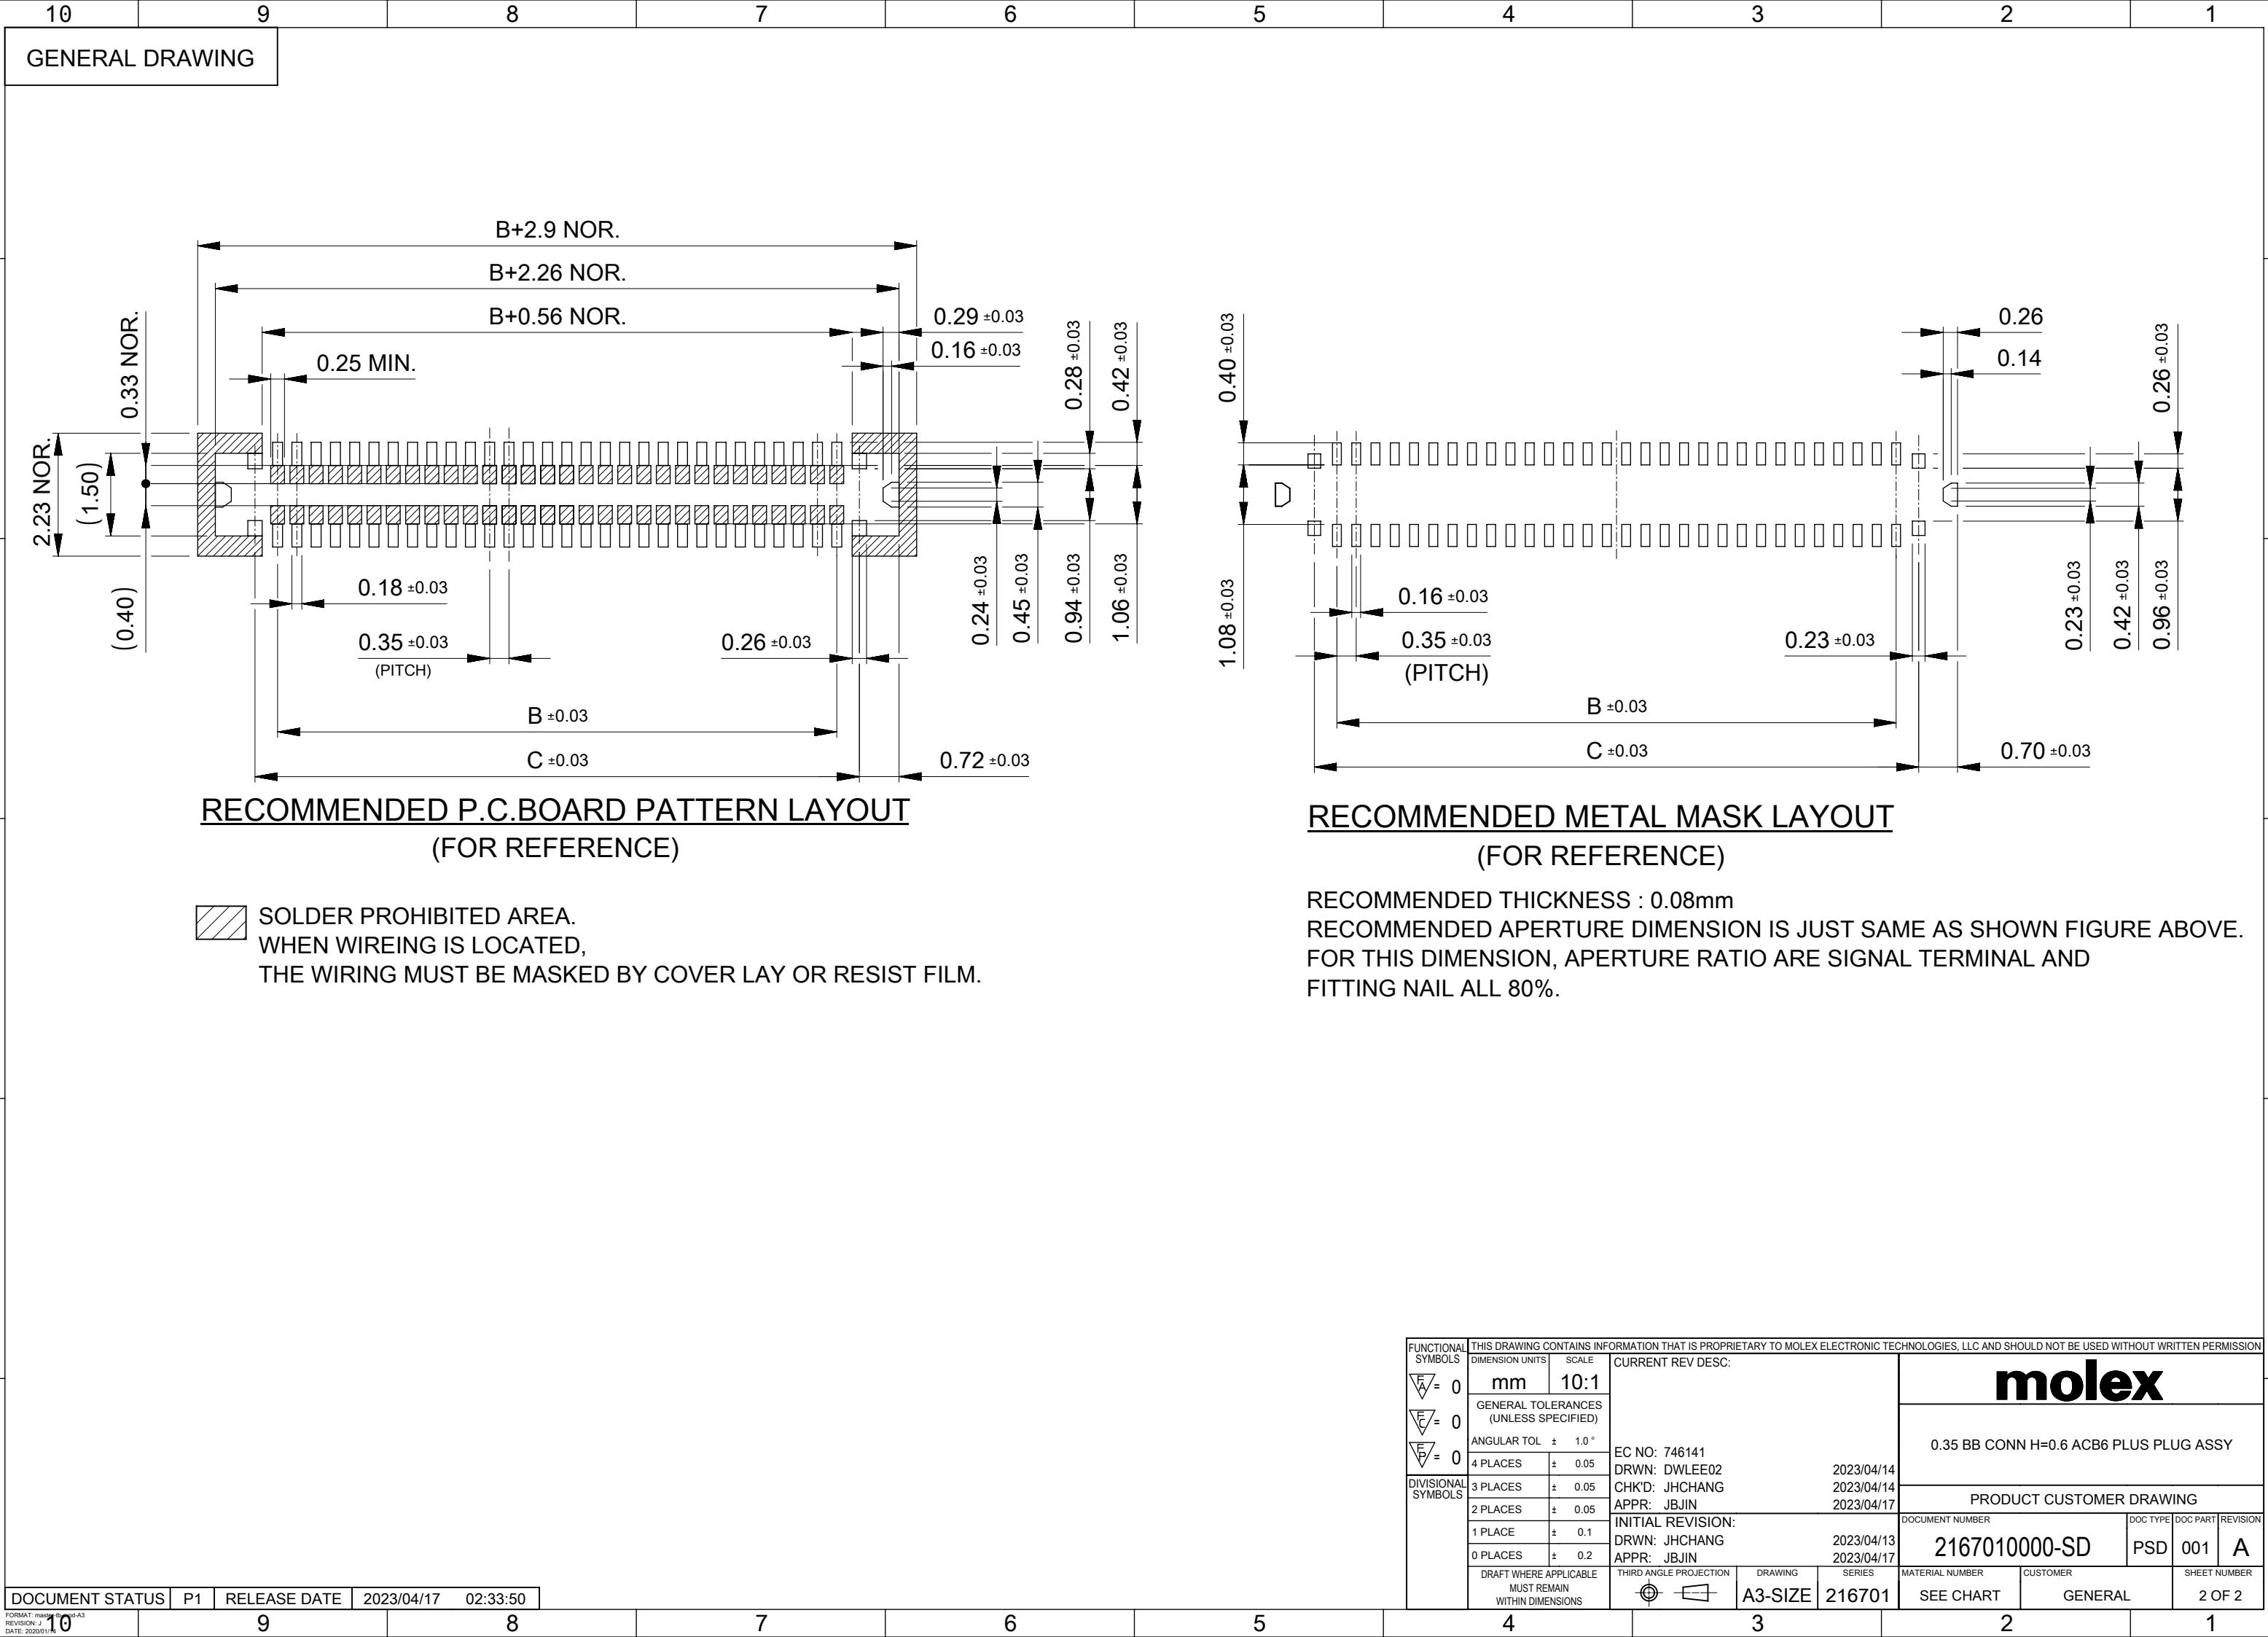


GENERAL DRAWING

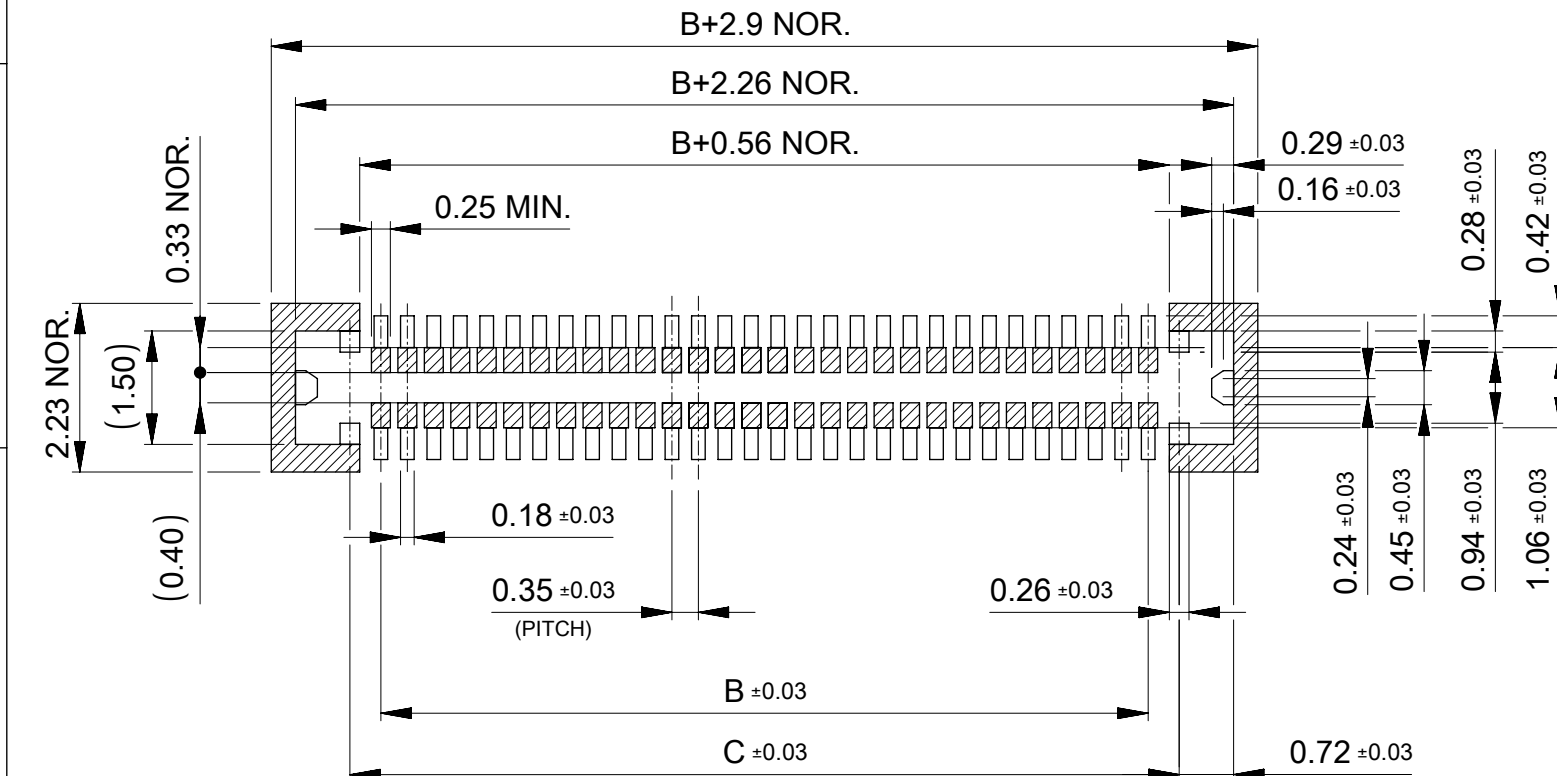

RECOMMENDED P.C.BOARD PATTERN LAYOUT
(FOR REFERENCE)


 SOLDER PROHIBITED AREA.
WHEN WIREING IS LOCATED,
THE WIRING MUST BE MASKED BY COVER LAY OR RESIST FILM.

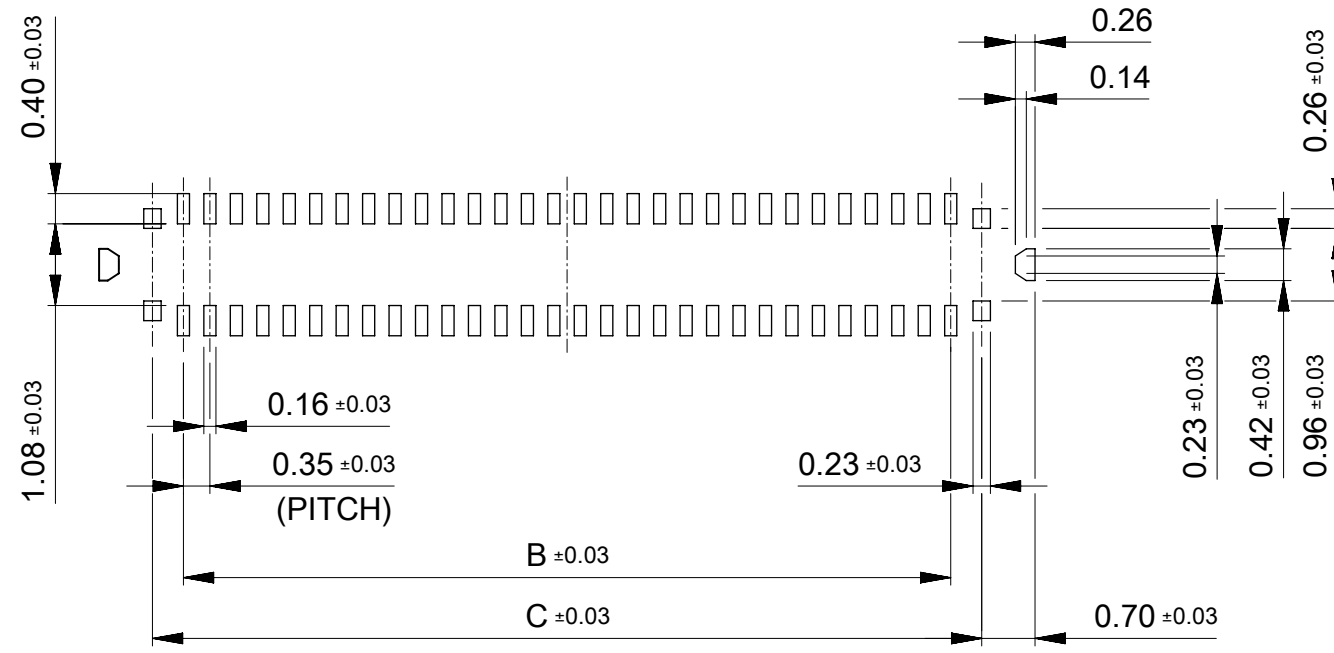

RECOMMENDED METAL MASK LAYOUT
(FOR REFERENCE)

RECOMMENDED THICKNESS : 0.08mm
RECOMMENDED APERTURE DIMENSION IS JUST SAME AS SHOWN FIGURE ABOVE.
FOR THIS DIMENSION, APERTURE RATIO ARE SIGNAL TERMINAL AND
FITTING NAIL ALL 80%.

FUNCTIONAL SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									

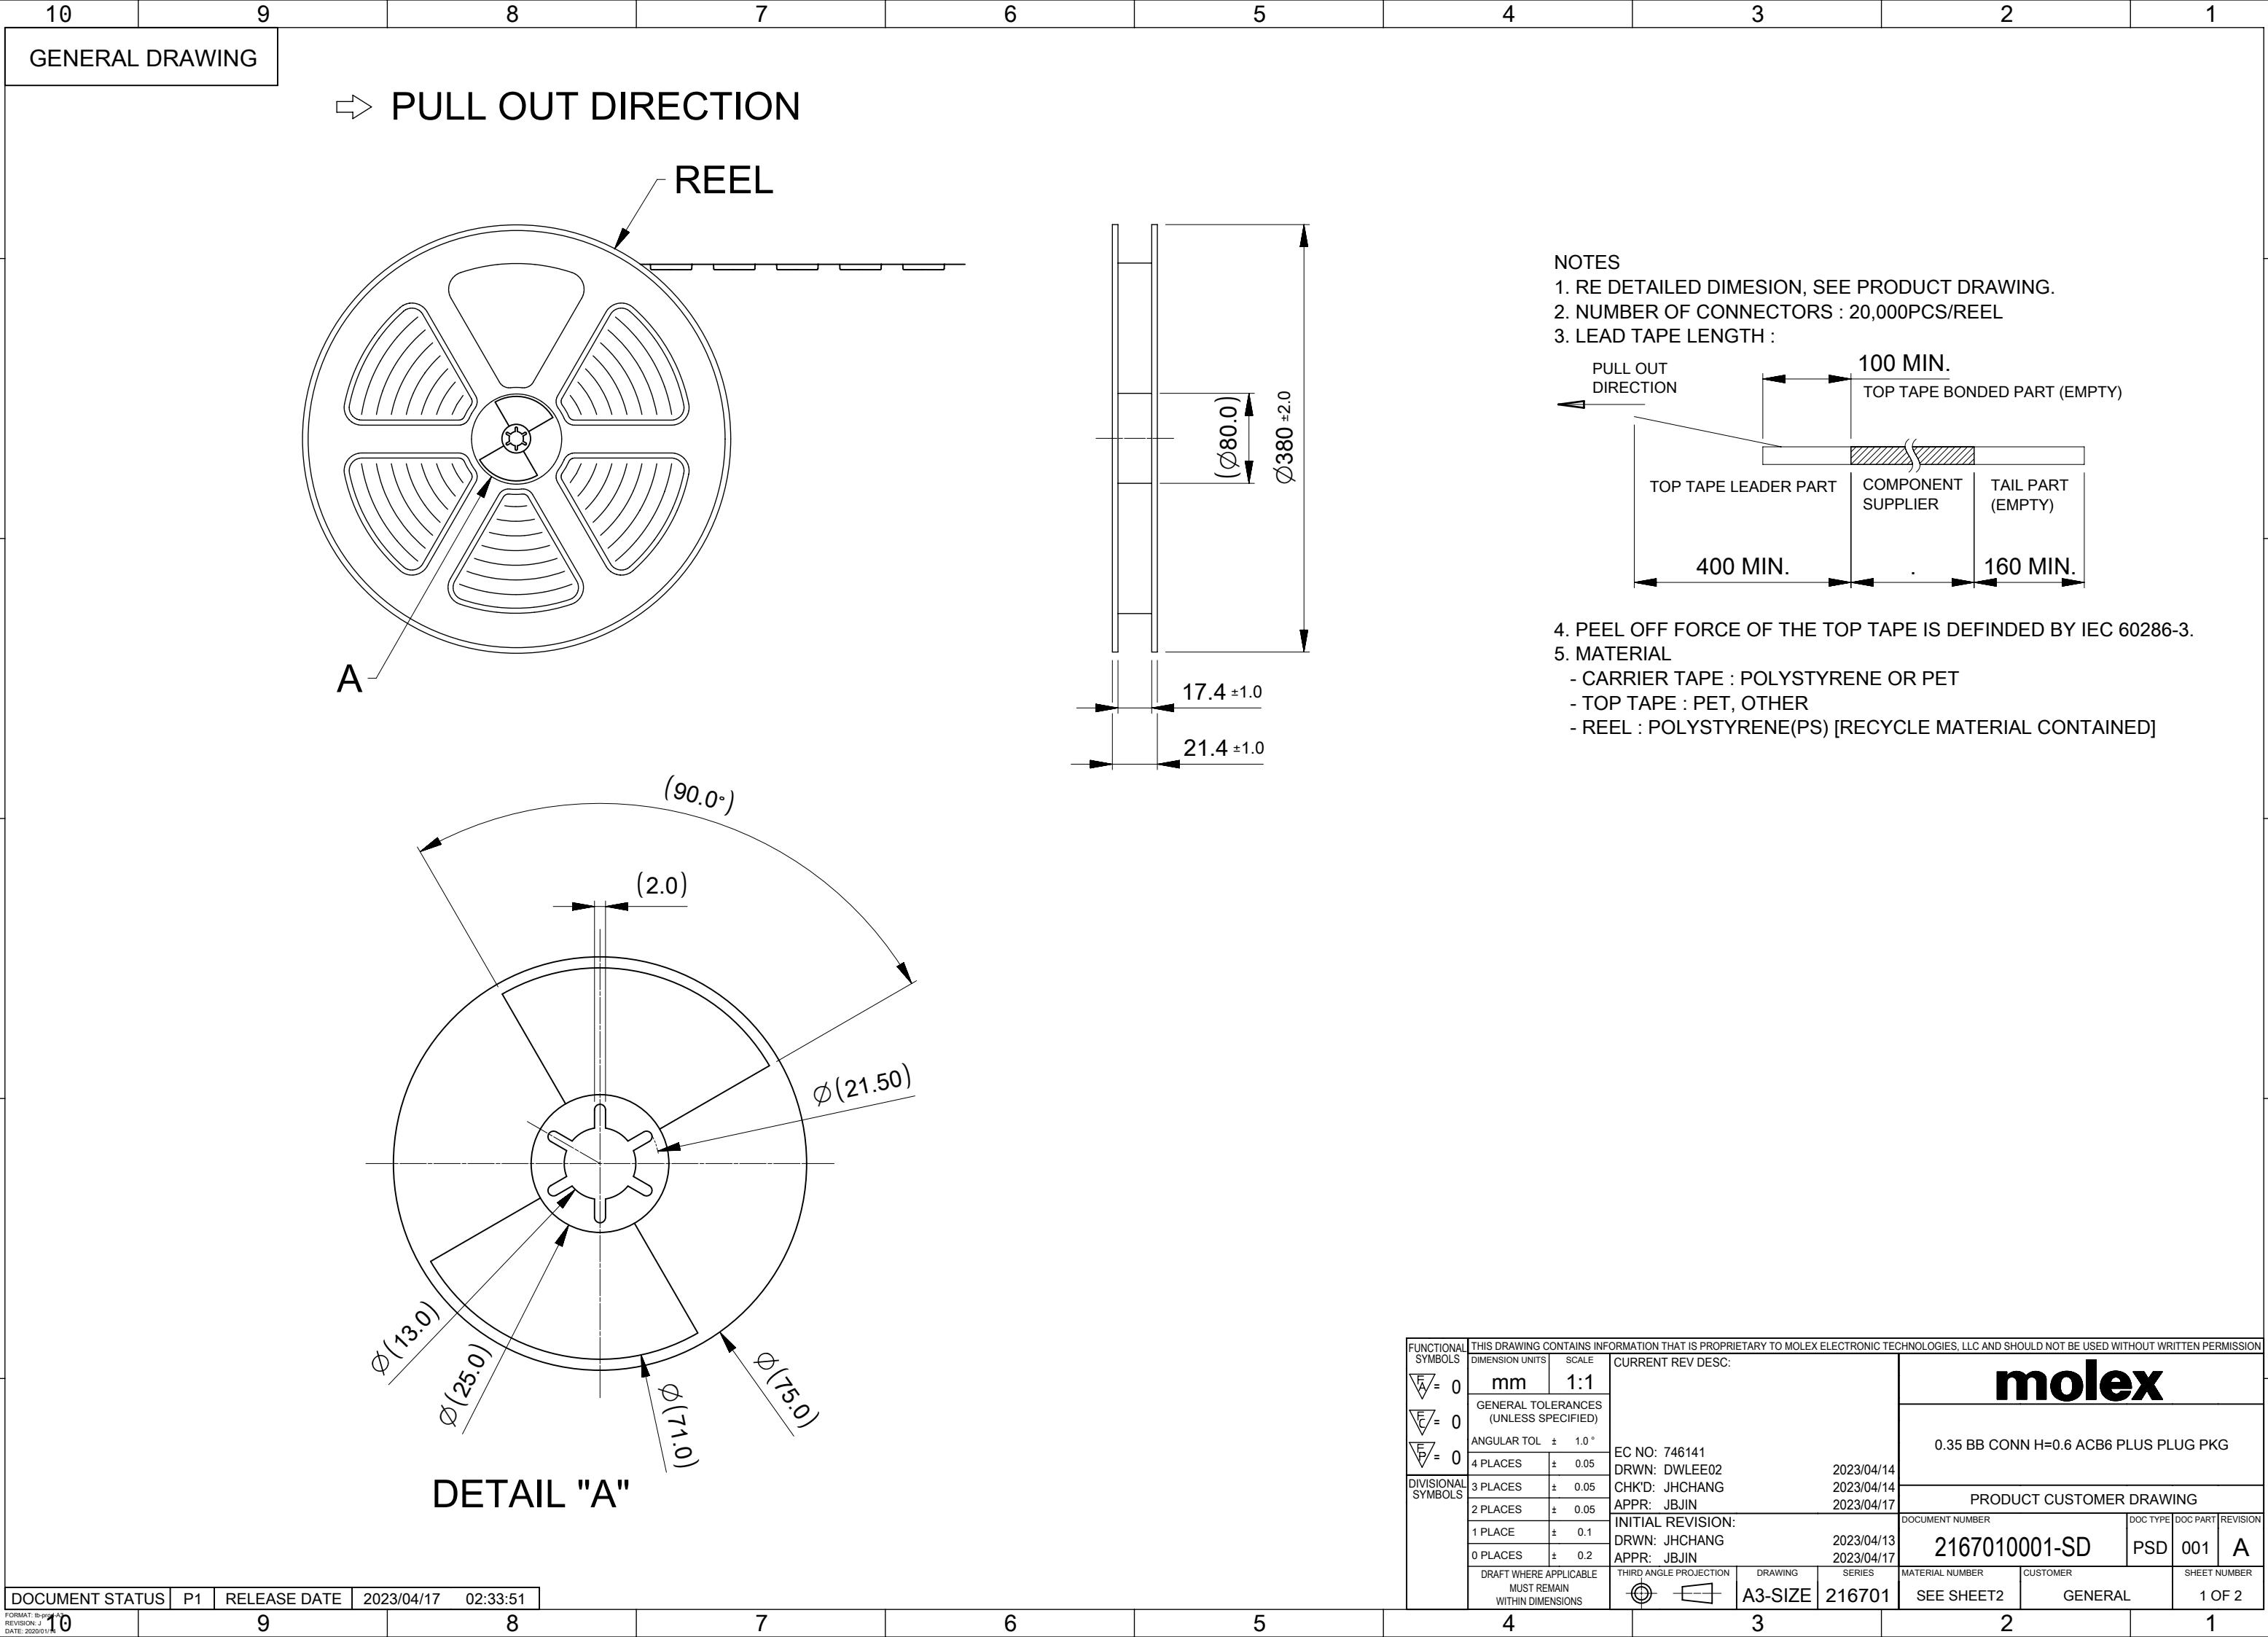

GENERAL DRAWING


⇒ PULL OUT DIRECTION

REEL


A

DETAIL "A"

NOTES

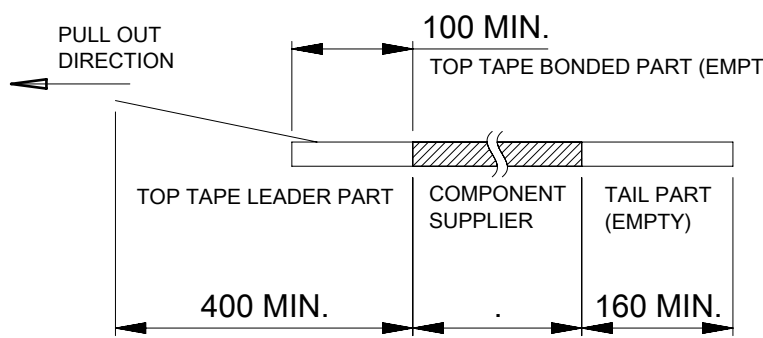- RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING.
- NUMBER OF CONNECTORS : 20,000PCS/REEL
- LEAD TAPE LENGTH :

- PEEL OFF FORCE OF THE TOP TAPE IS DEFINED BY IEC 60286-3.
- MATERIAL
 - CARRIER TAPE : POLYSTYRENE OR PET
 - TOP TAPE : PET, OTHER
 - REEL : POLYSTYRENE(PS) [RECYCLE MATERIAL CONTAINED]

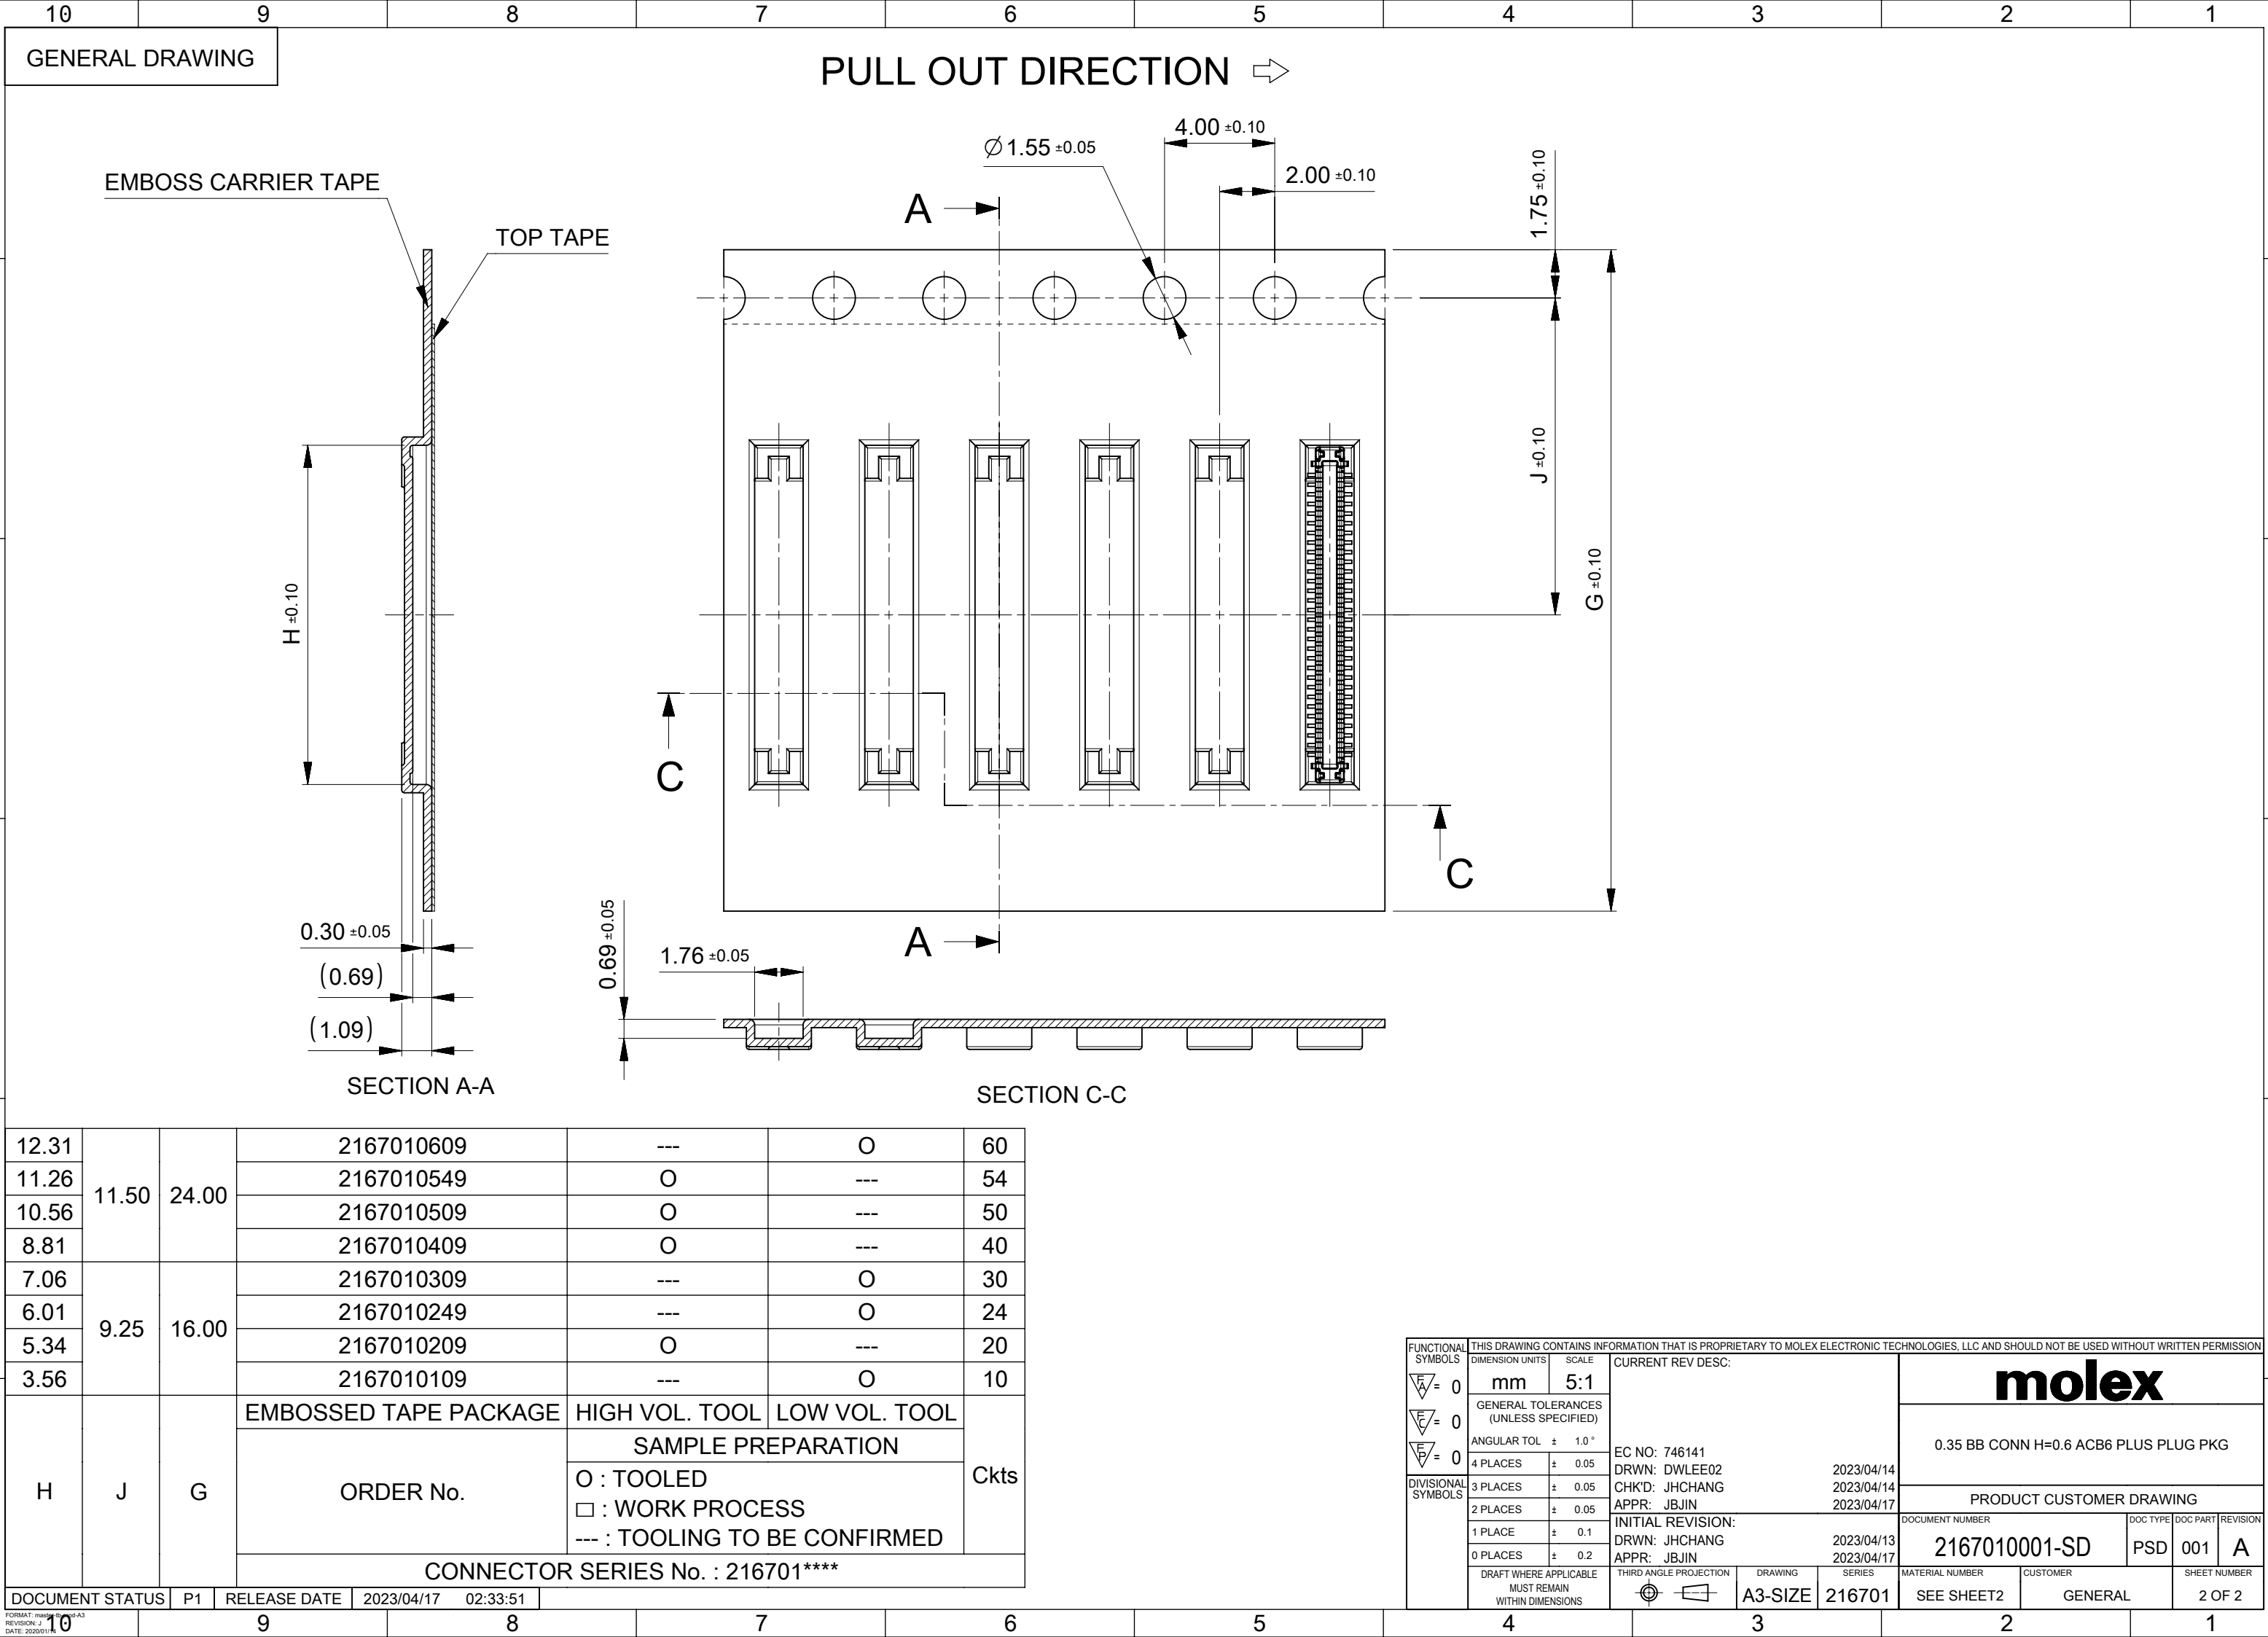FUNCTIONAL SYMBOLS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION															
FA= 0 FE= 0 FF= 0 DIVISIONAL SYMBOLS		DIMENSION UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC:											
		mm		1:1													
		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				EC NO: 746141 DRWN: DWLEE02 2023/04/14 CHK'D: JHCHANG 2023/04/14 APPR: JBJIN 2023/04/17 INITIAL REVISION: DRWN: JHCHANG 2023/04/13 APPR: JBJIN 2023/04/17 DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS											
		ANGULAR TOL ± 1.0 °															
		4 PLACES		± 0.05													
3 PLACES		± 0.05															
2 PLACES		± 0.05		PRODUCT CUSTOMER DRAWING													
1 PLACE		± 0.1															
0 PLACES		± 0.2															
				THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING		SERIES		DOCUMENT NUMBER		DOC TYPE		DOC PART		REVISION	
						A3-SIZE		216701		2167010001-SD		PSD		001		A	
										MATERIAL NUMBER		CUSTOMER				SHEET NUMBER	
										SEE SHEET2		GENERAL				1 OF 2	



12.31	11.50	24.00	2167010609	---	O	60
11.26			2167010549	O	---	54
10.56			2167010509	O	---	50
8.81			2167010409	O	---	40
7.06	9.25	16.00	2167010309	---	O	30
6.01			2167010249	---	O	24
5.34			2167010209	O	---	20
3.56			2167010109	---	O	10
H	J	G	EMBOSSSED TAPE PACKAGE	HIGH VOL. TOOL	LOW VOL. TOOL	Ckts
			ORDER No.	SAMPLE PREPARATION		
				O : TOOLED		
				□ : WORK PROCESS		
			---		TOOLING TO BE CONFIRMED	
CONNECTOR SERIES No. : 216701****						
DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2023/04/17	02:33:51		

FUNCTIONAL SYMBOLS ▽_A = 0 ▽_F = 0 ▽_P = 0 DIVISIONAL SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										
	DIMENSION UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC:			molex			
	mm		5:1								
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				0.35 BB CONN H=0.6 ACB6 PLUS PLUG PKG						
	ANGULAR TOL ± 1.0 °										
	4 PLACES		± 0.05		EC NO: 746141		PRODUCT CUSTOMER DRAWING				
	3 PLACES		± 0.05		DRWN: DWLEE02 2023/04/14						
	2 PLACES		± 0.05		CHK'D: JHCHANG 2023/04/14						
	1 PLACE		± 0.1		APPR: JBJIN 2023/04/17		DOCUMENT NUMBER				
	0 PLACES		± 0.2		INITIAL REVISION:		2167010001-SD		DOC TYPE		DOC PART
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING		SERIES		MATERIAL NUMBER		CUSTOMER	
				A3-SIZE		216701		SEE SHEET2		GENERAL	
								SHEET NUMBER		2 OF 2	